

Lyftblock

Eltelfer

Lufttelfer

Spaklyftblock

Snabblyftblock

Radiostyrning

Scenteknik

Tillbehör



BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970



Lyftredskap och surrningsmateriel som du vill ha dem, utan att ge avkall på vare sig ansvar, kvalitet eller säkerhet.



Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak och Skåpbyggnation.

Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidé är att erbjuda våra kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar, besiktning samt uthyrning.

Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också. BEDSAB är en grossist för kvalitetsprodukter inom sektorerna Kätting, Stållinor, Lyftredskap, Lyftblock, Fallskyddsutrustning, Lasthantering, Surrningsmateriel samt Komponenter för Flak och Skåpbyggnationer.

Du finner produkterna hos en rad återförsäljare runt om i Sverige.

Vi är ett flexibelt företag som lätt anpassar oss efter de behov du har.


Personal som kan sin sak, samt ett effektivt upplagt lager, garanterar hög leveranssäkerhet.

Vi tillverkar måttbeställda kättingredskap, stållinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering av komponenter allt efter dina önskemål. Här kommer vårt kunnande och säkerhetstänkande verkligen till sin fulla rätt. Självklart har vi egen utrustning för provdragning och funktionstest av produkterna.

Vi offererar hela serier eller enstaka objekt. Bedsab utför besiktning av lyftredskap, fallskyddsutrustning och surrningsmateriel. Dessutom utbildar vi inom dessa områden.



Vi tillverkar måttbeställda redskap med montering av komponenter allt efter dina önskemål.

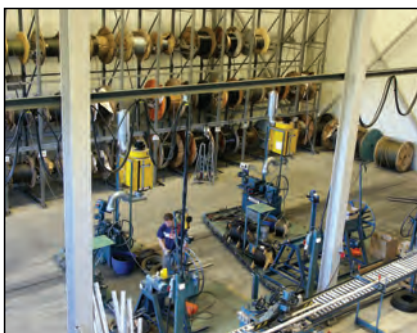

Stållinepark



Effektiv lagerhantering är din garanti för säkra leveranser.



Bedsab Sthlm



Bedsab Gbg



Bedsab har under det senaste åren upparbetat det egna varumärket MyrantiQ.

Kunders höga krav på tillgänglighet och variationsmöjligheter av lyftredskap och surrningsmateriel har varit grunden för skapandet av detta nya varumärke.

MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitet samt smarta lösningar.

De produkter som lanseras under varumärket MyrantiQ ska ha lång livslängd, god funktionalitet och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Att följa normer och gällande standarder är för Bedsab en självklarhet lika väl som våra ISO-certifieringar. MyrantiQ är ett varumärke som i framtiden kommer att utökas med nya spännande högkvalitativa produkter.

Några exempel på produkter under varumärket MyrantiQ är:



Komponenter och kättingredskap
klass 10.



Eltelfrar



Elvinschar



Kran/personkorgar



Lyftsaxar MyrantiQ

Inspektion och service



Bedsab utför inspektion (fortlöpande tillsyn) samt service och underhåll av lyftredskap, fallskyddsutrustning, surrningsmateriel och speciallyft enligt AFS 2006:06. Redskapen kontrolleras okulärt eller med hjälp av oförstörande provning såsom provbelastning och sprickindikering (Magnaflux).

Kontrollen av redskapen utförs på er arbetsplats utan störningar i produktionen alternativt skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.

Bedsab kontrollerar på marknaden alla förekommande fabrikat, när det gäller textila lyftredskap, ställinor/ställinoredskap, kättingredskap, lyftblock, plåtlyfthandskar, fallskydd samt lyftok mm.



Med hjälp av ONIX work kan användare, inspektörer, leverantörer digitalt dela dokumentation av olika typ av lyftredskap, lyftanordningar, fallskyddsutrustning m.m. Detta kan göras i ett molnbaserat mjukvaruprogram 24/7



Bedsabs servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår webbtjänst ONIX work där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktningsprotokoll samt certifikat på samtliga registrerade redskap. Redskapen märkes med QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i vår webbtjänst.

Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden önskar detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm.



Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, skall genomgå regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska Inspektion utföras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.



BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Index

Information om lyftblock	2-3
Viktigt att tänka på	3
Spaklyftblock MyrantiQ	4
Spaklyftblock Vitali-Intl	5
Spaklyftblock Lug-All	5
Snabblyftblock MyrantiQ	6
Blockvagn MyrantiQ	7-8
Balkklämma	9, 25
Vägghiss	9
Lintalja	10
Telfer Elephant beta	11
Telfer MyrantiQ	12
Eltelfer Star Liftket	13-16
Åkvagn Liftket	17
Kättingsamlare	18
Minifor TR50	19
Elvinsch MyrantiQ EVB	20
Pullzall	20
Sändare Tiger	21-22
Mottagare Tiger	21
Trafo/laddare	21
Vinschkit / radiostyrning Panther	22
Eltelfrar och tillbehör för scenteknik	23-26
Lufttelfer och tillbehör Red Rooster	27-29
Försäljningsvillkor	30

Reparation, underhåll samt årlig kontroll utförs av Bedsab i vår egen verkstad
vilket är en fördel för kunden.
En leverantör, en adress.

Information om Lyftblock

Lyftredskap är säkerhetsprodukter, därför gäller höga krav på dessa produkter. Lyft av last får bara lyftas med redskap som uppfyller normer och standarder. Användaren måste ha rätt kompetens av säkerhetsskäl. Våra lyftredskap passar alla behov, både lättare och tyngre lyft. För de som hanterar metall- och plåtprodukter har vi magnetlyft och plåtlyfthandskar. I vårt breda utbud finns även vinschar, brunsringslyft, pallgafflar och lyftok.

Reservdelar tillhandahålls och vi har även service och reparation i vår verkstad av utbildad personal.

Spaklyftblock

Enhandsmanövrerat spaklyftblock av kraftig konstruktion avsett för vertikala lyft och horisontella drag. Enkel frikoppling för snabbmatning och frigång för obelastad kätting. Blocken finns i storlekarna 0,25-6,0 ton.

Snabblyftblock

Kompakta snabblyftblock av kraftig konstruktion avsett för vertikala lyft. Låg vikt och bygghöjd, lekande krokar med kraftig spärr samt seghärdad lyftkätting. Varje block är provbelastat och levereras med certifikat.

Blocken finns i storlekarna 0,5-20 ton. Krokupphängning för samtliga storlekar. Blocken kan hängas i manuell eller haspeldriven blockvagn.

Blockvagnar

Manuella och haspeldrivna blockvagnar av kraftig konstruktion som passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Ställs enkelt in till önskad bredd inom angivet område. Kullagrade gjutna flänshjul med låg friktion ger jämn och säker gång.

Eltelfrar

Bedsab har ett stort och heltäckande lager av eltelfrar som konfektioneras i egen verkstad. Eltelfrarna kan fås i ett flertal olika utföranden, krokupphängda, med manuella eller elektriska åkvagnar, med en eller två hastigheter samt med manöverdon med kabel eller med radiostyrning. Tänk dig en eltelfer med 40 meters lyfthöjd samt ett manöverdon med 39 meter kabel. Kabeln och manöverdonet fyller en hel lastpall. Då är det lätt att förstå kundernas val att beställa med radiostyrning.

Radiostyrning

Många väljer radiostyrning för att slippa en lång och besvärlig manöverkabel vid höga lyft samt få en ökad flexibilitet. Bedsab använder sig av ett radiostyrningssystem kallat Tiger G2, som är utvecklat för att radiostyra lyftapplikationer. Systemet kan användas för att styra eltelfrar och olika typer av kranar som traverser, containerkranar m.m. Tiger uppfyller kraven på radiostyrning av avancerade lyftapplikationer i fråga om teknik, säkerhet, funktion och flexibilitet. Systemets programvara kan enkelt modifieras. Det innebär att vi enkelt kan anpassa systemet till dina behov. Med Tiger får du också maximal säkerhet, då systemet har en stoppfunktion som är godkänd enligt SIL3 IEC 61508.

Lufttelfer

Vi har olika lufttelfrar speciellt utvecklade för industrier med materialhantering t.ex. lagerhantering och förpackning eller Red Rooster Mini är förutom industriell användning väldigt lämplig för materialhantering. På grund av den låga vikten är dessa telfrar speciellt användbara för service- och underhållsjobb. Red Rooster TCR är speciellt utvecklad för tunga industrijobb. Utrustade med robust stålhus. Styrningsblock är samma för alla modeller, vilket minskar antalet reservdelar. Utrustad med överlastskydd som standard.

Elvinschar

Elektriska vinschar för lyft eller drag. Vinscharna finns i en mängd olika utförande med kapaciteter från 250 kg.

Reparation, underhåll samt årlig kontroll utförs av Bedsab i vår egen verkstad vilket är en fördel för kunden.

En leverantör, en adress.

Det viktigaste att tänka på vid köp av snabblyftblock/spaklyftblock:

Vilken maxlast? _____

Vilken lyfthöjd behöver du? _____

Vilken manöverhöjd vid snabblyftblock? _____

Upphängning, balk, ögla eller krok? _____

Behöver du åkvagn? Vilken balkbredd? _____

Behöver du kättingsamlare? _____

Manöverspänning? _____

Det viktigaste att tänka på vid köp av eltelfrar är följande:

Vilken maxlast? _____

Vilken lyfthöjd behöver du? _____

1 fas eller 3 fas? _____

1 alternativt 2 lyfthastigheter? _____

Upphängning, balk, ögla eller krok? _____

Radiostyrning eller manöverdon? Vid val av manöverdon vilken manöverhöjd önskas? _____

Behöver du kättingsamlare? _____

Vilken miljö och hur ofta kommer dina eltelfrar att användas? _____

Åkvagn-manuell eller eldriven? Vilken balkbredd? _____


Manöverspänning? _____

Här har du vårt standardsortiment av lyftredskap:

Spak-och snabblyftblock, blockvagnar, lintaljor och vinschar mm

Om du inte hittar vad du söker så kontakta oss för förfrågan på specialtillverkade produkter.

Spaklyftblock MyrantiQ

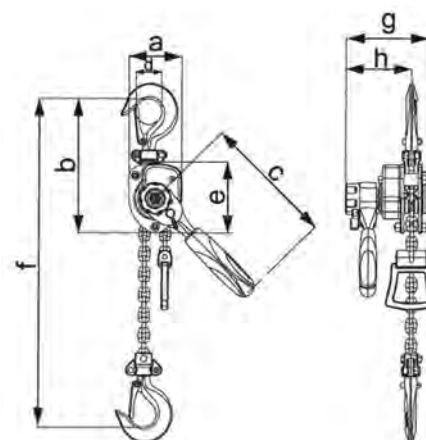

Inklusive bältsväska

Enhandsmanövrerat spaklyftblock av kraftig konstruktion avsett för vertikala lyft och horisontella drag. Enkel frikoppling för snabbmatning och frigång för obelastad kätting. Asbestfri lasttrycksbroms, lekande krokar med kraftig spärr samt seghärdad lyftkätting. Varje block är provbelastat och levereras med certifikat.

Material: Blockhus och lastbärande delar av höghållfast stål. Kätting av seghärdat stål.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Provbelastning: 1,5 x maxlast.

Säkerhetsfaktor: 4:1


Ytbehandling: Blockhus, spak och krokar lackerade. Kätting förzinkad.

Övrigt: Blocken levereras i storlekarna 0,25-0,5 ton.




Artnr	Typ	Max- last ton	Lyfthöjd meter	Lyft- kätting		Kraft i spak N*	Dimension i mm								Vikt kg	Till- läggsvikt kg/m
				mm	parter		A	B	C	E	F	G	H			
1314-1497	SP3	0,25	1,5	4	1	260	63	160	156	85	240	97	76	2,15	-	
1314-1541	SP3	0,5	1,5	4	1	260	70	195	156	105	310	120	76	2,9	-	
1314-5009	SP3	0,25	Valfri längd	4	1	260	63	160	156	85	240	97	76	2,15	0,35	
1314-1545	SP3	0,5	Valfri längd	4	1	260	70	195	156	105	310	120	76	2,9	0,35	

Spaklyftblock MyrantiQ



0.75t, 1.5t, 3t



6t, 9t

Enhandsmanövrerat spaklyftblock av kraftig konstruktion avsett för vertikala lyft och horisontella drag. Enkel frikoppling för snabbmatning och frigång för obelastad kätting. Asbestfri lasttrycksbroms, lekande krokar med kraftig spärr samt seghärdad lyftkätting. Varje block är provbelastat och levereras med certifikat.

Material: Blockhus och lastbärande delar av höghållfast stål. Kätting av seghärdat stål.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Provbelastning: 1,5 x maxlast.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Ytbehandling: Blockhus, spak och krokar lackerade. Kätting förzinkad.

Övrigt: Blocken levereras i storlekarna 0,25-6,0 ton.



Artnr	Typ	Maxlast ton	Lyfthöjd meter	Lyft- kätting		Kraft i spak N*	Dimension i mm								Vikt kg	Tilläggs- vikt kg/m
				mm	parter		A	B	C	D	H	L	K			
1314-1531	SP2	0,75	1,5	6	1	140	148	88	135	37	320	290	26	6,7	-	
1314-1532	SP2	1,5	1,5	8	1	220	176	102	162	45	380	420	32,5	11,0	-	
1314-1533	SP2	3,0	1,5	10	1	320	195	109	211	50	480	420	38	19,0	-	
1314-5012	SP2	0,75	Valfri längd	6	1	140	148	88	135	37	320	290	26	6,7	0,34	
1314-5013	SP2	1,5	Valfri längd	8	1	220	176	102	162	45	380	420	32,5	11,0	1,38	
1314-5014	SP2	3,0	Valfri längd	10	1	320	195	109	211	50	480	420	38	19,0	2,15	


Spaklyftblock Vitali-Intl



0.8 t, 1 t, 1.6 t & 2.5 t

3.2 t

6.3 t

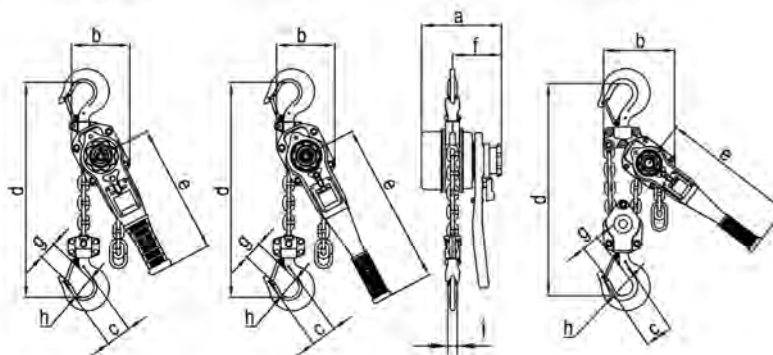

Ett kompakt block med låg vikt för professionella användare. Kort spak och små byggmått i kombination med unik frikoppling och patenterad friktionsbroms ger ett användarvänligt block. Kapslade rullager.

Klass 10 lyftkätting.

Artnr	Maxlast ton	Lyfthöjd meter	Lyft kätting		Kraft i spak N*	Dimension i mm					Vikt kg	Till-läggs-vikt kg/m
			mm	parter		A	B	C	D	H		
1314-1811	1,0	1,5	5,6	1	294	146	119	49,4	300	42,5	5,9	-
1314-1812	1,6	1,5	7,1	1	303	164	126	52	335	42,5	8,0	-
1314-1814	3,2	1,5	10	1	372	196	159	61,9	395	50	15,0	-
1314-1815	6,3	1,5	10	2	382	196	218	84,3	540	60	26,0	-
1314-5018	1,0	Valfri längd	5,6	1	294	146	119	49,4	300	42,5	5,9	0,7
1314-5019	1,6	Valfri längd	7,1	1	303	164	126	52	335	42,5	8,0	1,13
1314-5020	3,2	Valfri längd	10	1	372	196	159	61,9	395	50	15,0	2,2
1314-5021	6,3	Valfri längd	10	2	382	196	218	84,3	540	60	26,0	4,4

Spaklyftblock Lug-All




För lyftning och sträckning såväl vertikalt som horisontalt. Försedda med spärranordning som möjliggör manövrering av lasten till exakt läge. Självlåsande säkerhetsspärr. Vridbara krokar. Blocken är försedda med säkerhetshandtag som böjer sig vid allvarlig överlastning. Skyddar både block och last.

Godkända enligt EN13157, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 samt maskindirektivet 2006/42/EC.

Artnr	Maxlast ton		Lyfthöjd meter		Mått i mm									Vikt kg
	Enkel lina	Dubbel lina	Enkel lina	Dubbel lina	A	B	C	D	E	F	G	M	N	
1314-2300	0,5	1,0	8,8	4,4	134	45	31	626	35	24	132	35	24	6,5

Snabblyftblock MyrantiQ

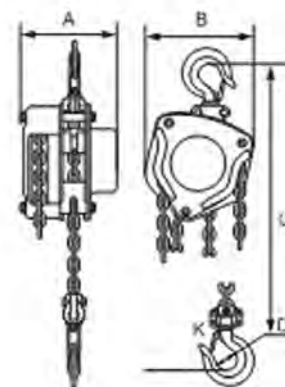

Kompakt snabblyftblock av kraftig konstruktion avsett för vertikala lyft. Låg vikt och bygghöjd, lekande krokar med kraftig spärr samt seghärdad lyftkätting. Varje block är provbelastat och levereras med certifikat.

Material: Blockhus och lastbärande delar av höghållfast stål. Kätting av seghärdat stål.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Provbelastning: 1,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1

Ytbehandling: Blockhus och krokar lackerade. Kätting förzinkad.

Blocken levereras i storlekarna 0,5-20 ton. Krokupphängning för samtliga storlekar. Blocken kan hängas i manuell eller haspeldriven blockvagn.



Artnr	Typ	Maxlast ton	Lyfthöjd meter	Manöverhöjd meter	Kätting		Kraft i handkätting N*	Dimension i mm			Vikt kg	Tilläggs-vikt kg/m
					mm	part		A	B	C		
1314-1099	SN1	0,25	3	2,5	4	1	235	114	121	280	4,5	-
1314-1141	SN2	0,5	3	2,5	6	1	231	131	127	271	9,0	-
1314-1142	SN2	1,0	3	2,5	6	1	309	140	158	317	11,0	-
1314-1144	SN2	2,0	3	2,5	8	1	360	161	187	414	18,0	-
1314-1145	SN2	3,0	3	2,5	8	2	340	161	199	465	24,3	-
1314-1104	SN2	5,0	3	2,5	10	2	414	186	253	636	45,0	-
1314-1105	SN2	10,0	3	2,5	10	4	414	207	398	798	83,0	-
1314-5001	SN1	0,25	Valfri längd	Valfri längd	4	1	235	114	121	280	4,5	0,65
1314-5000	SN2	0,5	Valfri längd	Valfri längd	6	1	231	131	127	271	9,0	1,6
1314-5002	SN2	1,0	Valfri längd	Valfri längd	6	1	309	140	158	317	11,0	1,6
1314-5003	SN2	2,0	Valfri längd	Valfri längd	8	1	360	161	187	414	18,0	2,2
1314-5004	SN2	3,0	Valfri längd	Valfri längd	8	2	340	161	199	465	24,3	3,6
1314-5005	SN2	5,0	Valfri längd	Valfri längd	10	2	414	186	253	636	45,0	5,1
1314-5006	SN2	10,0	Valfri längd	Valfri längd	10	4	414	207	398	798	83,0	9,4



Lyftkätting för snabblyftblock och spaklyftblock

Artnr	Artikelbeskrivning	Typ	Maxlast kg	Dimension mm	Vikt kg
1314-1128	Svart. Snabblyftblock / Spaklyftblock	SN1/SP2	250	4x12	0,35
1314-1129	Förzinkad. Snabblyftblock / Spaklyftblock	SN1/SP2	250	4x12	0,35
1314-1131	Förzinkad. Spaklyftblock	SP1	500	5x15	0,55
1314-1130	Förzinkad. Snabblyftblock	SN1	500	6x18	0,775
1314-1130	Förzinkad. Spaklyftblock	SP1	750	6x18	0,775
1314-1130	Förzinkad. Snabblyftblock	SN2	1000	6x18	0,775
1314-1132	Förzinkad. Spaklyftblock	SP1/SP2	1500	8x24	1,38
1314-1132	Förzinkad. Snabblyftblock	SN1/SN2	2000/3000	8x24	1,38
1314-1133	Förzinkad. Spaklyftblock	SP1/SP2	3000/6000	10x30	2,15
1314-1133	Förzinkad. Snabblyftblock	SN1/SN2	5000/10000	10x30	2,15



Kättingsamlare för lyftblock



Lättmonterad och man slipper nedhängande lastkätting.

Artnr	Typ	Volym	Vikt kg
1314-1900	Universal, med monterad brandkärshake	11 liter	0,47



Överlastskydd spaklyftblock Vitali-Intl



Monteras i spaklyftblock Vitali-Intl.

Artnr	Maxlast ton	Vikt kg
1314-1841	1,0	0,30
1314-1842	1,6	0,30
1314-1844	3,2	0,50
1314-1845	6,3	0,50

Blockvagn MyrantiQ SR



Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.
 Provb belastning: 1,5 x maxlast.
 Säkerhetsfaktor: 4:1
 Ytbehandling: Skyddslackerad.



Artnr	Typ	Maxlast ton	Balkbredd mm	Mått i mm					Dimension mm infästningshål	Vikt kg
				A	B	C	H	S		
1314-1077	SR	1,0	76-203	345	200	180	80	40	37 mm	10,1
1314-1078	SR	3,0	76-203	330	255	230	100	43	65 mm	17,5
1314-1079	SR	6,0	102-254	445	305	297	150	65	90 mm	31,3

Blockvagn MyrantiQ BL 1



Manuell blockvagn i kraftig konstruktion som passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Ställs enkelt in till önskad bredd inom angivet område. Kullagrade gjutna flänshjul med låg friktion ger jämn och säker gång. Skydd i hörnen hindrar vagnen att falla ner från balken.

Material: Höghållfast stål.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Provb belastning: 1,5 x maxlast.

Säkerhetsfaktor: 4:1


Ytbehandling: Skyddslackerad.

Övrigt: Levereras i storlekarna 0,5-10,0 ton.



Artnr	Typ	Maxlast ton	Balkbredd mm	Mått mm					Vikt kg
				B	C	E	F	H	
1314-1049	BL1	10,0	125-300	455	490	14	3	276	95,0

Blockvagn MyrantiQ BL 2

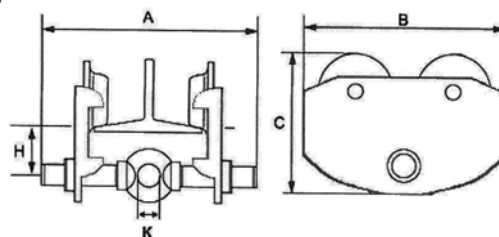

Manuell blockvagn i kraftig konstruktion som passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Axel med höger- och vänstergånga för snabb och enkel montering inom angivet område. Kullagrade gjutna flänshjul med låg friktion ger jämn och säker gång. Skydd i hörnen hindrar vagnen att falla ner från balken. Övrigt: Levereras i storlekarna 0,5-5,0 ton.

Material: Höghållfast stål.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Provbeltning: 1,5 x maxlast.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Ytbehandling: Skyddslackerad.





Artnr	Typ	Maxlast ton	Balkbredd mm	Mått mm					Vikt kg
				A	B	C	H	K	
1314-1026	BL2	0,5	50-210	280	200	155	70	25	6,3
1314-1027	BL2	1,0	55-210	300	250	185	80	28	9,6
1314-1028	BL2	2,0	75-210	310	280	205	85	40	14,75
1314-1029	BL2	3,0	80-210	330	335	260	100	45	25,10
1314-1030	BL2	5,0	100-210	345	385	270	110	50	39,40



Gängad axel till blockvagn MyrantiQ BL 2

Artnr	Typ	Maxlast ton	Balkbredd mm	Vikt kg
1314-1033	BL2	0,5	160-305	2,0
1314-1034	BL2	1,0	160-305	2,8
1314-1035	BL2	2,0	160-305	4,0
1314-1036	BL2	3,0	160-305	5,5
1314-1037	BL2	5,0	160-305	7,6

Blockvagn MyrantiQ BLH haspeldriven



Haspeldriven blockvagn av kraftig konstruktion som passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Ställs enkelt in till önskad bredd inom angivet område. Kullagrade gjutna flänshjul med låg friktion ger jämn och säker gång. Skydd i hörnen hindrar vagnen att falla ner från balken.

Material: Höghållfast stål.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.


Provbeltning: 1,5 x maxlast.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Artnr	Typ	Maxlast ton	Balkbredd mm	Mått i mm					Dimension mm infästningshål	Vikt kg
				B	C	A	H	S		
1314-1070	BLH	0,5	64-305	-	-	-	-	-	-	14,0
1314-1071	BLH	1,0	64-305	255	233	450	130	35	26x45 mm	17,9
1314-1072	BLH	2,0	76-305	-	-	-	-	-	-	29,0
1314-1073	BLH	3,0	76-305	255	345	510	180	40	71x45 mm	40,8
1314-1074	BLH	5,0	88-305	375	390	525	215	50	90x59 mm	56,0
1314-1075	BLH	10,0	125-305	455	440	550	280	80	111x70 mm	104,0


Balkklämma Bedsab BK 1

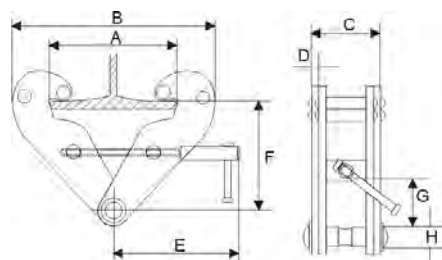

Balkklämma med robust stålkonstruktion med inbyggd krokläge. Ger en säker upphängnings- eller förankringspunkt på alla balkprofiler. Enkel och säker montage. Låg bygghöjd genom inbyggd bärbygel och låg egenvikt. Används för upphängning av lyftblock, telfer, dragapparater.

Artnr	Typ	Maxlast ton	Gripvidd	A mm	B mm		C mm	D mm	E mm	F mm		G mm	H	Vikt kg
				Max	Min	Max				Min	Max	Min		
1311-6801	BK 1	2,0	75-220	240	192	367	85	6	230	102	154	25	25	5,0
1311-6803	BK 1	5,0	80-320	330	230	510	120	12	270	130	230	35	32	11,0

Vägghiss Bedsab VH 1

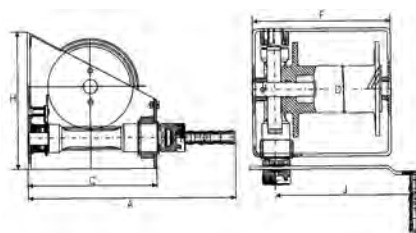

Handdriven vägghiss för ställina med avtagbar/ställbar vev och låg vikt. Stabilt stativ av stålplåt, härdad snäckskruv, lintrumma och snäckhjul av gjutjärn.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Provbeltning: 1,5 x maxlast.

Material: Stålplåt, gjutjärn och härdat stål.

Ytbehandling: Skyddslackerad.


Övrigt: Levereras utan ställina och i storlekarna 250-3000 kg.

Varning: Måste alltid vara minst 3 varv ställina kvar på lintrumman.

*Inre lager- Yttre lager **Vid maxlast.

Artnr	Typ	Maxlast ton	Ställina				Kraft i spak kg**	Dimension mm						Vikt kg
			Dim mm	Max meter	Antal lager	Vevande varv/m*		A	C	D	F	H	J	
1314-1332	VH1	0,25	4	45	8	61-35	11	330	150	60	200	150	240	10,0
			5	28	6	60-30		330	150	60	200	150	240	
			6	19	5	59-35		330	150	60	200	150	240	
1314-1333	VH1	0,5	6	43	6	70-41	12	360	180	70	260	180	240	16,0
			7	30	5	69-42		360	180	70	260	180	240	
			8	21	4	68-43		360	180	70	260	180	240	
1314-1334	VH1	1,0	8	74	8	74-40	14	490	300	100	300	300	370	33,0
			10	42	6	73-40		490	300	100	300	300	370	
			12	28	5	72-40		490	300	100	300	300	370	

Lintalja MyrantiQ LT 2

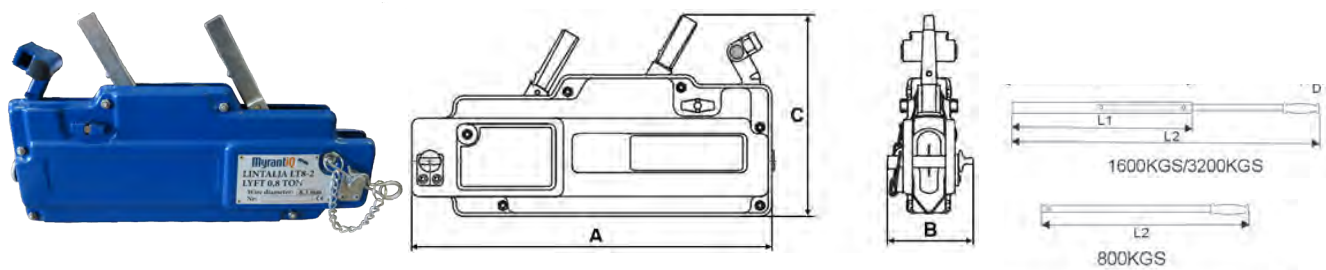

Lintalja för lyft eller drag i kompakt och lätt konstruktion med hus av aluminium. Säker, enkel att arbeta med och lätt att bära med sig. Spak försedd med brytpinne som bryts vid överlast, brytpinnen kan enkelt bytas ut även under belastning. Genomgående ställina ger obegränsad lyfthöjd och draglängd.

Material: Hus av aluminium. Lastbärande delar av höghållfast stål.

Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Probelastning: 1,5 x maxlast.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Lyfthöjd: Lintaljan levereras med valfri lyfthöjd/draglängd.

Övrigt: Lintaljan får ej lämnas belastad under längre tid, det kan medföra skador på ställinan.

** Vid maxlast



Artnr	Typ	Maxlast	Wire mm	Kraft i spak kg**	Dimension mm					Vikt kg
		Lyft ton			A	B	C	L1	L2	
1314-1790	LT 8-2	0,8	8,3	35	440	63	265	800	800	6,0
1314-1791	LT 16-2	1,6	11,0	44	540	130	290	800	1200	11,0
1314-1792	LT 32-2	3,2	16,0	44	670	290	360	800	1200	22,0

Ställina för lintalja Bedsab MYRANTIQ LT-2 med spärrkrok



Artnr	Typ	Dimension mm	Linlängd meter	Spärrkrok
1314-1305	LT 8/LT 8-2	8,3	10	HS 7/8-8
1314-1306	LT 8/LT 8-2	8,3	15	HS 7/8-8
1314-1307	LT 8/LT 8-2	8,3	20	HS 7/8-8
1314-1308	LT 8/LT 8-2	8,3	30	HS 7/8-8
1314-1309	LT 8/LT 8-2	8,3	40	HS 7/8-8
1314-1310	LT 16/LT 16-2	11,0	10	HS 7/8-8
1314-1311	LT 16/LT 16-2	11,0	15	HS 7/8-8
1314-1312	LT 16/LT 16-2	11,0	20	HS 7/8-8
1314-1313	LT 16/LT 16-2	11,0	30	HS 7/8-8
1314-1314	LT 16/LT 16-2	11,0	40	HS 7/8-8
1314-1315	LT 32/LT 32-2	16,0	10	HS 10-8
1314-1316	LT 32/LT 32-2	16,0	15	HS 10-8
1314-1317	LT 32/LT 32-2	16,0	20	HS 10-8
1314-1318	LT 32/LT 32-2	16,0	30	HS 10-8
1314-1319	LT 32/LT 32-2	16,0	40	HS 10-8

Telfer Elephant Beta med manöverdon, krokupphängt.
230 V. 1-fas. 50 Hz. 1 lyfthastighet. Lyfthöjd 10,0 m. Manöverhöjd 3,0 m.
Inkl. kättingsamlare .



Artnr	Modell	Maxlast ton parter	Lyfthastighet m/minut	Kätting dim. mm	Vikt kg
1314-1730	Beta	0,2/1	3,8	3 x 9	8,0

Lyftkätting för Elephant Beta eltelfer, Förzinkad



Artnr	Typ	Maxlast kg	Dimension mm	Vikt kg/m
1314-1731	Elephant	200	3 x 9	0,19

Kunders höga krav på tillgänglighet och variationsmöjligheter av lyftredskap och surningsmateriel har varit grunden för skapandet av detta nya varumärke.


MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitet samt smarta lösningar.

De produkter som lanseras under varumärket MyrantiQ ska ha lång livslängd, god funktionalitet och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Att följa normer och gällande standarder är för Bedsab en självklarhet lika väl som våra ISO-certifieringar. MyrantiQ är ett varumärke som i framtiden kommer att utökas med nya spännande högkvalitativa produkter.



MyrantiQ

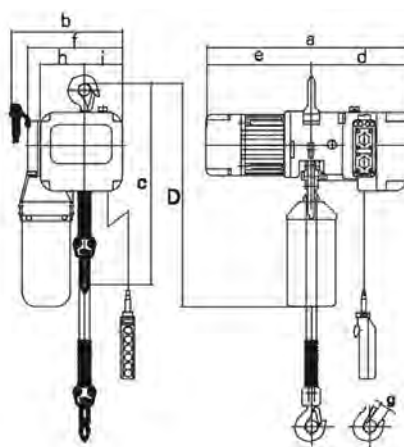

Telfer MyrantiQ med manöverdon, krokupphängt.
400 V. 3-fas. 50 Hz. 1 lyfthastighet. 24 V manöverspänning.
Lyfthöjd 3,0 m. Manöverhöjd 2,5 m.

Artnr	Kapa- citet kg	Typ	Lyft- hastighet m/min	Antal parter st	Maskin- grupp FEM	Kätting- dim. mm	Vikt kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
1314-1654	2000	2000/2-2,5	2,5	2	1 Am	8x24	56								

Telfer MyrantiQ med manöverdon, krokupphängt.
400 V. 3-fas. 50 Hz. 2 lyfthastigheter. 24 V manöverspänning.
Lyfthöjd 3,0 m. Manöverhöjd 2,5 m.

Artnr	Kapa- citet kg	Typ	Lyft- hastighet m/min	Antal parter st	Maskin- grupp FEM	Kätting- dim. mm	Vikt kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
1314-1656	250	250/1-14/3.5	14/3.5	1	2m	5x15	52	592	304	505	620	337	255	24	120
1314-1657	500	500/1-7.6/2.5	7.6/2.5	1	2m	6.3x19	54	610	304	520	620	337	255	31	120
1314-1658	1000	1000/1-5/1.7	5/1.7	1	2m	8x24	62	630	304	550	640	357	255	38	120
1314-1659	2000	2000/2-2.5/0.85	2.5/0.85	2	1Am	8x24	73	630	304	700	680	357	255	45	120



MyrantiQ

Kättingsamlare MyrantiQ

Artnr	Dimension	Vikt kg
1314-1687	5x15 mm /12m. 6,3x19 mm /9 m. 8x24 mm / 6m	0,7
1314-1688	5 x15 mm/18 m. 6,3 x 19mm / 12 m. 8 x 24 mm /8 m	0,75
1314-1689	5 x15 mm/30 m. 6,3 x 19mm / 20 m. 8 x 24 mm /12 m	1,6
1314-1690	11,2 x 34 mm / 20 m	1,6

Lyftkätting för MyrantiQ eltelfer

Artnr	Typ	Maxlast kg	Dimension mm	Vikt kg/m
1314-1160	MyrantiQ	250	5x15	0,54
1314-1161	MyrantiQ	500	6.3x19	0,87
1314-1162	MyrantiQ	1000/1 fall. 2000/2 fall.	8x24	1,4
1314-1163	MyrantiQ	3000	11.2x34	2,7

MyrantiQ





Observera:

- Strömförsörjning 400 V, 3-fas, 50 Hz
- Skyddsklass IP55 / isolationsklass F
- Manöverkabel 2,5 m som standard
- Lyfthöjd 3 m som standard. Telferns vikt har beräknats för 3 m lyfthöjd.
- Olika lyfthöjder och längder på manöverkabel finns tillgängliga på begäran.



Eltelfer STAR LIFTKET

230V, 1-fas, 50Hz, 250 kg – 2000 kg
med manöverdon eller radiostyrning.

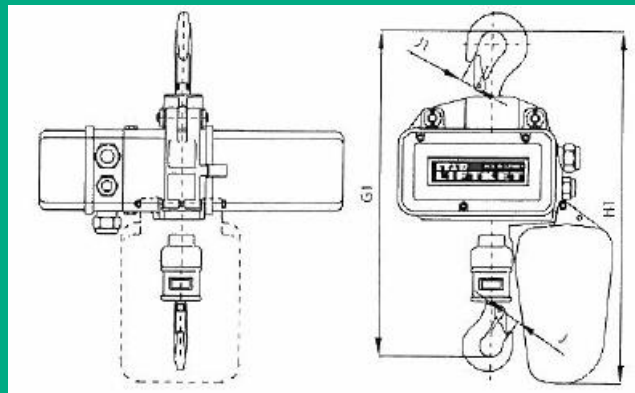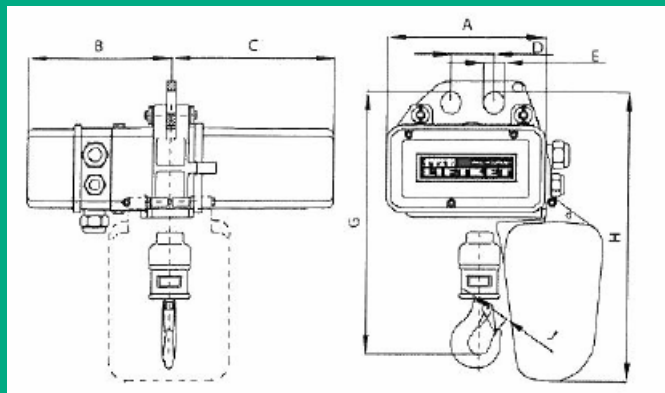

Kapacitet kg	Typ	STAR- modell	Lyft- hastighet m/min	Antal parter st	Maskin- grupp FEM	Kätting- dim. mm	Vikt kg	A	B	C	D	E	G	G1
250	250/2-12	050/01	12	2	3m	5.2x15	35	266	232	274	58	30	443	515
500	500/2-4	020/01	4	2	2m	4x12	19	212	192	218	58	27	407	485
500	500/1-8	050/02	8	1	1Am	5.2x15	33	266	232	274	58	30	390	462
500	500/1-10	070/02	10	1	2m	7.2x21	36	266	232	274	58	30	404	492
1000	1000/2-4	050/02	4	2	1Am	5.2x15	35	266	232	274	58	30	443	515
1000	1000/2-5	070/02	5	2	2m	7.2x21	41	266	232	274	58	30	514	582
1000	1000/1-6	070/01	6	1	1Am	7.2x21	36	266	232	274	58	30	404	492
2000	2000/2-3	070/01	3	2	1Am	7.2x21	41	266	232	274	58	30	514	582

De tekniska data som anges i tabellerna är ungefärliga och kan behövas att ändras.

Eltelfrar med 220 v motor är enkla att ansluta till det vanliga elnätet och är därför ett utmärkt val för den som har behov av att kunna flytta sin telfer mellan olika arbetsplatser tex för service- och underhållsjobb. Liftket har flera modeller med kapacitet upp till 2 000 kg. I vår tabell hittar du de vanligaste modellerna upp till 2 000 kg.

Observera:

- Strömförsörjning 230 V, 1-fas, 50 Hz.
- Skyddsklass IP55 / isolationsklass F.
- Olika spännings- och frekvensalternativ är tillgängliga på begäran.
- Manöverkabel 2,5 m som standard.
- Lyfthöjd 3 m som standard. Telferns vikt har beräknats för 3 m lyfthöjd.
Telferns vikt ökar med ca 2 kg om låg manöverspänning krävs.
- Olika lyfthöjder och längder på manöverkabel finns tillgängliga på begäran.




Har ni behov av att hyra lyftredskap? Hyr av Bedsab Rental!
Förenkla era beställningar via vår webbshop www.bedsab.se

Eltelfer STAR LIFTKET


400V, 3-fas, 50Hz, 250 kg – 6300 kg
med manöverdon eller radiostyrning.



Standardversion

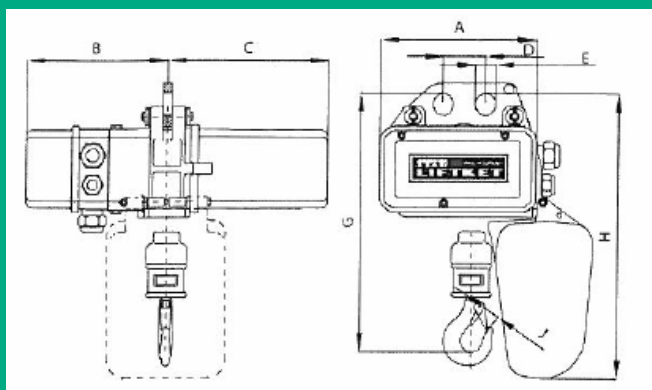

...med krokupphängt

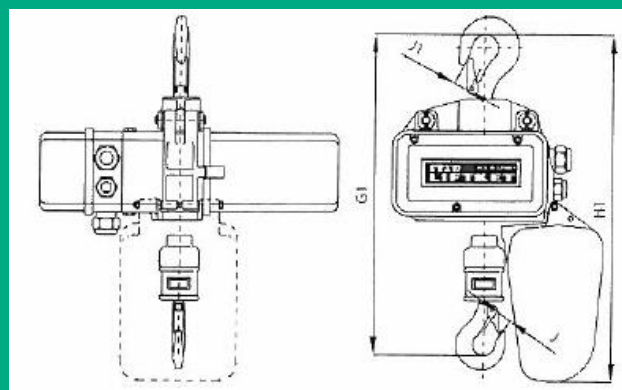

Artnr med radio-styrning	Artnr med ma-növerdon	Kapacitet kg	Typ	Modell	Lyfthas-tighet m/min	Antal parter styck	Maskin-grupp FEM	Kättingdim. mm	Vikt kg
1314-2164	1314-2140	500	500/1-8	030/52	8	1		5,2 x 15	18
1314-2165	1314-2141	1000	1000/2-4	030/52	4	2		5,2 x 15	20
1314-3204	1314-2089	1000	1000/1-6/1.5	071/55	6/1,5	1	1Am	7.2 x 21	42
1314-3206	1314-2091	1600	1600/1-10/2.5	091/56	10/2,5	1	2m	9 x 27	88
1314-3205	1314-2090	2000	2000/2-3/0.75	071/55	3/0,75	2	1Am	7.2 x 21	47
1314-3207	1314-2092	3200	3200/2-5/1.25	091/56	5/1,25	2	2m	9 x 27	98
Beställningsvara	Beställningsvara	2500	2500/1-10/2.5	111/52	10/2,5	1	2m	11.3 x 31	118
Beställningsvara	Beställningsvara	5000	5000/2-5/1.25	111/52	5/1,25	2	2m	11.3 x 31	135
Beställningsvara	Beställningsvara	6300	6300/2-4/1	111/54	4/1	2	1Bm	11.3 x 31	135
1314-2162	1314-2160	3200		111/54		1		11,3 x 31	118
1314-2163	1314-2161	6300		111/54		2		11,3 x 31	135

Observera:



De tekniska data som anges i tabellerna är ungefärliga och kan behövas att ändras.

- Strömförsörjning 400 V, 3-fas, 50 Hz.
- Skyddsklass IP55 / isolationsklass F.
- Olika spännings- och frekvensalternativ är tillgängliga på begäran.
- Manöverkabel 2,5 m som standard.
- Lyfthöjd 3 m som standard. Telferns vikt har beräknats för 3 m lyfthöjd. Telferns vikt ökar med ca 2 kg om låg manöverspänning krävs.
- Olika lyfthöjder och längder på manöverkabel finns tillgängliga på begäran.
- Star-modellerna 090 / ..., 091 / ..., 110 / ... och 111 / ... får endast monteras med låg manöverspänning. Om eltelfer levereras utan låg manöverspänning enligt önskemål, måste låg manöverspänning monteras innan första användning.

Motvikter kan krävas för vagnar med dubbel hastighet
för speciella kombinationer av lastkapacitet, bredd och typ av kontroll (max. vikt 9,4 kg).

Har ni behov av att hyra lyftredskap? Hyr av Bedsab Rental!
Förenkla era beställningar via vår webbshop www.bedsab.se

...med manuell eller eldriven balkvagn

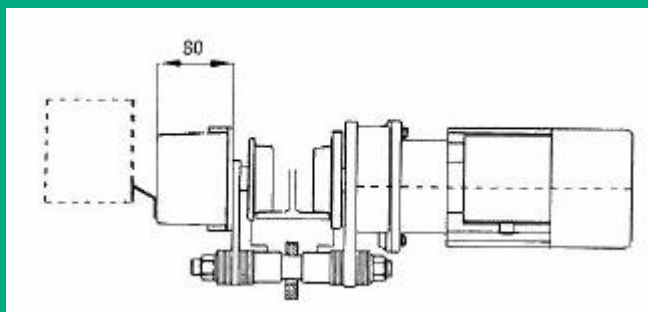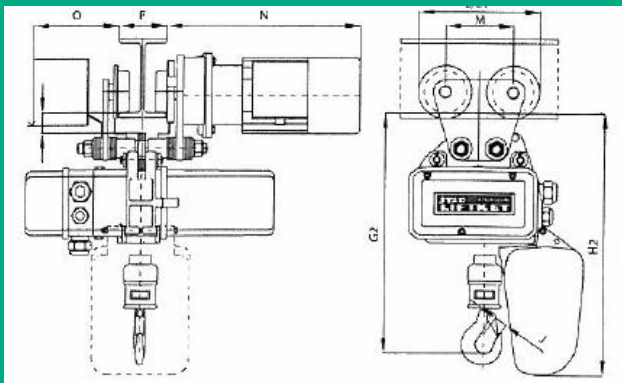

g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	G1 mm	G 2 mm	H mm	H 1 mm	H 2 mm	J mm	J 1 mm
	212	192	218	58	30	354	432	410	409	487	456	20	22
	212	192	218	58	30	407	485	463	409	487	456	22	22
	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22	28
	358	285	359	85	34	491	616	550	619	744	678	28	30
	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28	28
	358	385	359	85	34	600	725	659	619	744	678	30	30
	358	285	410	120	47	610	728	676	671	790	738	30	42
	358	285	410	120	47	740	858	806	671	790	738	42	42
	358	285	410	120	47	740	858	806	671	790	738	42	42

Det viktigaste att tänka på vid köp av eltelfrar är följande:

- Vilken maxlast?
- Vilken lyfthöjd behöver du?
- 1 fas eller 3 fas?
- 1 alternativt 2 lyfthastigheter?
- Upphängning, balk, ögla eller krok?
- Radiostyrning eller manöverdon? Vid val av manöverdon vilken manöverhöjd önskas?
- Behöver du kättingsamlare?
- I vilken miljö och hur ofta kommer dina eltelfrar att användas?
- Åkvagn-manuell eller eldriven? Vilken balkbredd?
- Manöverspänning?



Välkommen in och titta på hur de ser ut i verkligheten!



**Telfer Star Liftket med manöverdon, krokupphängt.
400 V. 3-fas. 50 Hz. 1 och 2 lyfthastigheter. 24 V manöverspänning.
Lyfthöjd 3,0 m. Manöverhöjd 2,5 m.
Kättingsamlare ingår inte.**

Artnr	Modell	Maxlast ton parter	Lyfthastighet m/minut	Kätting dim. mm	Vikt kg
1314-2140	030/52	0,5/1	8	5,2 x 15	18,0
1314-2141	030/52	1,0/2	4	5,2 x 15	20,0
1314-2089	071/55	1,0/1	6/1,5	7,2 x 21	42,0
1314-2090	071/55	2,0/2	3/0,75	7,2 x 21	47,0
1314-2091	091/56	1,6/1	10/2,5	9 x 27	88,0
1314-2092	091/56	3,2/2	5/1,25	9 x 27	98,0
1314-2160	111/54	3,2/1	8/2	11,3 x 31	118,0
1314-2161	111/54	6,3/2	4/1	11,3 x 31	135,0



**Telfer Star Liftket med manöverdon, krokupphängt.
230 V. 1-fas. 50 Hz. 1 lyfthastighet. 24 V manöverspänning.
Lyfthöjd 3,0 m. Manöverhöjd 2,5 m.
Kättingsamlare ingår ej.
Finns även i klättrande utförande.**

Artnr	Modell	Maxlast ton parter	Lyfthastighet m/minut	Kätting dim. mm	Vikt kg
1314-2155	050/02	0,5/1	8	5,2 x 15	33,0
1314-2166	050/02	1,0/2	4	5,2 x 15	35,0



**Telfer Star Liftket inkl. mottagare för radiostyrning, krokupphängt.
230 V. 1-fas. 50 Hz. 1 lyfthastighet. Lyfthöjd 3,0 m.
Sändare och kättingsamlare ingår ej.
Finns även i klättrande utförande.**

Artnr	Modell	Maxlast ton parter	Lyfthastighet m/minut	Kätting dim. mm	Vikt kg
1314-2167	050/02	0,5/1	8	5,2 x 15	33,0
1314-2168	050/02	1,0/2	4	5,2 x 15	35,0

Åkvagn eldriven LIFTKET



1 hastighet	Typ	Modell STAR LIFTKET	Maxlast kg	Hastighet m/min	Balkbredd mm		
					N	S1	S2
	EF 500	020-030	500	16 eller 25	50-106	110-200	210-300
	EF 1000	030-071	1000	16 eller 25	66-135	137-215	220-300
	EF 2000	070/071	2000	16 eller 25	66-135	137-215	220-300
	EF 2000	090/091	2000	8 eller 12	82-155	137-215	220-300
	EF 3200	090/091	3200	8 eller 12	82-155	137-215	220-300

2 hastighet	Typ	Modell STAR LIFTKET	Maxlast kg	Hastighet m/min	Balkbredd mm		
					N	S1	S2
	EF 500	020-030	500	5/20	50-106	110-200	210-300
	EF 1000	030-071	1000	5/20	66-135	137-215	220-300
	EF 2000	070/071	2000	5/20	66-135	137-215	220-300
	EF 2000	090/091	2000	5/20	82-155	137-215	220-300
	EF 3200	090/091	3200	5/20	82-155	137-215	220-300
	EF 5000	110/111	5000	4/16	90-155	160-226	240-310
	EF 6300	110/111	6300	4/16	90-155	160-226	240-310

Nedre krok LIFTKET 1-2 part

Artnr	Avsedd för modell:	Dimension Kätting mm	Antal parter	Kapacitet kg
1314-2037	020/50,020/52,020/53,020/54,021/51,021/52,021/53	4x12	1	250
1314-2036	070/51, 071/53	7.2 x 21	1	500
1314-2053	030, 050	5,2 x 15	1	500
1314-2074	0,30, 050	5,2 x 15	2	1000
1314-2036	070/54	7.2 x 21	1	800
1314-2036	070/55, 071/55	7.2 x 21	1	1000
1314-2036	070/56, 070/57	7.2 x 21	1	1250
1314-2035	090/52, 090/54, 091/51, 091/52	9 x 27	1	1000
1314-2035	090/55, 091/56, 091/57, 091/58	9 x 27	1	1600
1314-2070	020/50,020/52,020/53,020/54,021/51,021/52,021/53	4 x 12	2	500
1314-2054	070/51, 071/53	7.2 x 21	2	1000
1314-2054	070/54	7.2 x 21	2	1600
1314-2054	070/55, 071/55	7.2 x 21	2	2000
1314-2054	070/56, 070/57	7.2 x 21	2	2500
1314-2075	090/52, 090/54, 091/51, 091/52	9 x 27	2	2000
1314-2075	090/55, 091/56, 091/57, 091/58	9 x 27	2	3200
1314-2114	110, 111	11,3 x 31	1	3200
1314-2115	110, 111	11,3 x 31	2	6300





Lyftkätting till LIFTKET eltelfrar

Artnr	Avsedd för:	Dimension mm	Vikt kg
1314-1598	020/50,020/52,020/53,020/54,021/51,021/52, 021/53	4x12	0,35
1314-1604	030/50, 051/52, 051/50, 051/55, 050/52, 030/53, 050/53	5,2 x 15	0,59
1314-1602	4, 4.1, 4.2, 5, 5.1	7x22	1,13
1314-1599	070/51,070/54,070/55,070/56,070/57,071/53,071/55	7.2x21	1,13
1314-1600	090/52,090/54,090/55,091/51,091/52,091/56,091/57, 091/58, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.2	9x27	1,76
1314-1603	110/52, 110/54, 111/52, 111/54, 8.1, 9.1	11.3x31	2,85



Kättingsamlare LIFTKET

Artnr	Avsedd för:	Vikt kg
1314-2065	4 x 12 mm /12 m, 5.2 x 15 mm /8 mm	0,4
1314-2066	5.2 x 15 mm /10 m, 7.2 x 21 mm /8 m	0,45



Kättingsamlare Star Liftket

Gummiöverdragen textil.


Artnr	Avsedd för:	Material	Vikt kg
1314-2077	4x12 mm /30 m	Gummi	0,75
1314-2116	5.2 x15 mm/25m.7,2 x21 mm /18 m	Textil	0,75
1314-2067	4x12 mm/50 m, 5,2x15 mm /40 m	Gummi	0,75
1314-2068	5.2x15 mm/40 m, 7,2x21 mm /24 m	Gummi	0,90
1314-2069	5x15 mm/60 m, 7,2x21 mm /30 m	Gummi	1,65
1314-2078	7,2x21 mm /40 m	Gummi	1,90
1314-2118	9x27 mm/18m.11,3 x 31 mm /12 m	Textil	1,70
1314-2175	9x27 mm/50m.11,3 x 31 mm /30 m	Textil	2,3

Kättingsamlare Star Liftket FLIP BAG

FLIP BAG Polyester

Artnr	Avsedd för:	Vikt kg
1314-2190	4x12 mm/80 m, 5,2x15 mm /60 m	0,80
1314-2191	4x12 mm/20 m. 5.2x15 mm/18 m	0,90
1314-2193	4x12 mm/50 m. 5.2x15 mm/40 m	1,00
1314-3070	5.2 x 15/25 m. 7.2 x 21 mm/18 m	0,85
1314-3072	5.2 x 15/60 m. 7.2 x 21 mm/30 m	1,20
1314-3073	5.2 x 15 mm/75 m. 7.2 x 21 mm/40 m	0,85
1314-3075	7.2 x 21 mm/60 m	0,85
1314-3080	9 x 27 mm/18 m	0,90
1314-3082	9 x 27 mm/40 m	




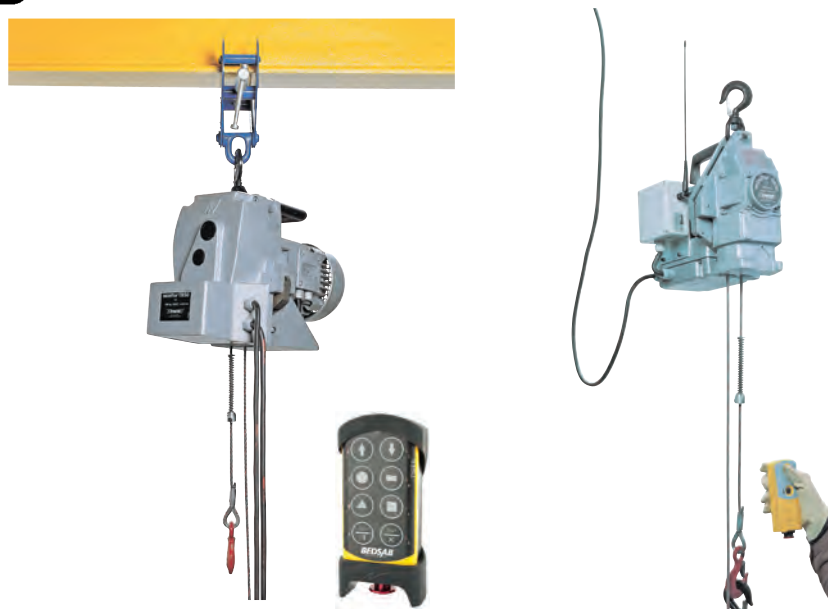

Minifor TR50


Minifor med manöverdon, krokupphängt.
1-fas. 230V. 50 Hz. 1 lyfthastighet. Manöverhöjd 2,5 m.
Avsedd för 6,5 mm ställina. **Levereras utan ställina.**
Kan även levereras med mottagare och sändare för radiostyrning.

Artnr	Modell	Maxlast ton parter	Lyfthastighet m/minut	Vikt/kg
1314-5070	TR 50	0,5/0,95	7/3,5	32,0



Ställina för Minifor TR50 med spärrkrok

Artnr	Avsedd för:	Dimension mm	Linlängd/meter	Vikt kg
1314-5082	TR 50	6,5	30	5,5
1314-5086	TR 50	6,5	50	8,9

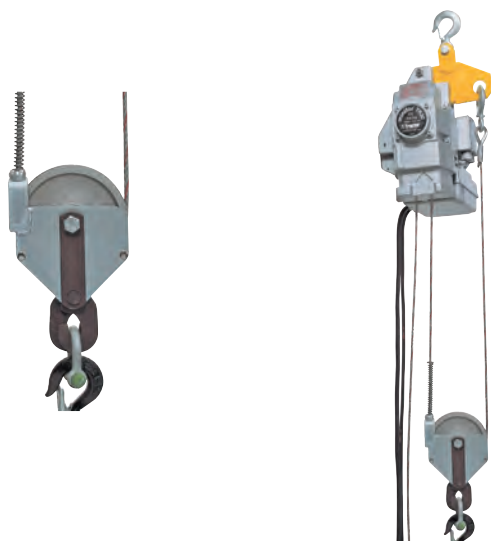

Block för Minifor TR50

Artnr	Avsedd för:	Vikt kg
1314-5095	TR 50	6,0

Elvinsch MyrantiQ EVB



400 volt. 3 fas. 50 Hz. 24 volt manöverspänning. Lyfthastighet 30 m/minut.

Inkl. manöverdon L= 2,5 meter. 6 mm ställina L=60 meter.

Kan levereras med radiostyrning.

Artnr	Typ	WLL	Volt	Vikt kg
1314-5040	500-30	500 kg	400 V	109,0

Pullzall 24V



Handverktyget Pullzall lyfter/drar 454 kg närsomhelst, varsomhelst. Du har full kontroll via den variabla hastigheten som håller millimeter precision.

Med laddningsbart batteri.

IP-klassning: IP 55

Variabel hastighet för precisionskörning.

Knapp för fram / back.

Artnr	Typ	Lyft-och dragkraft	Linlängd	Vikt kg
1314-5025	230 V	454 kg	4,6 m	6,8
1314-5026	24V	454 kg	4,6 m	8,0

Kunders höga krav på tillgänglighet och variationsmöjligheter av lyftredskap och surrningsmateriel har varit grunden för skapandet av detta nya varumärke.

MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitet samt smarta lösningar.

De produkter som lanseras under varumärket MyrantiQ ska ha lång livslängd, god funktionalitet och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Att följa normer och gällande standarder är för Bedsab en självklarhet lika väl som våra ISO-certifieringar. MyrantiQ är ett varumärke som i framtiden kommer att utökas med nya spännande högkvalitativa produkter.

Några exempel på produkter under varumärket MyrantiQ är:



Tiger G2 med fler funktioner och SIL3



Tiger G2 är vårt mest avancerade system inom industriell radiostyrning.

Systemet har ett brett produktutbud, det finns allt från kompakta handsändare

med och utan display upp till mer avancerade digitala samt analoga joysticksändare. Systemet är designat för att vara mycket robust, damm och smutståligt. Tiger G2 är ett av marknadens säkraste system inom radiostyrning då det är godkänt enligt SIL3 och PLe.

Systemet är både säkert och användbart om du vill styra flera applikationer med samma sändare, t.ex. flera kranar, traverser eller telfrar. Som standard kan varje sändare styra upp till 15 mottagare. Alla Tiger G2-sändare kan ta emot feedback från olika viktavläsningsystem, tankvolymer, varvtal, temperatur, felkoder med mera. Systemets programvara kan i hög grad anpassas efter just dina behov. Även sändare med display kan anpassas för att visa kundunik information.

Tiger G2 kan fås i olika frekvenser, t.ex. 433-434, 915 MHz samt 2.4 GHz.

Idag finns ett stort antal nöjda kunder inom applikationer som t.ex. lyftutrustning, automation, gruvindustri, lastväxlare, bärningsbilar, spolbilar, flisbilar, process- samt stålindustri.

Sändare TIGER G2 med LCD					
Artnr:	1314-3040	1314-3037	1314-3045	-	1314-3047
Sändare	TG-TX-MNL6	TG-TX-MNL8	TG-TX-MDL10	TG-TX-MXL12	TG-TX-JDL20
Artikelnr	TG-T9-2	TG-T9-1	TG-T11-4	TG-T11-5	TG-T12-20
Frekvens	433 MHz, 69 kanaler	433 MHz, 69 kanaler	433 MHz, 69 kanaler	433 MHz, 69 kanaler	433 MHz, 69 kanaler
Knappar	6 x 2 steg	8 x 2 steg	10 x 2 steg	12 x 2 steg	4 x 2 steg
Batterityp	li-ion	li-ion	li-ion	li-ion	li-ion
Drifttid	15 h	24 h	16 h	24h	16h
Kapsling	IP66	IP66	IP65	IP65	IP65
Säkerhetsnivå	SIL3, PLe	SIL3, PLe	SIL3, PLe	SIL3, PLe	SIL3, PLe

Mottagare TIGER G2			
Artnr:	1314-3055	1314-3036	-
Mottagare	TG-RX-MQL10B7	TG-RX-MNL7	TG-RX-MDL17
Artikelnr	TG-R10-1	TG-R4-1	TG-R4-6
Frekvens	433 MHz, 69 kanaler	433 MHz, 69 kanaler	433 MHz, 69 kanaler
Digitala in-/utgångar	2/1	Nej	10/1
Antal reläer	7	7	17
Antal stoppreläer	2	2	2
Antenn	Inbyggd	Utvändig BNC	Utvändig BNC
Drivspänning	230V AC, 48V AC, 115V AC	230V AC, 48V AC, 115V AC	230V AC, 48V AC, 115V AC
Strömförbrukning	90mA	400mA	600mA
Känslighet	-110dBm	-110dBm	-110dBm
Mått	152x139x58 mm	176x126x75 mm	176x126x75 mm
Kapsling	IP65	IP66	IP66



Trafo / Laddare

Avsedd för sändare Tiger.


Artnr	Modell	Spänning	Vikt kg
1314-3039	M769780	230 V/5V, 1,2 A	0,110



Vinchkit/Radiostyrning Panther

Artnr	Typ	Frekvens	Antal reläer	Antal stopp-reläer	Max antal sändare	Mått mm	Vikt kg
1314-3049	PNT-R815-T1365	2,4GHz 16 kanaler	4	2	8	120x116x51	0,43

Dörr-, port- och grindapplikationer



Industriapplikationer



Lyftapplikationer



Marina applikationer



Mobila applikationer



Du är välkommen att kontakta oss om du vill diskutera radiostyrning för din applikation.

Listan på alternativ är lång. Alla våra telfrar finns tillgängliga för antingen direkt eller låg manöverspänning, många med encoders, elektriska belastningssensorer, dubbla bromsar och frekvensalternativ. Det här är bara ett fåtal exempel på olika tillbehör. Ertelfrar som används på scener eller i studios integrerar specialanpassade lösningar och är vanligtvis modifierade för det begärda användningsområdet som ofta varierar från kund till kund och från marknad till marknad.

Ertelfer BGV D8:

- Kapacitet från 125–12500 kg, 1-fall, med olika lyfthastigheter
- Svartbehandlad
- En broms
- De flesta modeller finns tillgängliga för stående och inverterad användning
- Tillgängliga med direkt- eller låg manöverspänning
- Telfrarna kan kombineras med olika typer av kontroller, inkrementalencoders eller låg spänningskontroll
- Gränslägesbrytare med inbyggd planetväxel samt nockskivor för exakt positionering. Dessa nockskivor påverkar mekaniskt fyra stycken kontakter.
- Kan utrustas med lastsäkring. BGV D8 utrustad med säkring tillåter vistelse under hängande last som inte är i rörelse. Saknas säkring tillåts ingen vistelse under hängande last.



Klättrande ertelfer

Ertelfer D8+:

- Kapacitet från 125-3000 kg, 1-fall, med olika lyfthastigheter
- Svartbehandlad
- Dubbel broms
- De flesta modeller är tillgängliga för stående och inverterad användning
- Ertelfrar D8+ finns tillgängliga med direkt- eller låg spänningskontroll.
- Tillåter vistelse under hängande last som inte är i rörelse



Ertelfer BGV C1:

- Kapacitet från 125-3000 kg, 1-fall, med olika lyfthastigheter
- Svartbehandlad
- Dubbel broms
- De flesta modeller är tillgängliga för stående och inverterad användning
- Utrustas med låg manöverspänning samt inbyggd gränslägesbrytare med fyrasparig planetväxel.
- Tillåter vistelse under hängande last som är i rörelse



Krokupphängd ertelfer

**Telfer Liftket BGV-D8+ med manöverdon, svart hus, krokupphängt.
400 V. 3-fas. 50 Hz. 1 lyfthastighet. 24 V manöverspänning.**

Lyfthöjd 3,0 m.

Inkl. kättingsamlare för 25 m kätting.

Finns även i klättrande utförande.

Artnr	Modell	Maxlast ton parter	Lyfthastighet m/minut	Kätting dim. mm	Vikt kg
1314-2120	SB4.1/123	0,5/1	4	7 x 22	32,0

**Telfer Liftket BGV-D8+ Svart hus, krokupphängt.
400 V. 3-fas. 50 Hz. 1 lyfthastighet. 24 V manöverspänning.**

Lyfthöjd 3,0 m.

Inkl. mottagare för radiostyrning och kättingsamlare för 25 m kätting.

Sändare ingår ej.

Finns även i klättrande utförande.

Artnr	Modell	Maxlast ton parter	Lyfthastighet m/minut	Kätting dim. mm	Vikt kg
1314-2130	SB4.1/123	0,5/1	4	7 x 22	32,0

Snabblyftblock MyrantiQ med valfri lyfthöjd och manöverhöjd

Svartlackerad.

Kompakt snabblyftblock av kraftig konstruktion avsett för vertikala lyft. Låg vikt och bygghöjd, lekande krokar med kraftig spärr samt seghärdad lyftkätting. Varje block är provbelastat och levereras med certifikat.

Material: Blockhus och lastbärande delar av höghållfast stål.

Kätting av seghärdat stål.


Märkning: Maxlast, CE samt tillverkningsnummer.

Provbelastning: 1,5 x maxlast.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Ytbehandling: Blockhus och krokar lackerade. Kätting förzinkad.

Övrigt: Blocken levereras i storlekarna 0,5-20 ton. Krokupphängning för samtliga storlekar. Blocken kan hängas manuell eller haspeldriven blockvagn.

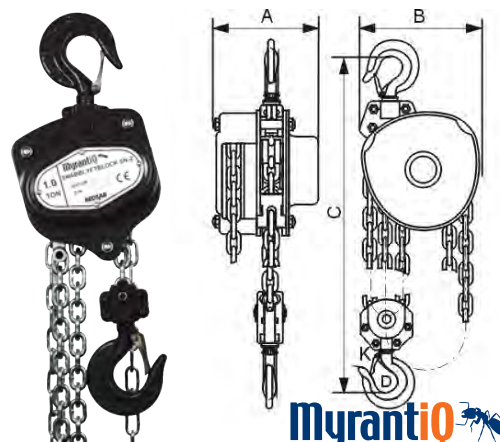

Artnr	Typ	Maxlast ton	Kätting		Kraft i handkätting N*	Dimension i mm			Vikt kg
			mm	part		A	B	C	
1314-5001	SN1	0,25	4	1	235	114	121	280	4,5
1314-5000	SN2	0,5	6	1	231	131	127	271	9,0



Säkerhetskrok med gaffel SKG, Svart pulverlackad. Klass 10



Artnr	Typ	Passar kättingdiam	Maxlast ton	Mått mm					Vikt kg
				L	J	B	H	G	
1016-1188	SKG 8-10	8	2,5	118	9,5	35,7	21	21,4	0,75



Avsedd för scenteknik. Svart plastic powder coated Kätting långlänkad i knippe, klass 2. LLS

Material: Klass 2, enligt DIN 5685C. *Ej avsedd för lyft.* Svart pulverlackad.

Artnr	Typ	Brottkraft		Mått i mm			Vikt kg/m	m/knippe
		kN	kp	D	L	B		
1050-1100	LLS 3-2	2,8	285	3	26,0	5,4	0,15	25



Brandkärshake, svart pulverlackerad

Ej avsedd för lyft

Ytbehandling: Svart pulverlackerad

Artnr	Mått i mm					Vikt kg
	A	B	C	D	E	
1710-1800	5	50	6	6	-	0,018



Linlås Låsbleck Iron-Grip BG

Svart KTL-behandlad


Allmänt: Används överallt där ställinor stadgar eller håller uppe: inredningar, fasadinfästningar, byggplatser etc.

De är godkända för lyft med linor max 5 mm upp till hållfasthetsklass 1960 N/mm²

Artnr	Typ	Lina mm	Ant. låsbleck för stag o liknande	Ant. låsbleck för lyfttil-lämpningar	Vikt kg/100
1710-1700	BG-S2	2	1	2	1,2
1710-1701	BG-S3	3	1	2	1,6
1710-1702	BG-S4	4	1	2	2,2
1710-1703	BG-S5	5	1	2	4,1
1710-1704	BG-S6	6	1	ej. rek	5,0



Balkklämma Bedsab BK 1

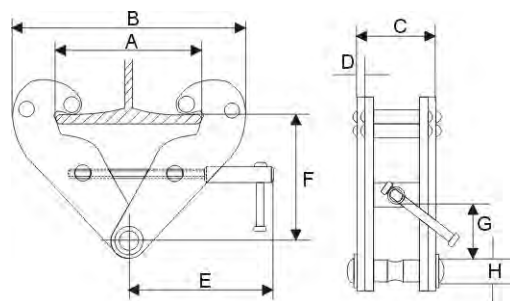

Enkelt och säkert montage. Fast och säkert grepp om balkflänsen både vertikalt och horisontellt.

Låg bygghöjd genom inbyggd bärbygel. Ger en fast och säker förankringspunkt på balkprofiler.

Användningsområde: Som fästpunkt för lyftblock, telfrar, dragapparater mm.

Artnr	Typ	Maxlast ton	Gripvidd	A mm	B mm		C mm	D mm	E mm	F mm		G mm	H mm	Vikt kg
				Max	Min	Max				Min	Max	Min		
1311-6801	BK 1	2,0	75-220	240	192	367	85	6	230	102	154	25	25	5,0
1311-6803	BK 1	5,0	80-320	330	230	510	120	12	270	130	230	35	32	11,0

Schackel LYR, U.S std, mutter.


Säkerhetsfaktor: 6:1

Ytbehandling: Varmförzinkad. Bult blålackerad.

Tolerans +/-5%



Artnr	WLL t	Bulldiameter mm	D	Mått i mm				Vikt kg
				A	C	D2	E	
1710-1399	0,5	7,85	1/4"	11,9	28,7	15,5	19,8	0,05
1710-1413	0,75	9,65	5/16"	13,5	31,0	19,1	21,3	0,10
1710-1414	1,0	11,2	3/8"	16,8	36,6	23,1	26,2	0,15
1710-1415	1,5	12,7	7/16"	19,1	42,9	26,9	29,5	0,22
1710-1380	2,0	16,0	1/2"	20,6	47,8	30,2	33,3	0,36
1710-1381	3,25	19,1	5/8"	26,9	60,5	38,1	42,9	0,76
1710-1382	4,75	22,4	3/4"	31,8	71,5	46,0	51,0	1,23
1710-1383	6,5	25,4	7/8"	36,6	84,0	53,0	58,0	1,79
1710-1384	8,5	28,7	1"	42,9	95,5	60,5	68,5	2,57
1710-1385	9,5	31,8	1 1/8"	46,0	108	68,5	74,0	3,75
1710-1386	12,0	35,1	1 1/4"	51,5	119	76,0	82,5	5,3
1710-1387	13,5	38,1	1 3/8"	57,0	133	84,0	92,0	7,18
1710-1388	17,0	41,4	1 1/2"	60,5	146	92,0	98,5	9,4
1710-1389	25,0	51,0	1 3/4"	73,0	178	106	127	15,4
1710-1405	35	57,0	2"	82,5	197	122	146	23,7
1710-1406	55	70,0	2 1/2"	105	267	145	184	44,6
1710-1407	85	82,5	3"	127	330	165	200	70,0

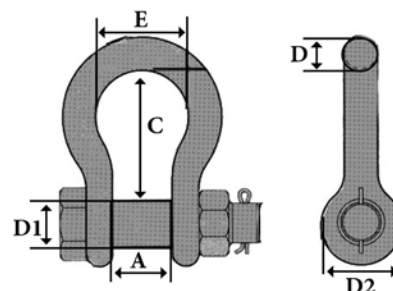

Stållina 133-trådig PVC-belagd

Konstruktion: 6x19-WSC


Utförande: Höger korsslagen (sZ)

Trådbrotgräns: 1 770 N/mm²

Ytbehandling: Förzinkad/PVC

Användningsområde: Stållineredskap.

Artnr	Nom diameter mm	Färg	Min brottkraft		Vikt kg/ 100 m
			kN	kp	
1255-1700	6,0/8,0	svart	23,1	2350	17,00
1255-2200	10,0/12,0	transparent	64,1	6530	44,00



Rundsling 1 ton. Stålkärna med polyesterduk.

Svart sömlös, stålkärna med polyesterduk.
Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-2
Tillverkningsstandard: SF 5:1 SS-EN 13414-1
Tillverkningsstandard: SF 10:1 BVG C1
Temp.område -40°C till +150°C



Artnr	WLL	EWL	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-4400	1,0 t	0,5 m	1,0	Svart	0,30
1310-4401	1,0 t	1,0 m	2,0	Svart	0,50
1310-4402	1,0 t	1,5 m	3,0	Svart	0,70
1310-4403	1,0 t	2,0 m	4,0	Svart	1,00
1310-4404	1,0 t	2,5 m	5,0	Svart	1,25
1310-4405	1,0 t	3,0 m	6,0	Svart	1,45
1310-4406	1,0 t	3,5 m	7,0	Svart	1,60
1310-4407	1,0 t	4,0 m	8,0	Svart	1,80

Rundsling 2 ton. Stålkärna med polyesterduk.

Svart sömlös, stålkärna med polyesterduk.
Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-2
Tillverkningsstandard: SF 5:1 SS-EN 13414-1
Tillverkningsstandard: SF 10:1 BVG C1
Temp.område -40°C till +150°C



Artnr	WLL	EWL	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-4410	2,0 t	0,5 m	1,0	Svart	
1310-4411	2,0 t	1,0 m	2,0	Svart	0,90
1310-4412	2,0 t	1,5 m	3,0	Svart	
1310-4413	2,0 t	2,0 m	4,0	Svart	1,70
1310-4414	2,0 t	2,5 m	5,0	Svart	2,70
1310-4415	2,0 t	3,0 m	6,0	Svart	2,70
1310-4416	2,0 t	3,5 m	7,0	Svart	
1310-4417	2,0 t	4,0 m	8,0	Svart	

Har ni behov av att hyra lyftredskap? Hyr av Bedsab Rental!
Förenkla era beställningar via vår webbshop www.bedsab.se

Lufttelfer och tillbehör Red Rooster




Lufttelfer Red Rooster Mini 0,125-0,5 ton

Red Rooster Mini är förutom industriell användning väldigt lämplig för materialhantering. På grund av den låga vikten är dessa telfrar speciellt användbara för service- och underhållsjobb.

Egenskaper:

- Telferns låga vikt gör den väldigt bärbar och enkel att montera.
- Justerbar hastighet.
- Mycket kompakt design.
- Robust aluminiumhus.
- Motorn kyls av luft som pumpas ut från telfern.
- Direkt eller låg manöverspänningskontroll.
- Tystlåten och diskret.

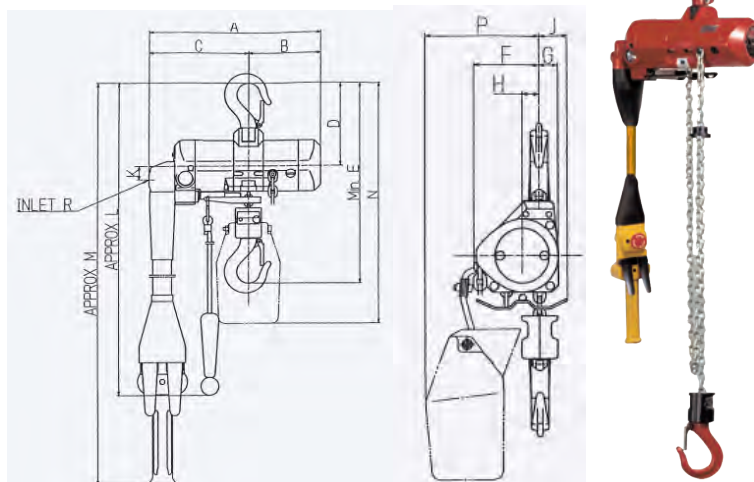


Typ	Kapacitet ton	Hastighet max last m/min		Antal parter st	Vikt kg inkl. 3 m kätting	Kätting-dim. mm	Vikt lyft-kätting kg/m	A mm	D mm	E mm	F mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm
		Lyft	Sänk													
TCR-125DPE	0,125	12,8	14,8	1	8,6	4 x 12	0,35	286	130	305	71	33	21	2310	375	124
TCR-250DPE	0,25	8,1	15,9	1	8,6	4 x 12	0,35	286	130	305	71	33	21	2310	375	124
TCR-500/2DPE	0,5	4,5	8,5	2	8,5	4 x 12	0,35	286	130	365	71	33	21	2350	375	124

Lufttelfer Red Rooster TCS 0,5-0,99 ton

Red Rooster TCS är speciellt utvecklad för industrier med materialhantering t.ex. lagerhantering och förpackning. Denna telfer har en snabb lyft- och sänkhastighet som gör den mycket lämpad för höga lyfthöjder.


Egenskaper:

- Väldigt snabb lyft- och sänkhastighet.
- Maxhastigheten är justerbar, lyft- och sänkhastigheten är oberoende av varandra.
- Optimal lasthantering pga den precisa positioneringen.
- Kompakt och låg vikt.
- Motorn kyls av luft som pumpas ut från telfern.
- Direkt eller låg manöverspänningskontroll.
- Kättingpåse för max 7 mm kätting inkluderas.
- Tystlåten och diskret.
- Aluminiumhus.

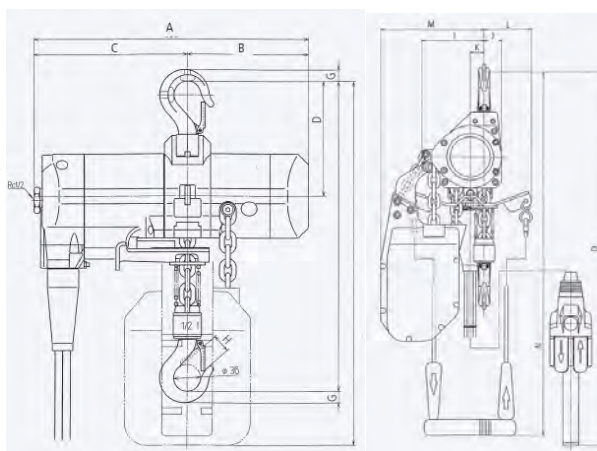

Typ	Kapacitet ton	Hastighet max last m/min		Antal parter st	Vikt kg inkl. 3 m kätting	Kätting-dim. mm	Vikt lyft-kätting kg/m	A mm	D mm	E mm	F mm	J mm	K mm	M mm	O mm
		Lyft	Sänk												
TCS-500C/PE	0,5	17	43	1	15,9	6,3 x 19,1	0,9	365	151	414	555	31	25	197	2480
TCS-980C2/P2E	0,99	8,5	21,5	2	16,8	6,3 x 19,1	0,9	365	173	456	577	37	49	221	2500

Lufttelfer Red Rooster TCR 0,25-6 ton

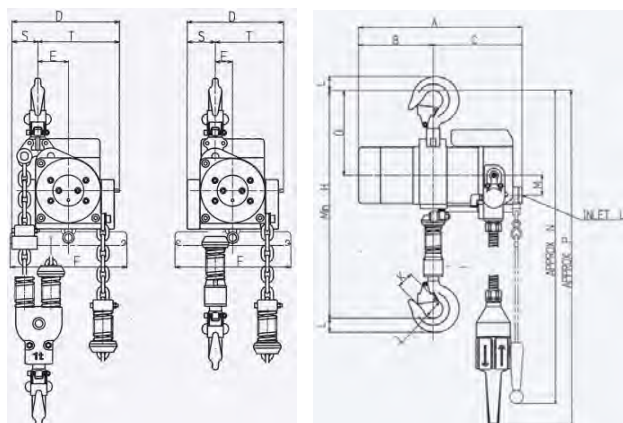


Red Rooster TCR är speciellt utvecklad för tunga industrijobb. Utrustad med robust stålhus. Styrningsblock är samma för alla modeller, vilket minskar antalet reservdelar. Utrustad med överlastskydd som standard.

Egenskaper:

- Justerbar hastighet.
- Optimal lasthantering pga den precisa positioneringen.
- Kompakt design.
- Inbyggt överlastskydd som inte reducerar den fria höjden.
- Direkt eller manöverspänningskontroll.
- Tystlåten och diskret.

Typ	Kapacitet ton	Hastighet max last m/min		Antal parter st	Vikt kg inkl. 3 m kätting	Kätting-dim. mm	Vikt lyft-kätting kg/m	A mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm
		Lyft	Sänk														
TCR-250 PE	0.25	10.5	17.9	1	31	6.3x19.1	0.9	342	149	32	177	462	40	29	29	42	2620
TCR-500 PE	0.5	10.5	17.9	1	31	6.3x19.1	0.9	342	149	32	177	462	40	29	29	42	2620
TCR-1000/2 PE	1	5.3	9.0	2	34	6.3x19.1	0.9	342	180	56	177	519	40	29	29	42	2620
TCR-1000 PE	1	6.0	10.3	1	35	7.1x21	1.1	342	157	32	177	466	40	29	29	42	2620
TCR-2000/2 PE	2	3.0	5.2	2	40	7.1x21	1.1	342	194	59	211	580	45	29	37	42	2650
TCR-3000 PE	3	2.8	4.6	1	69	11.2x34	2.2	449	245	43	249	563	50	34	45	42	2690
TCR-6000/2 PE	6	1.4	2.3	2	90	11.2x34	2.2	449	275	87	275	690	65	42	49	42	2720

Lufttelfer Red Rooster TCR 9-100 ton

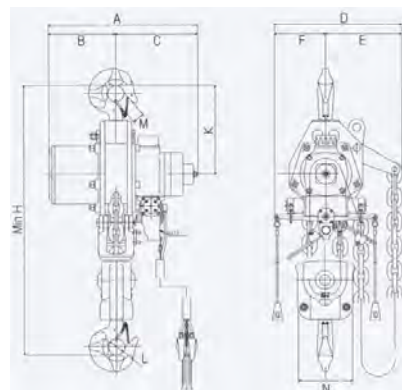


Red Rooster TCR är speciellt utvecklad för tunga industrijobb. Utrustad med robust stålhus. Styrningsblock är samma för alla modeller, vilket minskar antalet reservdelar. Utrustad med överlastskydd som standard.

Egenskaper:

- Justerbar hastighet.
- Optimal lasthantering pga den precisa positioneringen..
- Kompakt design.
- Inbyggt överlastskydd som inte reducerar den fria höjden.
- Direkt eller manöverspänningskontroll.
- Tystlåten och diskret.
- Kapaciteter upp till 100 ton är tillgängliga på begäran.

Typ	Kapacitet ton	Hastighet max last m/min		Antal parter st	Vikt kg inkl. 3 m kätting	Kätting-dim. mm	Vikt lyft-kätting kg/m	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm	L & M mm
		Lyft	Sänk											
TCR-9000/3	9	0.95	1.6	3	150	11.2x34	2.2	449	202	247	222	155	842	50
RRI-610040 PE	10	1.5	2.3	2	190	16x45	5.0	560	247	302	280	165	890	40
TCR-12000/4 PE	12	0.7	1.2	4	170	11.2x34	2.2	441	191	250	310	210	900	57
TCR-15000/5 PE	15	0.6	0.9	5	221	11.2	2.2	441	191	250	270	210	900	83
RRI-615060 PE	15	1.0	1.5	3	190	16x45	5.0	549	247	302	290	180	1250	85
RRI-620080 PE	20	0.8	1.2	4	240	16x45	5.0	549	247	302	300	200	1350	100
RRI-625040 PE	25	0.5	0.7	2	320	22x66	10.0	710	335	346	313	165	1440	80
RRI-625100 PE	25	0.6	0.9	5	455	16x45	5.0	549	247	302	360	165	1378	80
RRI-635060 PE	37.5	0.3	0.5	3	850	22x66	10.0	710	335	346	400	250	1550	100
RRI-650080 PE	50	0.25	0.35	4	1100	22x66	10.0	710	335	346	350	250	1505	-
RRI-675120 PE	75	0.2	0.2	6	1500	22x66	10.0	-	-	-	-	-	-	-

Haspeldriven blockvagn Red Rooster GT

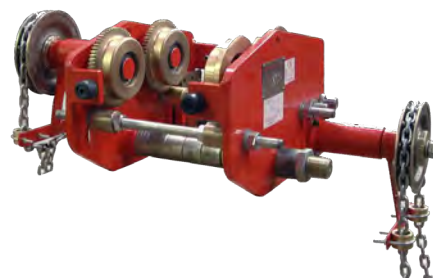

Red Roosters blockvagnar finns i kapaciteter upp till 10 ton.

Egenskaper:

- 4 hjul (2 som driver).
- Bra vikt/kapacitetsratio.
- Stål-eller bronsjul.
- Kullagrade löphjul.
- Hörnskydd som förhindrar last från att släppa från balk.
- Ändstopp av gummi (på gnistfri version).

Alternativ:

- Gnistfri version.
- Marinfärg (med certifikat).
- Speciellt korrosionsskydd.
- Version med låg bygghöjd.
- Andra speciella versioner är tillgängliga på begäran.

Kättingpåse Red Rooster A



Avsedd för lufttelfer:

- TCR-250, max 14 m kätting.
- TCR-500, max 14 m kätting.
- TCR-1000/2, max 7 m kätting.
- TCR-1000, max 10 m kätting.
- TCR-2000/2, max 5 m kätting.
- TCR-3000, max 6 m kätting.
- TCR-6000/2.

Har ni behov av att hyra lyftredskap? Hyr av Bedsab Rental!
Förenkla era beställningar via vår webbshop www.bedsab.se

Försäljnings- och leveransvillkor



Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Priser

Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller.

Större kvantiteter offereras på begäran.

Rabatter

Rabatter lämnas på lagerlagda artiklar enligt eventuellt avtal.

Vid beställning av artiklar som ej är lagerlagda kan rabatterna avvika jämfört med ordinarie sortiment, alternativt blir artiklarna nettoprissatta.

Leveransvillkor

Fritt Bedsabs lager om annat ej avtalats. I de fall godset måste sändas mot Post-förskott/Efterkrav tillkommer efterkravsavgift.

Vid komplettering av befintlig order efter kl. 12,00 kan extra fraktavgift tillkomma.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen.

Kreditkort via säker betalningslösning tillhandahållen av Dibs.

Pallar / emballage

Debitering tillkommer i förekommande fall för pallar, pallkragar och tråkryss för ställinor.

Leveranssätt

Postens företagspaket alternativt Posten Pallett.

Outlösta returpaket

Outlösta paket debiteras med 400:- plus moms för våra utlägg avseende fraktkostnader och hantering.

Annullering av order

Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Bedsab, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera såväl sina egna som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. Annullering av order godkänns ej av konfektionerade varor eller varor kapade i speciallängder.

Kapningskostnader

För rostfri kätting varugrupp 1010 tillkommer en kap- och ställkostnad på 100 SEK per kapning.

T.o.m 8 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 100 meter.

Från 9 mm t.o.m 26 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 50 meter.

Anmärkning på leverans eller faktura

Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Bedsab kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods

Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Bedsab inom 7 dagar från fakturadatum.

Returrutiner

Innan eventuell retur till Bedsab skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på nettofakturerat belopp. Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara.

Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Bedsab kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. Bedsab anger fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur som ej uppfyller ovanstående returvillkor. Retursedel sändes från Bedsab. Kopia av följesedel/faktura och retursedel skall alltid följa med godset.

(Returer understigande 200:- netto eller varor äldre än 3 månader godkänns ej)

Specificerade leveransbestämmelser

Om inte annat anges gäller:

Allmänna leveransbestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NL17.

Force Majeure

Bedsab ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Bedsabs påverkan eller kontroll.

Copyright © Bedsab

[illegible]

BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970



Stockholm
Stallarholmsvägen 32
124 59 Bandhagen
Tel 08-714 54 30
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se

Göteborg
Ovädersgatan 8 A
418 34 Göteborg
031-761 60 60
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se