


Lyftspredare och lyftok

Bedsab en av sveriges största lagerhållare av färdiga lyftspredare och lyftok, för omgående leverans. Innehåller både lagerförda samt produkter för tillverkning.



BEDSAB

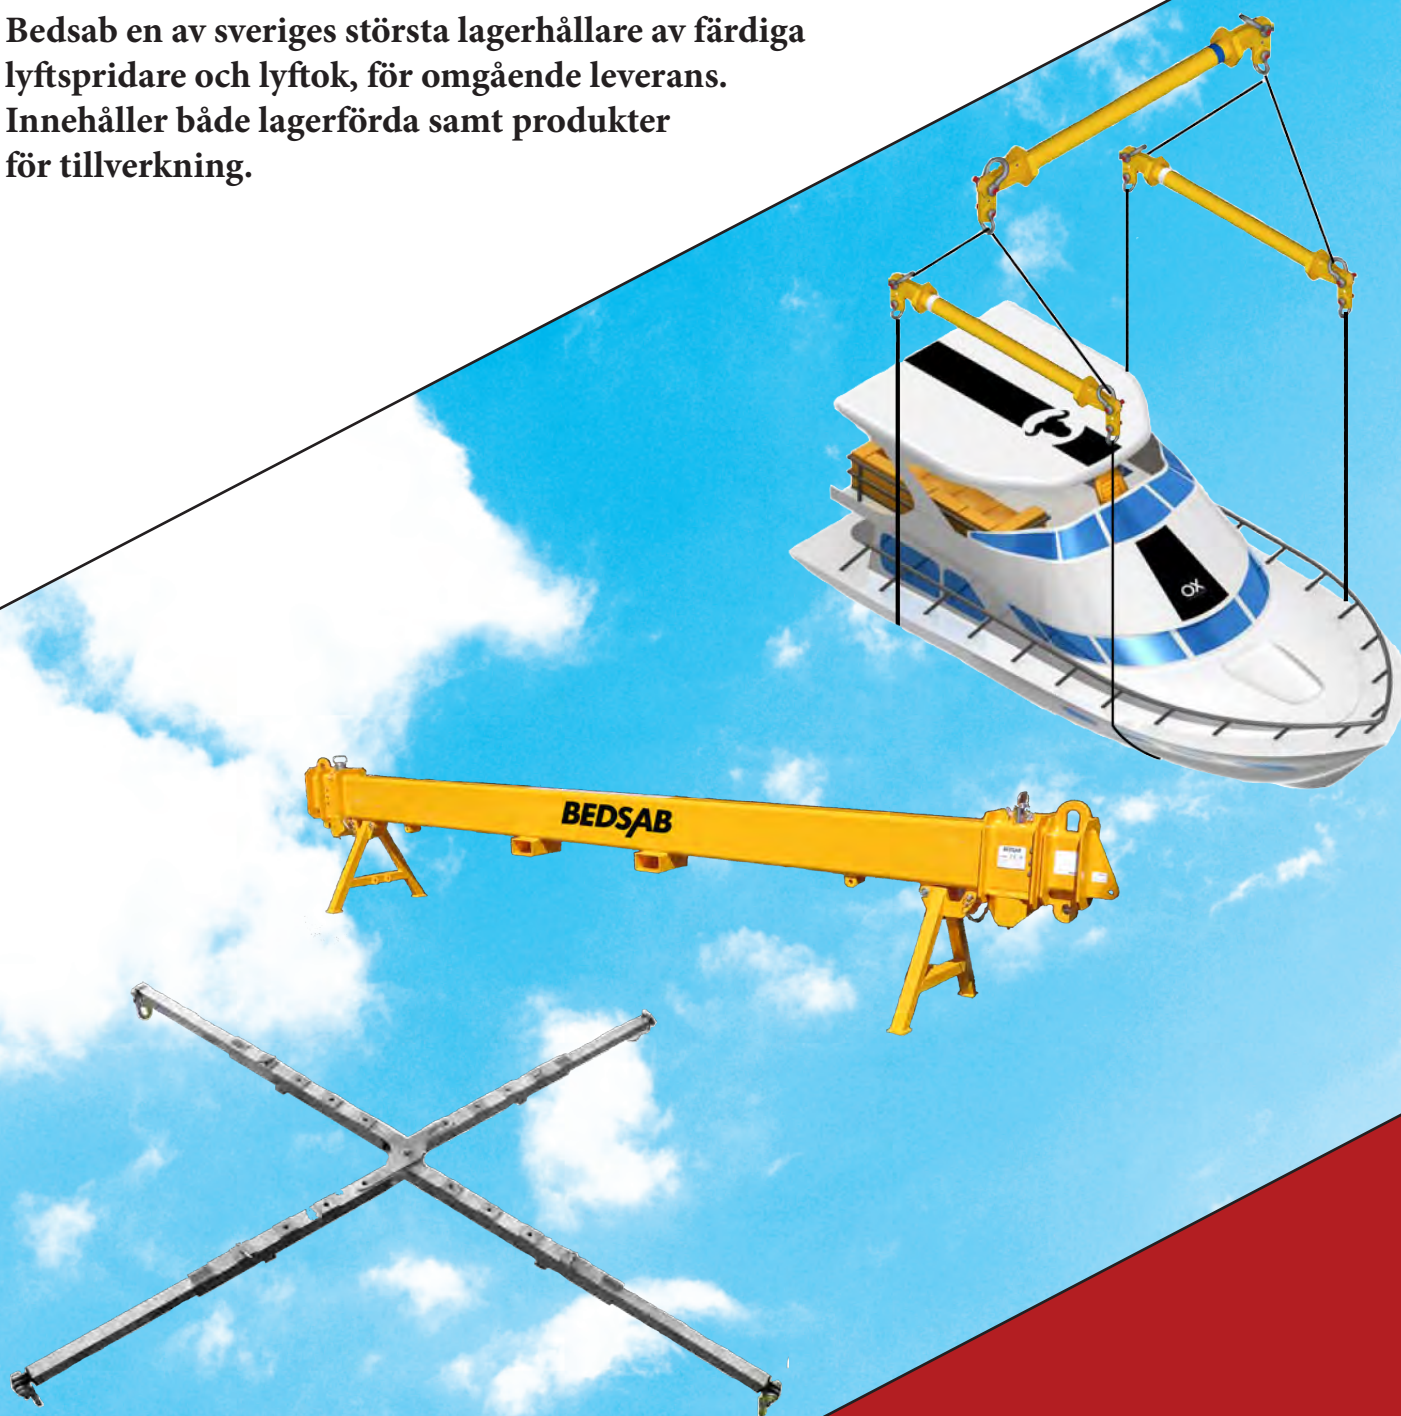

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Lyftredskap och surrningsmateriel som du vill ha dem, utan att ge avkall på vare sig ansvar, kvalitet eller säkerhet.



Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak och Skåpbyggnation.

Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidé är att erbjuda våra kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar, besiktning samt uthyrning.

Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också. BEDSAB är en grossist för kvalitetsprodukter inom sektorerna Kätting, Stållinor, Lyftredskap, Lyftblock, Fallskyddsutrustning, Lasthantering, Surrningsmateriel samt Komponenter för Flak och Skåpbyggnationer.

Du finner produkterna hos en rad återförsäljare runt om i Sverige.

Vi är ett flexibelt företag som lätt anpassar oss efter de behov du har.


Personal som kan sin sak, samt ett effektivt upplagt lager, garanterar hög leveranssäkerhet.

Vi tillverkar måttbeställda kättingredskap, stållinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering av komponenter allt efter dina önskemål. Här kommer vårt kunnande och säkerhetstänkande verkligen till sin fulla rätt. Självklart har vi egen utrustning för provdragning och funktionstest av produkterna.

Vi offererar hela serier eller enstaka objekt. Bedsab utför besiktning av lyftredskap, fallskyddsutrustning och surrningsmateriel. Dessutom utbildar vi inom dessa områden.



Vi tillverkar måttbeställda redskap med montering av komponenter allt efter dina önskemål.

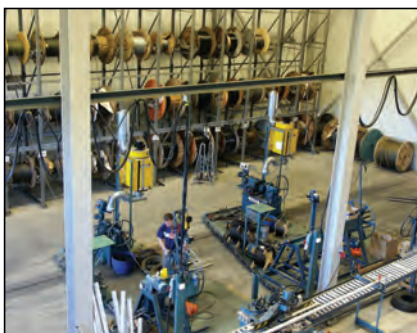

Stållinepark



Effektiv lagerhantering är din garanti för säkra leveranser.



Bedsab Sthlm



Bedsab Gbg

Inspektion och service



Bedsab utför inspektion (fortlöpande tillsyn) samt service och underhåll av lyftredskap, fallskyddsutrustning, surrningsmateriel och speciallyft enligt AFS 2006:06. Redskapen kontrolleras okulärt eller med hjälp av oförstörande provning såsom provbelastning och sprickindikering (Magnaflux).

Kontrollen av redskapen utförs på er arbetsplats utan störningar i produktionen alternativt skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.

Bedsab kontrollerar på marknaden alla förekommande fabrikat, när det gäller textila lyftredskap, ställinor/ställinoredskap, kättingredskap, lyftblock, plåtlyfthandskar, fallskydd samt lyftok mm.



Med hjälp av ONIX work kan användare, inspektörer, leverantörer digitalt dela dokumentation av olika typ av lyftredskap, lyftanordningar, fallskyddsutrustning m.m. Detta kan göras i ett molnbaserat mjukvaruprogram 24/7



Bedsabs servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår webbtjänst ONIX work där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktningsprotokoll samt certifikat på samtliga registrerade redskap. Redskapen märkes med QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i vår webbtjänst.

Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden önskar detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm.



Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, skall genomgå regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska Inspektion utföras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.




BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Lyftok/Lyftspridare Aluex

BEDSAB

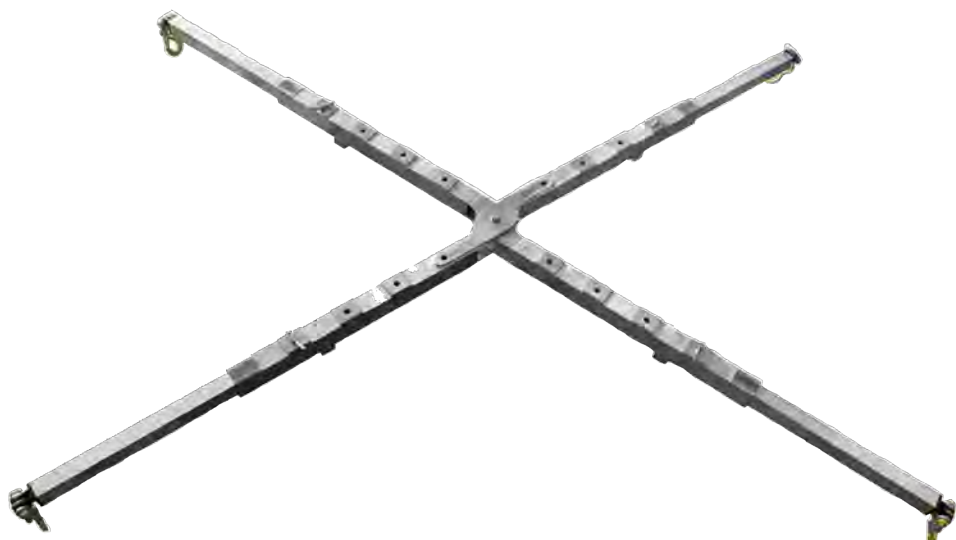

Lyftok/Lyftspridare Aluex 5 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspridare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial mm. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspridaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspridaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1951	5,0 vid 45°	2,5	3,5	4	37,0

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok



4 stycken 1310-2231

Artnr	Maxlast ton med 3 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1951	5,0	2,5	3,5	4



4 stycken 1016-1282


Alternativ 1

4 st rundsling WLL 3 ton EWL 3 meter. Art.nr: 1310-2231

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 3-10 WLL 3 ton. Art.nr: 1016-1282

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 8-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-2011

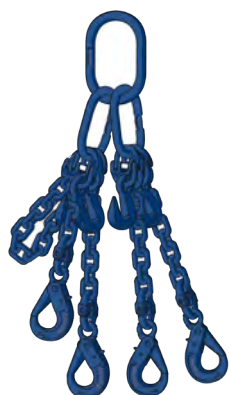

1016-2011




2 stycken
1016-1212


Alternativ 3

2 st 2-part kättingredskap KL 8-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-1212

Lyftok/Lyftspidare Aluex 5 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Artnr	Maxlast ton med 3 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive schacklar och lekande spärrkrokar vikt kg
1312-1951	5,0	2,5	3,5	4	37,0

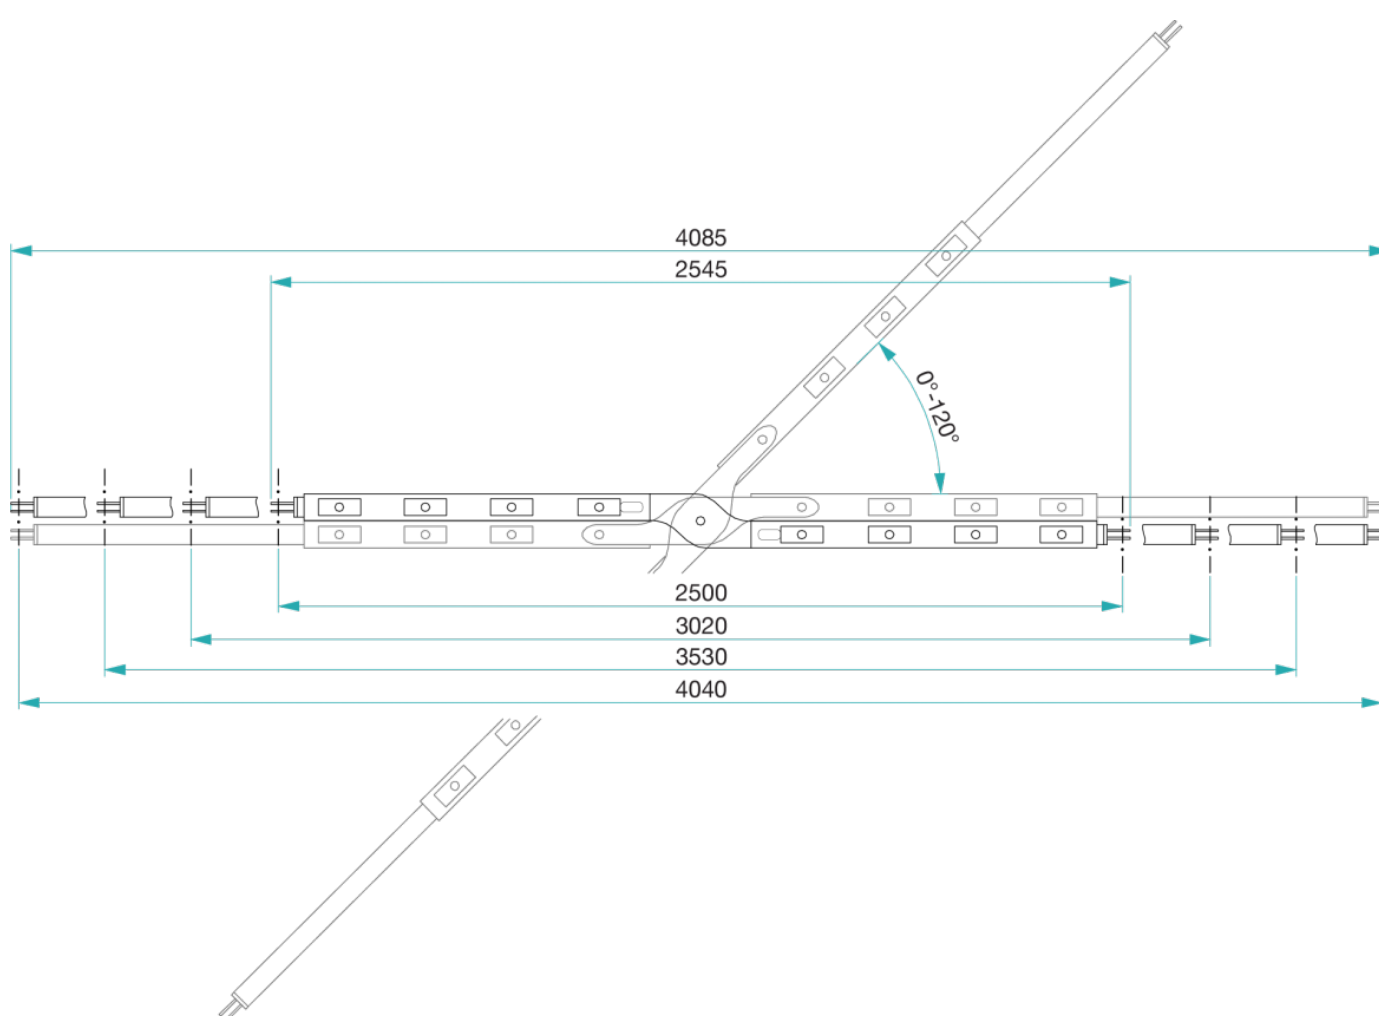

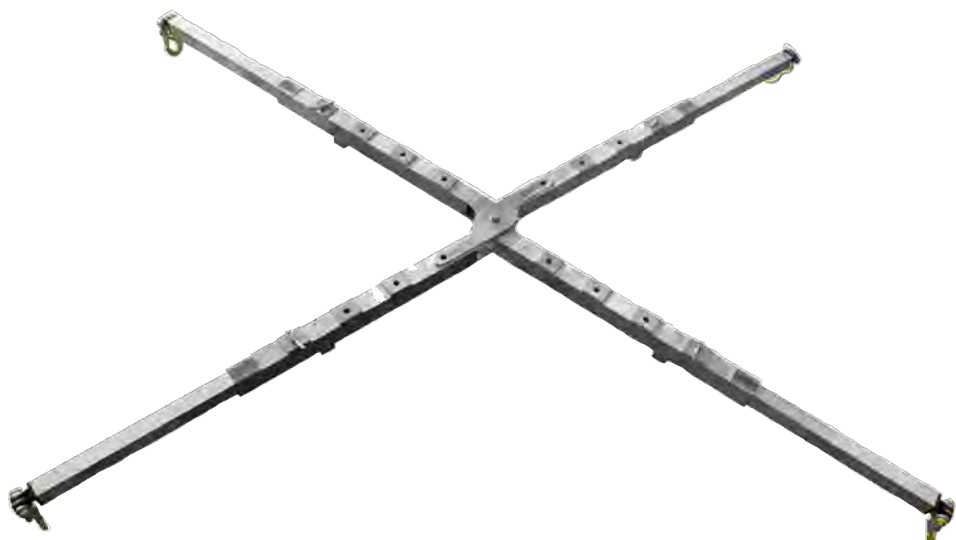

Lyftok/Lyftspredare Aluex 10 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspredare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial mm. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspredaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspredaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton		Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
	vid 30°	vid 45°				
1312-1956	10,0	5,8	2,5	3,5	4	56,0

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok



4 stycken 1310-2260

Artnr	Maxlast ton med 4 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1956	10,0	2,5	3,5	4



4 stycken 1016-1283


Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 4 meter. Art.nr 1310-2260

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-2013

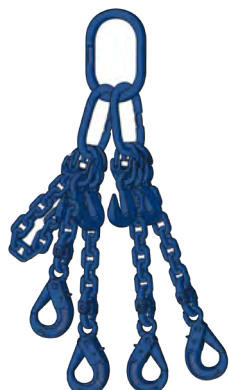

1016-2013



2 stycken 1016-1793


Alternativ 3


2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-1793

Lyftok/Lyftspredare Aluex 10 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspredare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspredaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspredaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton		Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
	vid 30°	vid 45°				
1312-1956	10,0	5,8	2,5	3,5	4	56,0

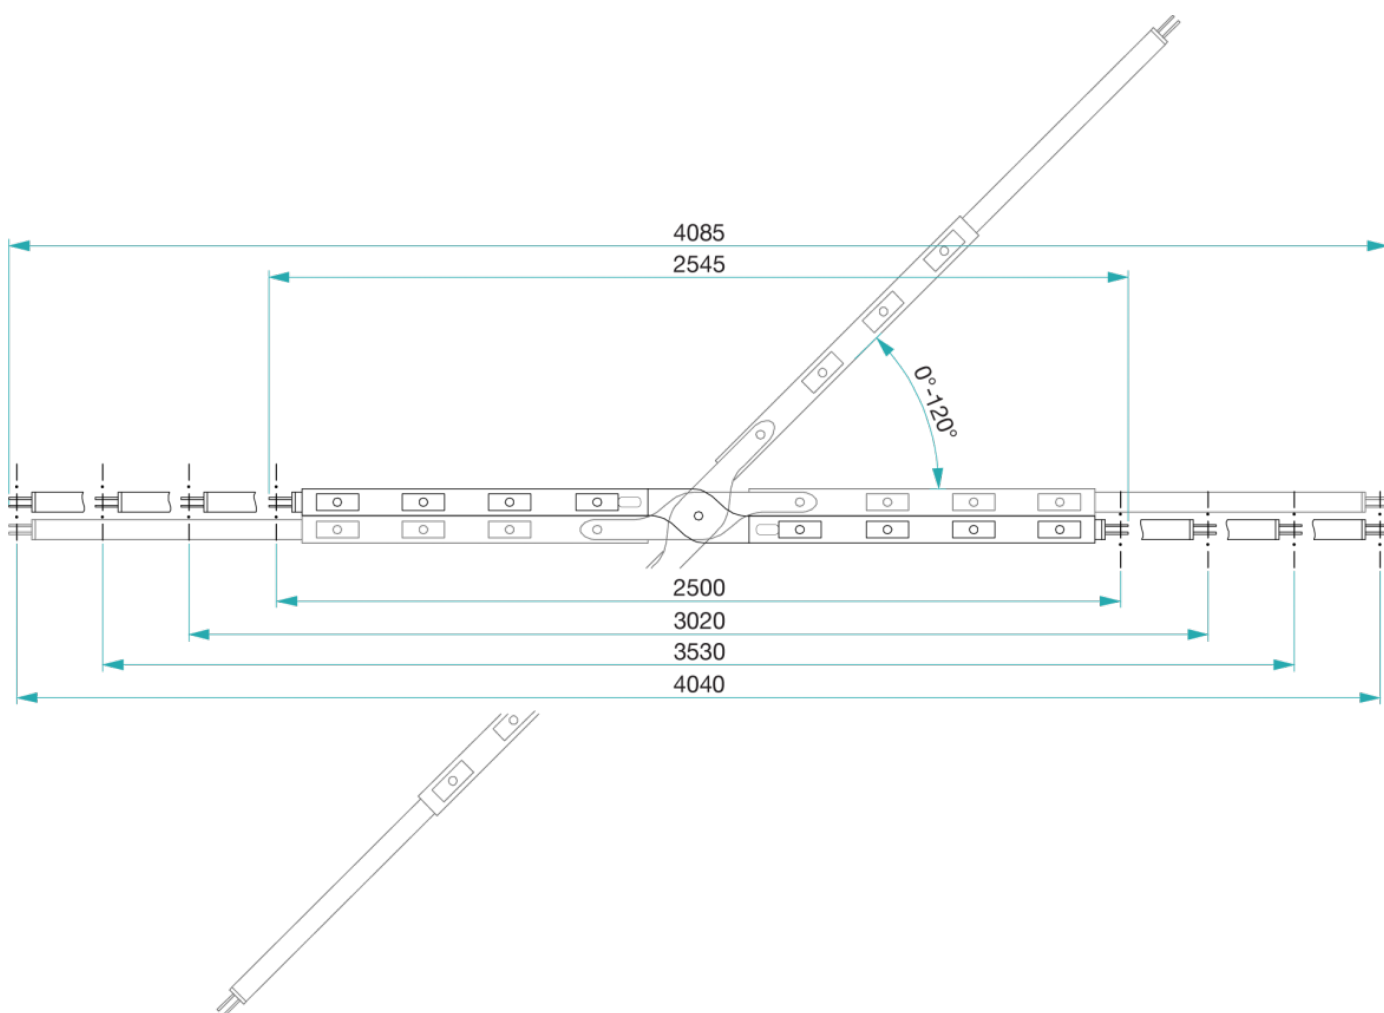

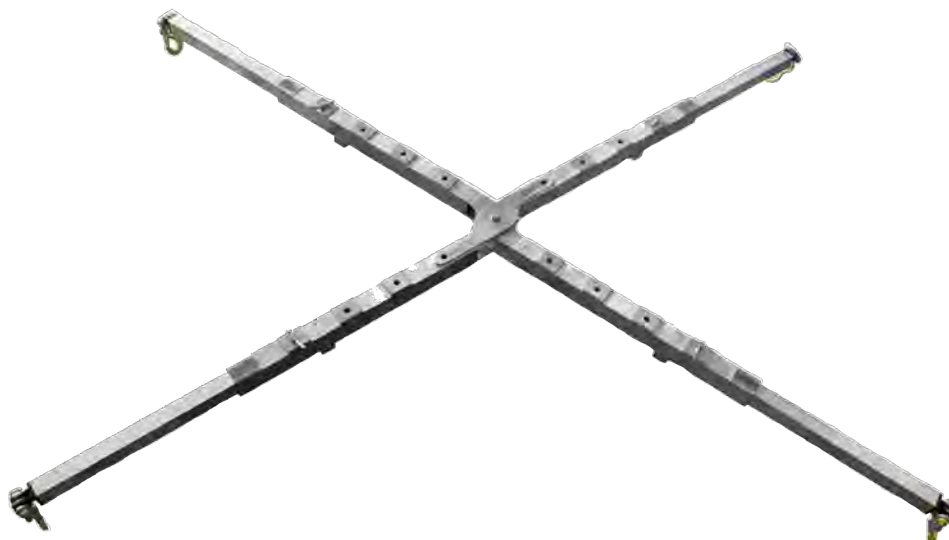

Lyftok/Lyftspridare Aluex 10 ton XL inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspridare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial mm. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspridaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspridaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1052	10,0 vid 45°	2,5	4,2	7	84,0

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok



4 stycken 1310-2260

Artnr	Maxlast ton med 4 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1052	10,0	2,5	4,2	7



4 stycken 1016-1283

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 4 meter. Art.nr 1310-2260

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-2013



1016-2013




2 stycken 1016-1793

Alternativ 3


2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-1793

Lyftok/Lyftspredare Aluex 10 ton XL inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive schacklar och spärrkrokar vikt kg
	med 4 m sling				
1312-1052	10,0	2,5	4,2	7	84,0

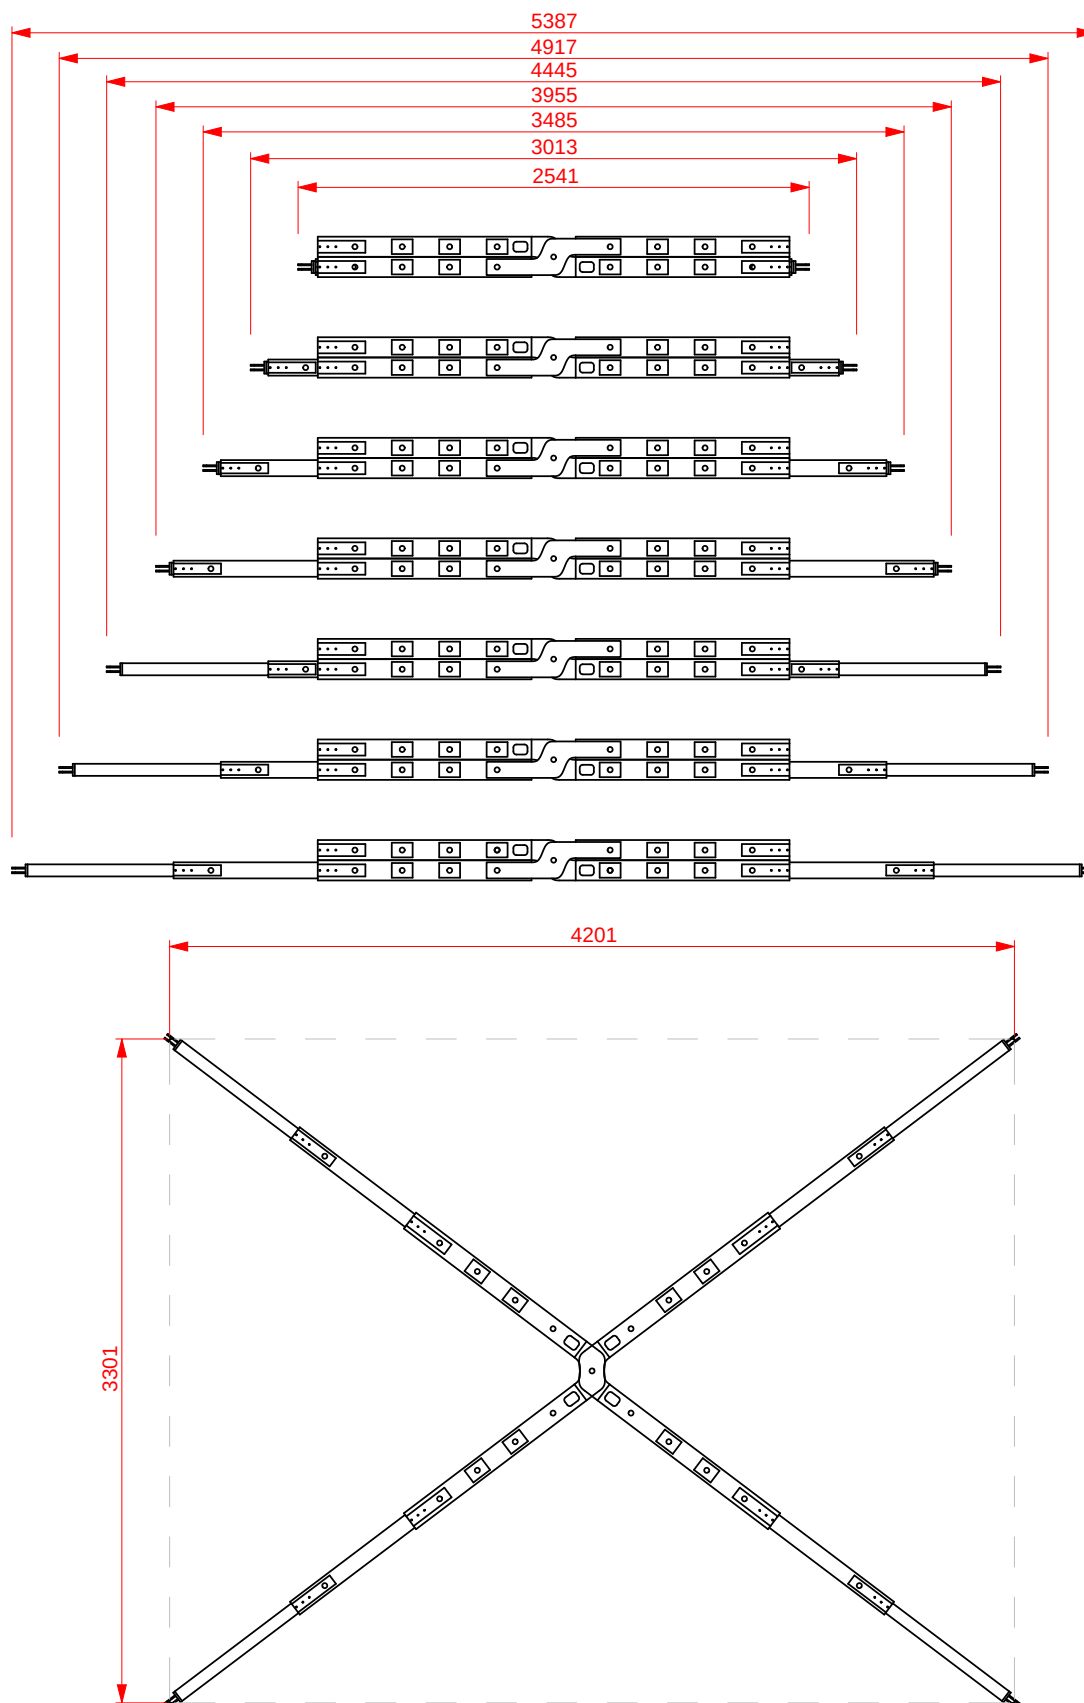

Se mer information om lyftoket Aluex på www.bedsab.se

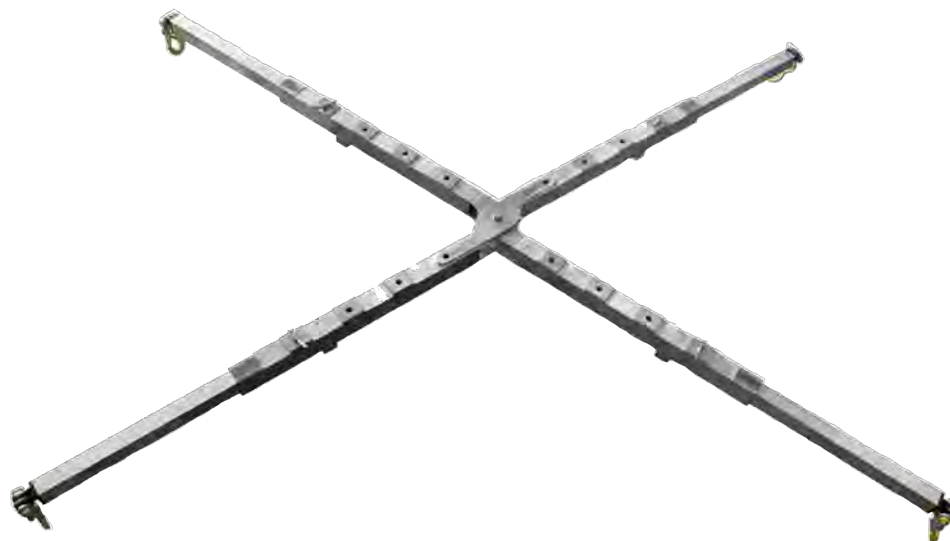

Lyftok/Lyftspidare Aluex 15 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspidare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial mm. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspidaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspidaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1954	15,0 vid 30°	2,45	3,4	4	117,0
	10,0 vid 45°				

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok

Artnr	Maxlast ton med 4 m sling	Maxlast ton med 3 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1954	15,0	10,0	2,45	3,4	4



4 stycken 1310-2259/1310-2260



4 stycken 1016-1283

Maxlast 15,0 ton vid 30°

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 4 meter. Art.nr 1310-2260

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-2013

Alternativ 3

2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-1793



1016-2013

2 stycken 1016-1793

Maxlast 10,0 ton vid 45°

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 3 meter. Art.nr 1310-2259

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283

Alternativ 2






1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-2013

Alternativ 3

2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-1793


Lyftok/Lyftspidare Aluex 15 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1954	15,0 vid 30°	2,45	3,4	4	117,0
	10,0 vid 45°				

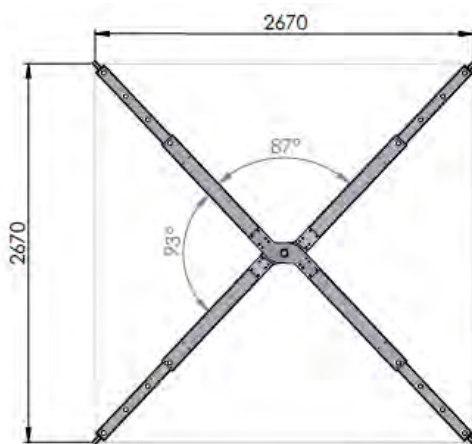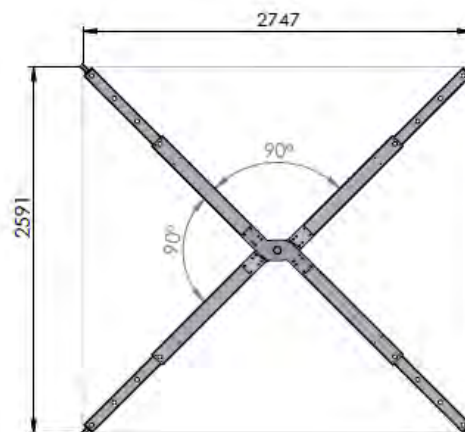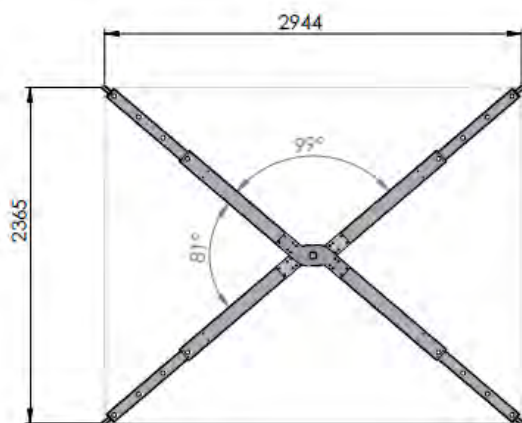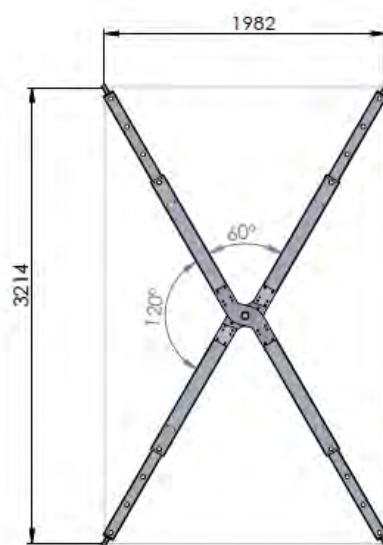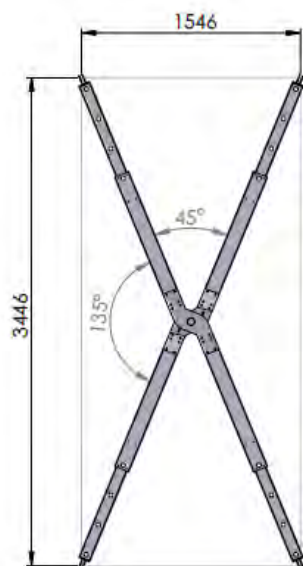

Se mer information om lyftoket Aluex på www.bedsab.se

Aluex 20/40/50 ton
Unika lyftok/lyftspredare för tunga lyft.
Marknadens smidigaste lyftok för sin storlek

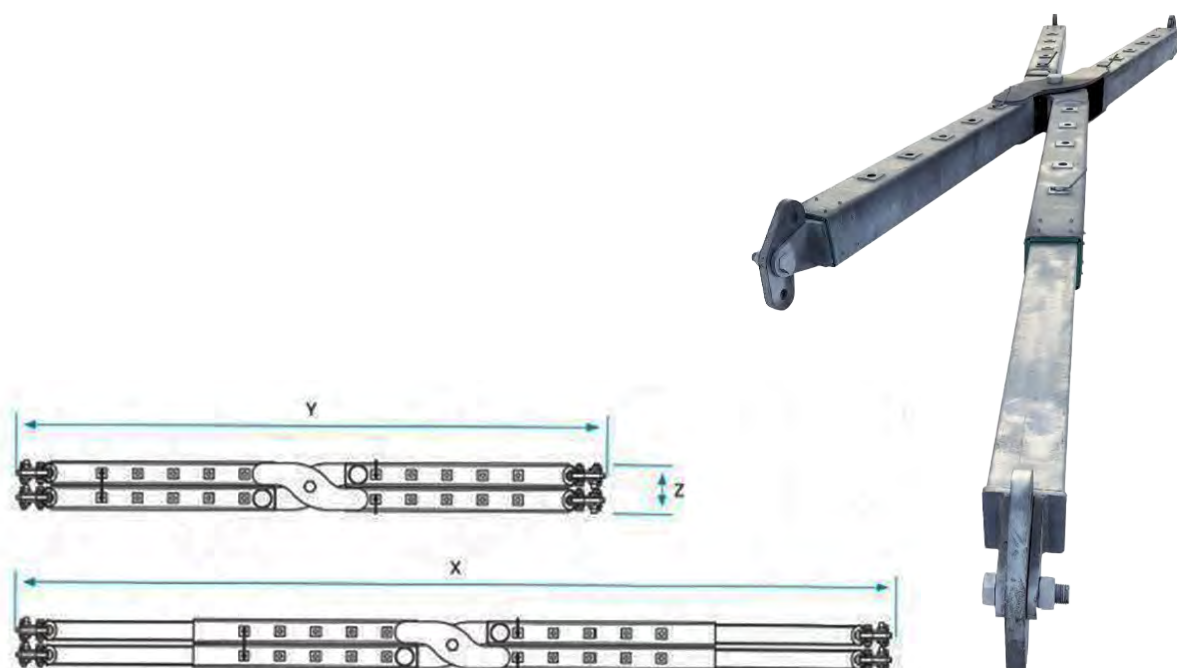

Lyftok/Lyftspredare Aluex 20/40/50 ton
inkl. schacklar.

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspredare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspredaren. Tillverkad i Stål varmförzinkad.

Artnr	Typ	Maxlast ton	Längd m	Antal justerbara längder	Längd Y cm	Längd X cm	Längd Z cm	Inklusive schackel vikt kg
1312-1958	20 ton	20 vid 45°	4,90	4	490	690	36	683,0
1312-1960	40 ton	40 vid 45°	6,51	6	651	966	45	1205,0
1312-1962	50 ton	50 vid 45°	5,50	5	550	800	45	1100,0



För mer utförlig information, skisser m.m. se
www.bedsab.se

Lyftok 7 ton




7 ton vid 1,8 m lyfthöjd över ok inkl. schacklar och svivande spärrkrokar.

Demonterbart lyftok i aluminium. Lätt att ta isär, ingen bultning.

Perfekta lösningen för hantering av båt, bodar och containers mm.

Lämpligt rundsling: Artnr 1310-2230 Rundsling 3 ton 2,5/5,0 m. (Ingår ej)

Artnr	Maxlast ton	Ramstorlek	Vikt kg	Höjd m	RV grader	Vikt kg
1312-1045	7,0	2,4 x 3,0 m	30,0	1,8	98°	30,0

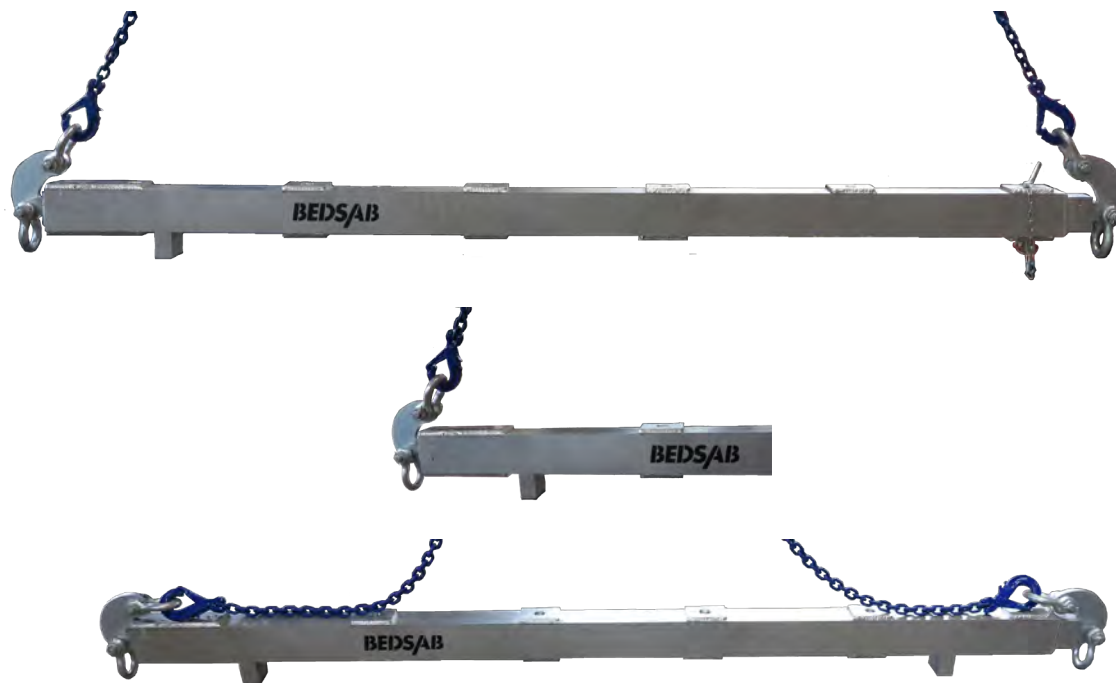


Spridare Alutex teleskopisk. Aluminium.

Tillverkad i aluminium gör lyftspridaren extremt lätt.

Två utskjut samt utrustad med 2 stödben.

Spridare Alutex teleskopisk. Komplet med schacklar US. Standard.

Artnr	Maxlast ton	Längd mm	Max lyftbredd m	Vikt/kg
1312-1992	5,0, vid 35°	2520	4620	31,0
	2,0 vid 60°			
1312-1993	9,0 vid 30°	2450	3765	48,0
	4,5 vid 45°			

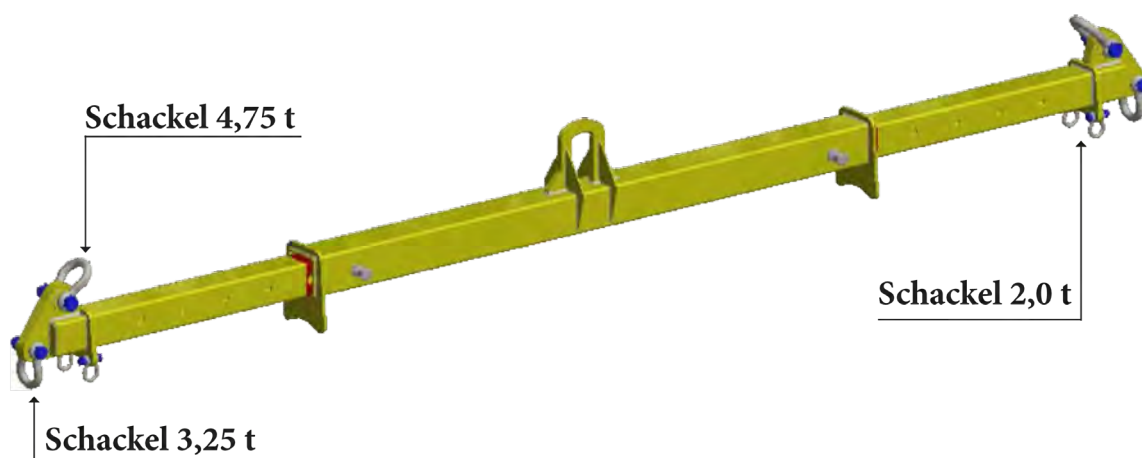

Kombinationsok med centrumlyft och lyftpunkter i var ände.

Fem utskjut samt utrustad med 2 stödben.

Spridare KO teleskopisk, komplett med schacklar US Standard.

Artnr	Maxlast ton vid 45°	Längd m	Max lyftbredd m	Vikt kg
1312-2120	6,0	2,4	3,9	85,0

WLL för centrumlyft med schacklar 2,0 t	
Längd mm	WLL kg
2130	1650
2430	1450
2730	1290
3030	1160
3300	1050
3630	970

WLL för centrumlyft med schacklar 3,25 t	
Längd mm	WLL kg
2400	1460
2700	1300
3000	1170
3300	1065
3600	975
3900	900

Kombinationsok med centrumlyft och lyftpunkter i var ände.


Fem utskjut samt utrustad med 2 stödben.

Spridare KO teleskopisk, komplett med schacklar US Standard.

Artnr	Maxlast ton vid 45°	Längd m	Max lyftbredd m	Vikt kg
1312-2121	6,0	4,0	6,9	145,0

WLL för centrumlyft med schacklar 2,0 t	
Längd mm	WLL kg
3730	1380
4130	1250
4530	1140
4930	1050
5330	970
5730	900

WLL för centrumlyft med schacklar 3,25 t	
Längd mm	WLL kg
4000	1290
4400	1175
4800	1080
5200	990
5600	920
6000	860

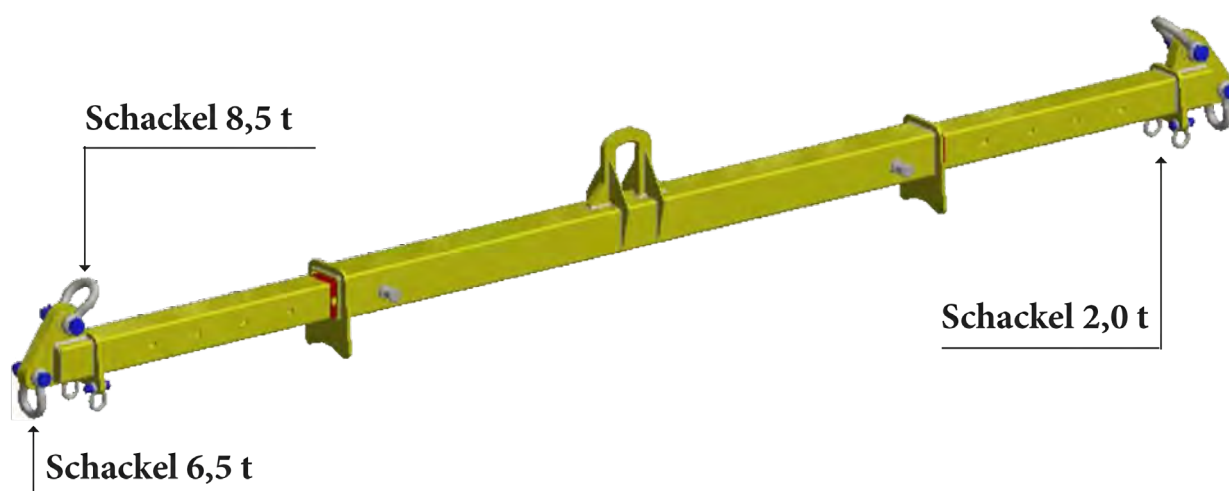

Kombinationsok med centrumlyft och lyftpunkter i var ände.

Fem utskjut samt utrustad med 2 stödben.
Spridare KO teleskopisk, komplett med schacklar US Standard.

Artnr	Maxlast ton vid 45°	Längd m	Max lyftbredd m	Vikt kg
1312-2122	10,0	2,4	3,9	130,0

WLL för centrumlyft med schacklar 2,0 t	
Längd mm	WLL kg
2060	3050
2360	2700
2660	2400
2960	2150
3260	1950
3560	1750

WLL för centrumlyft med schacklar 6,5 t	
Längd mm	WLL kg
2400	2650
2700	2350
3000	2100
3300	1900
3600	1750
3900	1600

Kombinationsok med centrumlyft och lyftpunkter i var ände.

Fem utskjut samt utrustad med 2 stödben.
Spridare KO teleskopisk, komplett med schacklar US Standard.

Artnr	Maxlast ton vid 45°	Längd m	Max lyftbredd m	Vikt kg
1312-2123	10,0	4,0	6,9	210,0

WLL för centrumlyft med schacklar 2,0 t	
Längd mm	WLL kg
3660	1590
4060	1450
4460	1320
4860	1220
5260	1130
5660	1060

WLL för centrumlyft med schacklar 6,5 t	
Längd mm	WLL kg
4000	1730
4400	1560
4800	1420
5200	1300
5600	1200
6000	1120

Spridare teleskopisk, Typ B




Ett utskjut samt två stödben.
2 lyftögon i vardera ände för schacklar.
Komplett med schacklar Lyr US. Standard.


Artnr	Maxlast ton vid 45°	Längd m	Max lyftbredd m	Vikt kg
1312-1750	7,5	3,6	6,0	170,0
1312-1755	11,2	3,6	6,0	214,0

Spridarna kan tillverkas i följande längder och laster.

Max last (t)	Längd (m)															
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	
1,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11,2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16,0		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
21,0			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30,0				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

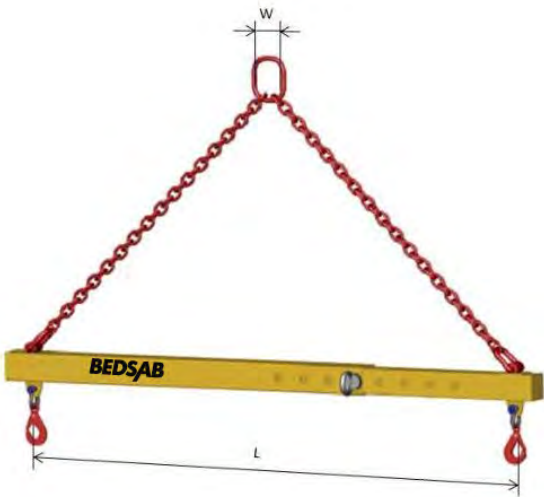

Olika alternativ för lyftbalkhållning

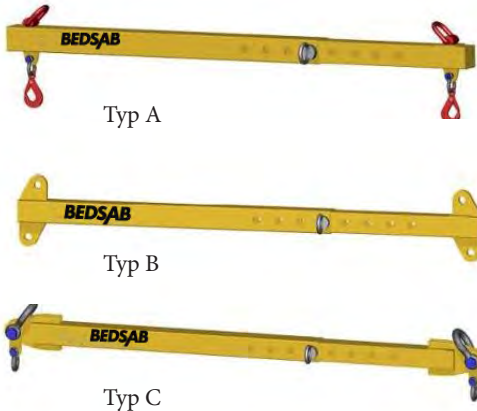


Spridare OX-SB




Modulerna kan lätt kombineras i olika utföranden och längder.

Från 9 t.o.m 1350 ton.

Lyft av container med endast en spridare.

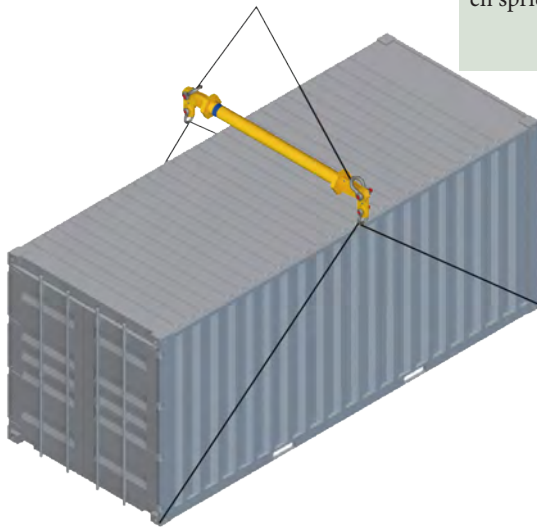

Skonsamt lyft med hjälp av flera spridare.

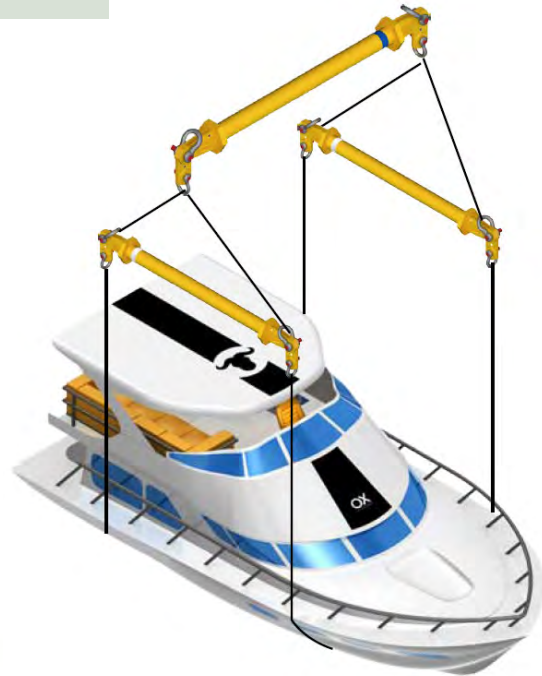


OX-SB kombinerat som lyftok.




Spridare separata delar.

Allmän information


Lyftöglor, endast för hantering av sektionerna

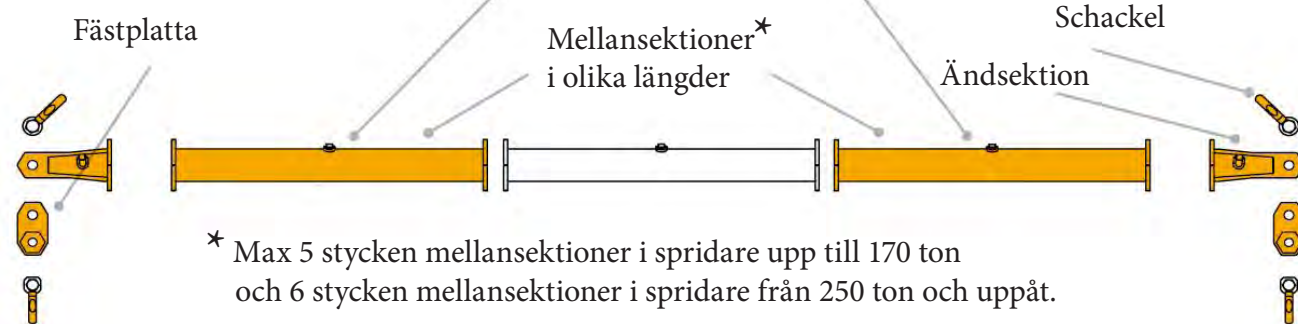

Längd på redskap vid olika vinklar

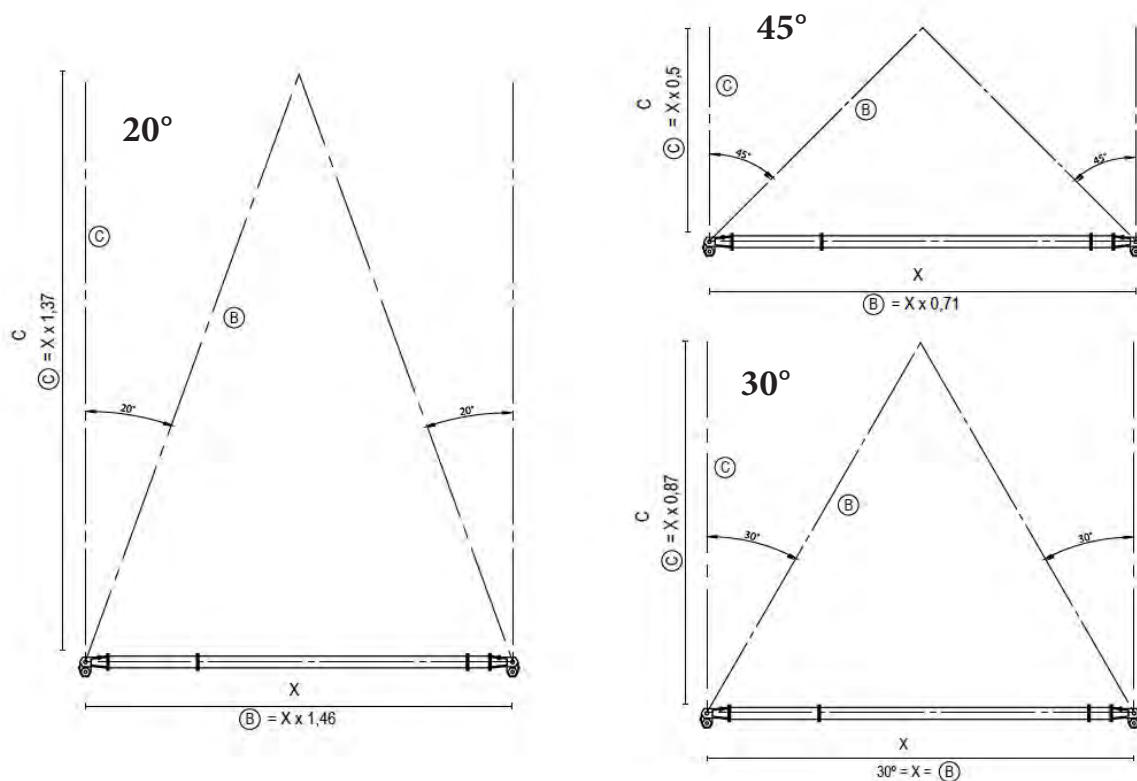

OBSERVERA!

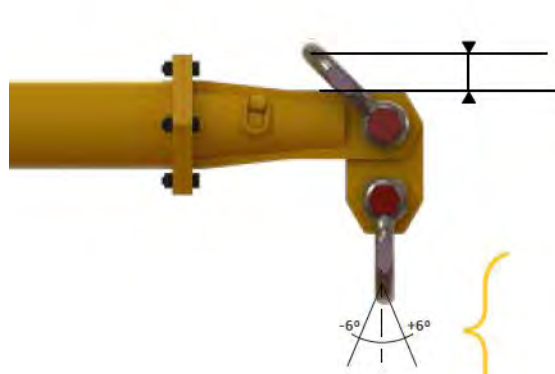

Redskap får inte ligga an mot spridaren.

Vinkeln på undersidan av spridaren får inte överstiga $\pm 6^\circ$



Schackel Lyr US. std.




Hörnsektion OX-SB
Schacklar ingår ej




Ändsektion OX-SB



Fästplatta OX-SB



Mellansektion OX-SB

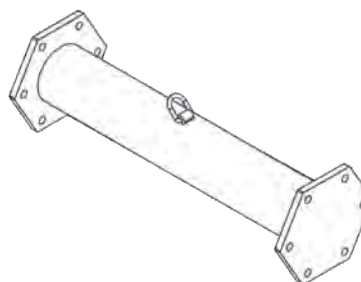

Mellansektion OX-SB
med 2 st svetsade lyftöglor

OX-SB-9. Maxlast 9 ton.

Utan 2 stycken påsvetsade lyftöglor.

Artnr	Benämning	Längd meter	Mått mm	Vikt kg
1312-1630	Ändsektion OX-SB-9	0,25		
1312-1631	Fästplatta med 2 hål OX-SB-9			
1312-1635	Mellansektion OX-SB-9	0,5		8,0
1312-1637	Mellansektion OX-SB-9	1,0		12,0
1312-1638	Mellansektion OX-SB-9	2,0		20,5
1312-1639	Mellansektion OX-SB-9	3,0		29,0
1710-1383	Schackel lyr US std. WLL 6,5 ton		D1=25	1,7
1710-1382	Schackel lyr US std. WLL 4,75 ton		D1=22	1,2

Belastningstabell OX-SB09

Bredd (m)	Vinkel					
	45°		30°		20°	
	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)
0,5	9	0,4	9	0,5	9	0,7
1	9	0,7	9	1,0	9	1,5
2	9	1,4	9	2,0	9	2,9
3	7,6	2,1	9	3,0	9	4,4
4	4,6	2,8	7,6	4,0	9	5,8
5	3	3,6	5,2	5,0	8	7,3

OX-SB kombinerat som lyftok

För mer information besök

www.bedsab.se





Schakel Lyr US. std.




Hörnsektion OX-SB
Schacklar ingår ej




Ändsektion OX-SB



Fästplatta OX-SB



Mellansektion OX-SB

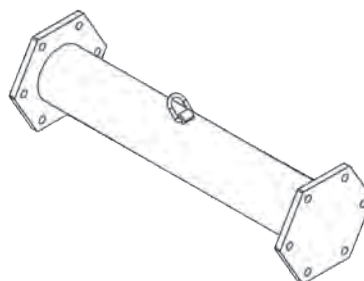

Mellansektion OX-SB
med 2 st svetsade lyftöglor

OX-SB-17. Maxlast 17 ton.				
Artnr	Benämning	Längd meter	Mått mm	Vikt kg
1312-1613	Hörnsektion OX-SB-17	0,25 x 0,25		
1312-1619	Ändsektion OX-SB-17	0,25		11,0
1312-1620	Fästplatta med 2 hål OX-SB-17			4,5
1312-1621	Mellansektion OX-SB-17	0,25		
1312-1622	Mellansektion OX-SB-17	0,5		16,0
1312-1623	Mellansektion OX-SB-17	0,75		
1312-1624	Mellansektion OX-SB-17	1,0		23,0
1312-1626	Mellansektion OX-SB-17	1,5		
1312-1625	Mellansektion OX-SB-17	2,0		36,0
1312-1627	Mellansektion OX-SB-17	3,0		50,0
1312-1628	Mellansektion OX-SB-17	4,0		63,0
1710-1386	Schackel lyr US std. WLL 12,0 ton		D1=35	5,3
1710-1384	Schackel lyr US std. WLL 8,5 ton		D1=28	2,7

Belastningstabell OX-SB17

Bredd (m)	Vinkel					
	45°		30°		20°	
	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)
0,5	17	0,4	17	0,5	17	0,7
1	17	0,7	17	1,0	17	1,5
2	17	1,4	17	2,0	17	2,9
3	17	2,1	17	3,0	17	4,4
4	17	2,8	17	4,0	17	5,8
5	11	3,6	17	5,0	17	7,3
6	7	4,3	12	6,0	17	8,8
7	5	5,0	8	7,0	13	10,2
8	3,8	5,7	6	8,0	10	11,7
9	2,8	6,4	4,7	9,0	7,5	13,2
10	2,4	7,1	4,2	10,0	6,6	14,6



Schackel Lyr US. std.




Hörnsektion OX-SB
Schacklar ingår ej




Ändsektion OX-SB



Fästplatta OX-SB



Mellansektion OX-SB

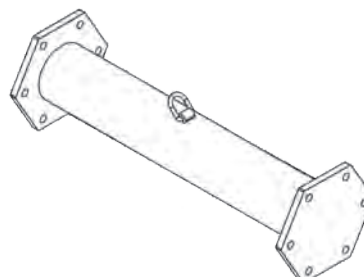

Mellansektion OX-SB
med 2 st svetsade lyftöglor

OX-SB-24. Maxlast 24 ton.				
Artnr	Benämning	Längd meter	Mått mm	Vikt kg
1312-1657	Hörnsektion OX-SB-24	0,5 x 0,5		
1312-1656	Ändsektion OX-SB-24	0,25		17,0
1312-1655	Fästplatta med 2 hål OX-SB-24			7,5
1312-1650	Mellansektion OX-SB-24	0,5		25,0
1312-1651	Mellansektion OX-SB-24	1,0		34,0
1312-1652	Mellansektion OX-SB-24	2,0		50,0
1312-1653	Mellansektion OX-SB-24	3,0		67,0
1312-1654	Mellansektion OX-SB-24	4,0		83,0
1710-1388	Schackel lyr US std. WLL 17 ton		D1=42	9,4
1710-1386	Schackel lyr US std. WLL 12 ton		D1=35	5,3

Belastningstabell OX-SB24

Bredd (m)	Vinkel					
	45°		30°		20°	
	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)
0,5	24	0,4	24	0,5	24	0,7
1	24	0,7	24	1,0	24	1,5
2	24	1,4	24	2,0	24	2,9
3	24	2,1	24	3,0	24	4,4
4	24	2,8	24	4,0	24	5,8
5	18	3,6	24	5,0	24	7,3
6	13	4,3	24	6,0	24	8,8
7	9	5,0	15,5	7,0	24	10,2
8	7	5,7	12	8,0	18	11,7
9	5,5	6,4	9,5	9,0	15	13,2
10	4,5	7,1	7,5	10,0	12	14,6
11	3,5	7,8	6	11,0	9	16,1
12	3	8,5	5	12,0	8	17,5



Schackel Lyr US. std.




Hörnsektion OX-SB
Schacklar ingår ej




Ändsektion OX-SB



Fästplatta OX-SB



Mellansektion OX-SB

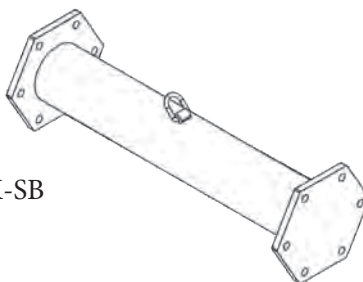

Mellansektion OX-SB
med 2 st svetsade lyftglor

OX-SB-34. Maxlast 34 ton.				
Artnr	Benämning	Längd meter	Mått mm	Vikt kg
1312-1615	Hörnsektion OX-SB-34	0,5 x 0,5		
1312-1590	Ändsektion OX-SB-34	0,5		36,0
1312-1591	Fästplatta med 2 hål OX-SB-34	-		13,0
1312-1592	Mellansektion OX-SB-34	0,5		33,0
1312-1593	Mellansektion OX-SB-34	1,0		43,0
1312-1594	Mellansektion OX-SB-34	2,0		63,0
1312-1595	Mellansektion OX-SB-34	3,0		83,0
1312-1596	Mellansektion OX-SB-34	4,0		103,0
1710-1389	Schackel lyr US std. WLL 25 ton		D1=50	15,3
1710-1388	Schackel lyr US std. WLL 17 ton		D1=42	9,4

Belastningstabell OX-SB34

Bredd (m)	Vinkel					
	45°		30°		20°	
	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)
1	34	0,7	34	1,0	34	1,5
2	34	1,4	34	2,0	34	2,9
3	34	2,1	34	3,0	34	4,4
4	34	2,8	34	4,0	34	5,8
5	34	3,6	34	5,0	34	7,3
6	26	4,3	34	6,0	34	8,8
7	20	5,0	33	7,0	34	10,2
8	13	5,7	22	8,0	34	11,7
9	10	6,4	17	9,0	27	13,2
10	8	7,1	14	10,0	22	14,6
11	6,5	7,8	11	11,0	17,5	16,1
12	5,4	8,5	9	12,0	14,5	17,5
13	4,5	9,2	7,5	13,0	12	19,0
14	3,8	9,9	6,5	14,0	10	20,5



Schakel Lyr US. std.




Hörnsektion OX-SB
Schacklar ingår ej




Ändsektion OX-SB



Fästplatta OX-SB



Mellansektion OX-SB

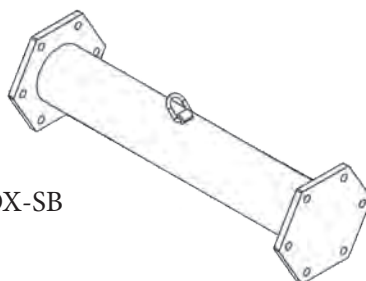

Mellansektion OX-SB
med 2 st svetsade lyftöglor

OX-SB-50. Maxlast 50 ton.

Artnr	Benämning	Längd meter	Mått mm	Vikt kg
1312-1616	Hörnsektion OX-SB-50	1,0 x 1,0		
1312-1597	Ändsektion OX-SB-50	0,5		71,0
1312-1598	Fästplatta med 2 hål OX-SB-50	-		22,0
1312-1599	Mellansektion OX-SB-50	0,5		55,0
1312-1600	Mellansektion OX-SB-50	1,0		71,0
1312-1601	Mellansektion OX-SB-50	2,0		104,0
1312-1602	Mellansektion OX-SB-50	3,0		137,0
1312-1603	Mellansektion OX-SB-50	4,0		170,0
1312-1641	Mellansektion OX-SB-50	5,0		203,9
1312-1642	Mellansektion OX-SB-50	6,0		237,0
1710-1405	Schackel lyr US std. WLL 35 ton		D1=57	23,6
1710-1389	Schackel lyr US std. WLL 25 ton		D1=50	15,3

Belastningstabell OX-SB50

Bredd (m)	Vinkel					
	45°		30°		20°	
	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)
1	50	0,7	50	1,0	50	1,5
2	50	1,4	50	2,0	50	2,9
3	50	2,1	50	3,0	50	4,4
4	50	2,8	50	4,0	50	5,8
5	50	3,6	50	5,0	50	7,3
6	50	4,3	50	6,0	50	8,8
7	50	5,0	50	7,0	50	10,2
8	41	5,7	50	8,0	50	11,7
9	33	6,4	50	9,0	50	13,2
10	27	7,1	46	10,0	50	14,6
11	22	7,8	38	11,0	50	16,1
12	17	8,5	29	12,0	46	17,5
13	13	9,2	22	13,0	35	19,0
14	10	9,9	17	14,0	27	20,5
15	9	10,7	15	15,0	25	21,9
16	8	11,4	14	16,0	22	23,4



Schakel Lyr US. std.




Hörnsektion OX-SB
Schacklar ingår ej




Ändsektion OX-SB



Fästplatta OX-SB



Mellansektion OX-SB

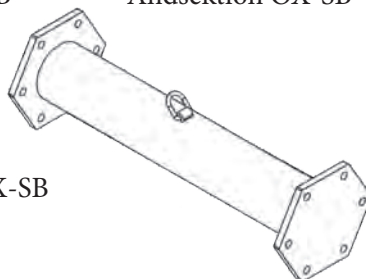

Mellansektion OX-SB
med 2 st svetsade lyftöglor

OX-SB-70. Maxlast 70 ton.

Artnr	Benämning	Längd meter	Mått mm	Vikt kg
1312-1617	Hörnsektion OX-SB-70	0,5 x 0,5		
1312-1580	Ändsektion OX-SB-70	0,5		86,0
1312-1581	Fästplatta med 2 hål OX-SB-70	-		36,0
1312-1582	Mellansektion OX-SB-70	0,5		75,0
1312-1583	Mellansektion OX-SB-70	1,0		101,0
1312-1584	Mellansektion OX-SB-70	2,0		153,0
1312-1585	Mellansektion OX-SB-70	3,0		206,0
1312-1586	Mellansektion OX-SB-70	4,0		258,0
1312-1644	Mellansektion OX-SB-70	5,0		309,0
1312-1645	Mellansektion OX-SB-70	6,0		362,2
1710-1406	Schackel lyr US std. WLL 55 ton		D1=70	44,5
1710-1405	Schackel lyr US std. WLL 35 ton		D1=57	23,6

Belastningstabell OX-SB70

Bredd (m)	Vinkel					
	45°		30°		20°	
	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)
1	70	0,7	70	1,0	70	1,5
2	70	1,4	70	2,0	70	2,9
3	70	2,1	70	3,0	70	4,4
4	70	2,8	70	4,0	70	5,8
5	70	3,6	70	5,0	70	7,3
6	70	4,3	70	6,0	70	8,8
7	70	5,0	70	7,0	70	10,2
8	70	5,7	70	8,0	70	11,7
9	70	6,4	70	9,0	70	13,2
10	64	7,1	70	10,0	70	14,6
11	54	7,8	70	11,0	70	16,1
12	45	8,5	70	12,0	70	17,5
13	38	9,2	65	13,0	70	19,0
14	33	9,9	57	14,0	70	20,5
15	28	10,7	48	15,0	70	21,9
16	24	11,4	41	16,0	65	23,4
17	21	12,1	36	17,0	57	24,9
18	17	12,8	29	18,0	47	26,3
19	14	13,5	24	19,0	38	27,7
20	12	14,2	21	20,0	33	29,2



Schackel Lyr US. std.




Hörnsektion OX-SB
Schacklar ingår ej




Ändsektion OX-SB



Fästplatta OX-SB



Mellansektion OX-SB

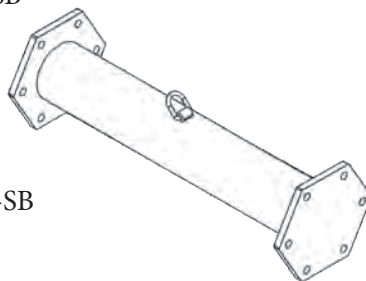

Mellansektion OX-SB
med 2 st svetsade lyftöglor

OX-SB-110. Maxlast 110 ton.



Artnr	Benämning	Längd meter	Mått mm	Vikt kg
1312-1618	Hörnsektion OX-SB-110	0,5 x 0,5		
1312-1604	Ändsektion OX-SB-110	1,0		147,0
1312-1605	Fästplatta med 2 hål OX-SB-110	-		66,0
1312-1606	Mellansektion OX-SB-110	0,5		110,0
1312-1607	Mellansektion OX-SB-110	1,0		148,0
1312-1608	Mellansektion OX-SB-110	2,0		226,0
1312-1609	Mellansektion OX-SB-110	3,0		303,0
1312-1610	Mellansektion OX-SB-110	4,0		380,0
1312-1648	Mellansektion OX-SB-110	5,0		458,0
1312-1649	Mellansektion OX-SB-110	6,0		535,0
1710-1407	Schackel lyr US std. WLL 85 ton		D1=82	69,8
1710-1406	Schackel lyr US std. WLL 55 ton		D1=70	44,5

Belastningstabell OX-SB110

Bredd (m)	Vinkel					
	45°		30°		20°	
	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)	WLL (t)	Min. längd lyftredskap (m)
2	110	1,4	110	2,0	110	2,9
3	110	2,1	110	3,0	110	4,4
4	110	2,8	110	4,0	110	5,8
5	110	3,6	110	5,0	110	7,3
6	110	4,3	110	6,0	110	8,8
7	110	5,0	110	7,0	110	10,2
8	110	5,7	110	8,0	110	11,7
9	110	6,4	110	9,0	110	13,2
10	110	7,1	110	10,0	110	14,6
11	105	7,8	110	11,0	110	16,1
12	91	8,5	110	12,0	110	17,5
13	78	9,2	110	13,0	110	19,0
14	67	9,9	110	14,0	110	20,5
15	58	10,7	100	15,0	110	21,9
16	51	11,4	88	16,0	110	23,4
17	44	12,1	76	17,0	110	24,9
18	39	12,8	67	18,0	105	26,3
19	34	13,5	58	19,0	92	27,7
20	30	14,2	51	20,0	82	29,2
21	26	14,9	45	21,0	70	30,7
22	23	15,6	40	22,0	63	32,1

Spridare TP

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE
Standard: EN 13155
Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.
Tillverkat enligt gällande standard för lyftredskap.

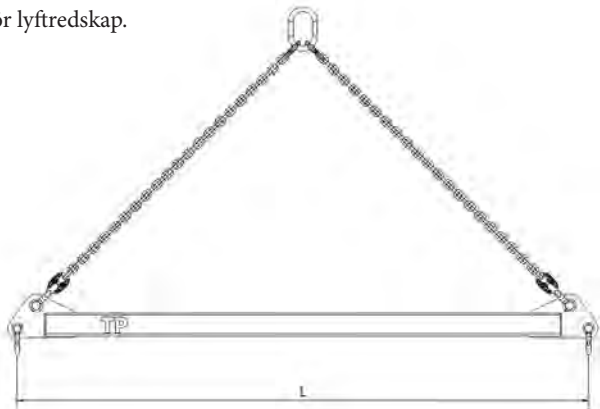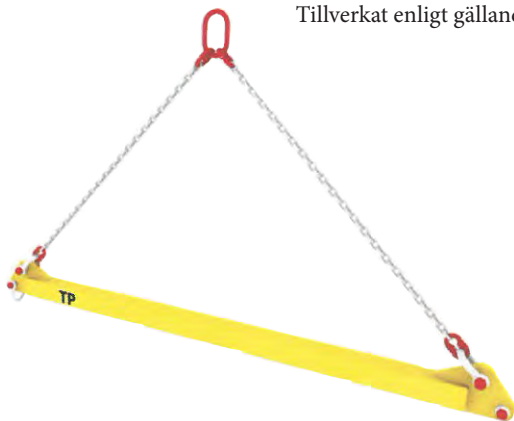


WLL (t)	Längd m							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1,6								
2,8								
4,25								
7,5								
11,2								
16,0								
21,0								
30,0								
50,0								



Justerbar Spridare TPR

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE
Standard: EN 13155
Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.
Tillverkat enligt gällande standard för lyftredskap.

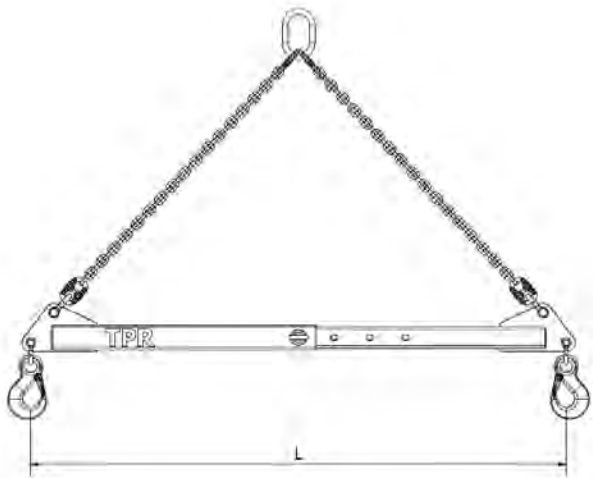

WLL (t)	Längd m							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1,6								
2,8								
4,25								
7,5								
11,2								
16,0								
21,0								
30,0								
50,0								



Lyftok TR

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE

Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.

Standard: EN 13155



Max last (t)	Längd (m)														
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Olika alternativ för lyftbalkhållning



Typ A- centrerad lyftögla



Typ B- sling



Typ C- centrerad lyftögla och sling



Typ D- lyftöglor



Typ E- Justerbar

Olika alternativ för lasthakning



Typ M- krok



Typ N- krok



Typ O- svetsade sidokrokar



Typ P- svetsade sidokrokar



Typ R- lyftögla



Typ S- dubbla lyftöglor



Typ T- dubbla lyftöglor



Typ U- dubbla lyftöglor



Typ W- rullar



Typ X- lyftögla



Typ Y- svetsade krok



Typ Z- övre krok

Detta är en liten del av vårt sortiment. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.


Lyftok TRR

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE
Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.
Standard: EN 13155



Maxlast (t)	Längd (m)														
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Olika alternativ för lyftbalkhållning



Typ A- centrerad lyftögla



Typ B- sling



Typ C- centrerad lyftögla och sling



Typ D- lyftöglor



Typ E- Justerbar

Olika alternativ för lasthakning



Typ M- krok



Typ N- krok



Typ O- sidokrok och lyftöglor



Typ R- lyftögla



Typ S- lyftögla




Typ T- dubbla lyftöglor



Typ U- dubbla lyftöglor

Lyftok TH

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE
Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.
Standard: EN 13155

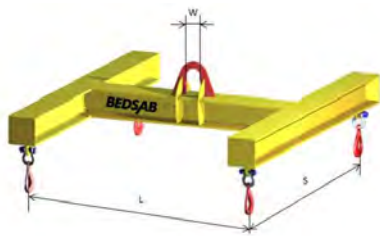

Maxlast (t)	Längd (m)														
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Max bredd S (m.) upp till 4,0 m

Olika alternativ för lyftbalkhållning



Typ A- centrerad lyftögla




Typ B- sling



Typ C- centrerad lyftögla och sling




Typ D- lyftöglor



Typ E- Justerbar

Olika alternativ för lasthakning




Typ M- krokar



Typ O- svetsade sidokrokar



Typ R- lyftögla



Typ T- dubbla lyftöglor



Typ X- lyftögla



Typ Y- svetsade sidokrokar

Lyftok THR

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE
Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.
Standard: EN 13155



Maxlast (t)	Längd (m)														
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Max bredd S (m.) upp till 4,0 m															

Olika alternativ för lyftbalkhållning



Typ A- centrerad lyftögla



Typ B- sling



Typ C- centrerad lyftögla och sling



Typ D- lyftöglor



Typ E- Justerbar

Olika alternativ för lasthakning



Typ M- krokar



Typ O- sidokrokar och lyftöglor




Typ R- lyftöglor



Typ T- dubbla lyftöglor

Lyftok THRR

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE
Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.
Standard: EN 13155

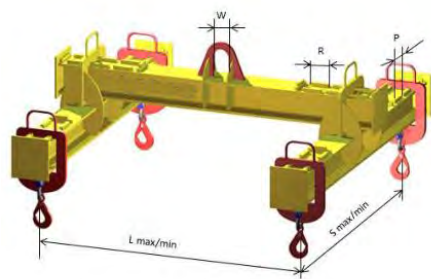

Maxlast (t)	Längd (m)											
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Max bredd S (m.) upp till 4,0 m												

Olika alternativ för lyftbalkhållning



Typ A- centrerad lyftögla



Typ B- sling



Typ C- centrerad lyftögla och sling



Typ D- lyftöglor



Typ E- Justerbar


Olika alternativ för lasthakning



Typ M- krok



Typ O- sidokrokar och lyftöglor




Typ R- lyftöglor



Typ T- dubbla lyftöglor

Lyftok TCZ

I överensstämmelse med EU maskindirektiv 2006/42/WE
Levereras CE märkt och med komplett dokumentation.
Standard: EN 13155

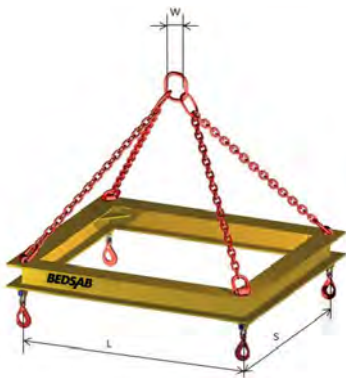

Maxlast (t)	Längd (m)											
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Max bredd S (m.) upp till 4,0 m												

Olika alternativ för lyftbalkhållning



Typ A- fasta punkter



Typ B- roterande punkter

Olika alternativ för lasthakning



Typ M- krokar



Typ R- Lytöglor

Leenstra betongelementsaxar och lyftok

Bedsab förser den svenska marknaden med högkvalitativa betongelementsaxar och lyftok tillsammans med den holländska tillverkaren Leenstra. Leenstras produkter är utvecklade för att på ett säkert och praktiskt sätt underlätta hanteringen av håldäck, både i fabrik och på byggarbetsplatser.



BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Stockholm
Stallarholmsvägen 32
124 59 Bandhagen
Tel 08-714 54 30
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se

Göteborg
Ovädersgatan 8 A
418 34 Göteborg
031-761 60 60
bedsab.gbg@bedsab.se
www.bedsab.se

