

Textila Redskap

*Rundsling
Bandsling
Bandstropp
Lyftslingsmatta
Rundslingskrok
Tillbehör*



BEDSAB



Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Lyftredskap och surrningsmateriel som du vill ha dem, utan att ge avkall på vare sig ansvar, kvalitet eller säkerhet.



Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak och Skåpbyggnation.

Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidé är att erbjuda våra kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar, besiktning samt uthyrning.

Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också. BEDSAB är en grossist för kvalitetsprodukter inom sektorerna Kätting, Ställinor, Lyftredskap, Lyftblock, Fallskyddsutrustning, Lasthantering, Surrningsmateriel samt Komponenter för Flak och Skåpbyggnationer.

Du finner produkterna hos en rad återförsäljare runt om i Sverige.

Vi är ett flexibelt företag som lätt anpassar oss efter de behov du har.


Personal som kan sin sak, samt ett effektivt upplagt lager, garanterar hög leveranssäkerhet.

Vi tillverkar måttbeställda kättingredskap, ställinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering av komponenter allt efter dina önskemål. Här kommer vårt kunnande och säkerhetstänkande verkligen till sin fulla rätt. Självklart har vi egen utrustning för provdragning och funktionstest av produkterna.

Vi offererar hela serier eller enstaka objekt. Bedsab utför besiktning av lyftredskap, fallskyddsutrustning och surrningsmateriel. Dessutom utbildar vi inom dessa områden.



Vi tillverkar måttbeställda redskap med montering av komponenter allt efter dina önskemål.

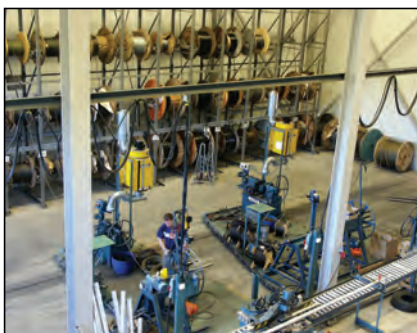

Ställinepark



Effektiv lagerhantering är din garanti för säkra leveranser.



Bedsab Sthlm



Bedsab Gbg



Bedsab har under det senaste åren upparbetat det egna varumärket MyrantiQ.

Kunders höga krav på tillgänglighet och variationsmöjligheter av lyftredskap och surrningsmateriel har varit grunden för skapandet av detta nya varumärke.

MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitet samt smarta lösningar.

De produkter som lanseras under varumärket MyrantiQ ska ha lång livslängd, god funktionalitet och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Att följa normer och gällande standarder är för Bedsab en självklarhet lika väl som våra ISO-certifieringar. MyrantiQ är ett varumärke som i framtiden kommer att utökas med nya spännande högkvalitativa produkter.

Några exempel på produkter under varumärket MyrantiQ är:



Komponenter och kättingredskap
klass 10.



Eltelfrar



Elvinschar



Kran/personkorgar



Lyftsaxar MyrantiQ

Inspektion och service



Bedsab utför inspektion (fortlöpande tillsyn) samt service och underhåll av lyftredskap, fallskyddsutrustning, surrningsmateriel och speciallyft enligt AFS 2006:06. Redskapen kontrolleras okulärt eller med hjälp av oförstörande provning såsom provbelastning och sprickindikering (Magnaflux).

Kontrollen av redskapen utförs på er arbetsplats utan störningar i produktionen alternativt skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.

Bedsab kontrollerar på marknaden alla förekommande fabrikat, när det gäller textila lyftredskap, ställinor/ställinoredskap, kättingredskap, lyftblock, plåtlyfthandskar, fallskydd samt lyftok mm.



Med hjälp av ONIX work kan användare, inspektörer, leverantörer digitalt dela dokumentation av olika typ av lyftredskap, lyftanordningar, fallskyddsutrustning m.m. Detta kan göras i ett molnbaserat mjukvaruprogram 24/7



Bedsabs servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår webbtjänst ONIX work där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktningsprotokoll samt certifikat på samtliga registrerade redskap. Redskapen märkes med QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i vår webbtjänst.

Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden önskar detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm.



Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, skall genomgå regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska Inspektion utföras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.



BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Innehållsförteckning

Information om Textila Lyft	2-4
Råd vid tillsyn och skötsel	3
Råd och anvisningar vid lyft	3
Belastningstabell	4
Bandsling	5
Bandstropp	5-6
Båtlyftstropp	6
Rundsling	6-11
Rundslingskrok	9
Rundsling sidsöm	8
Kompakt rundsling	8
Rundsling SupraPlus	10
Rundsling MagnumPlus	10
Rundsling Magnum X	11
Rundsling Magnum Force	11
Slitskydd NoCut	12
Bandstropp Power Force	13
Rundsling Supreema	14
Rundsling Duplix	15
Lyftslingsmatta Duplix	16
Slit och skärskydd	17
Bogserdrag	17



Vi reserverar oss för förändringar i sortimentet. Produkter i katalogen kan komma att förändras eller utgå ur sortimentet. Vi vill även reservera oss för tryckfel i katalogen och eventuell slutförsäljning. För senaste uppdateringar se vår hemsida www.bedsab.se

Information om Textila Lyftredskap **BEDSAB**

Enligt EN 1492-1/-2 i överenskommelse med EG:s maskindirektiv.

Avsedda för generella lyftändamål.

Materialegenskaper

Bedsab:s rundsling, bandsling och bandstroppar tillverkas av polyester, en polymer (plastmaterial) med mycket goda egenskaper för lyft och lastsäkringsändamål.

Tekniska egenskaper

- ✓ Töjning vid märklast ca 2-3 % (Brottöjning ca 10-12 %)
- ✓ Temperaturanvändningsområde -40°C till +100°C (Smältpunkt ca +260°C)
- ✓ Ingen påverkan pga vattenupptagning (<0,4%)
- ✓ Motståndskraftig mot de flesta utspädda syror, men ej mot alkalier, t.ex. ammoniak och kaustiksoda.
- ✓ Specifik vikt 1,38 - sjunker i vatten.

Gemensamt för textila redskap är att dom skadas snabbt av vassa kanter, nötning och friktion. Använd slitskydd för att skydda duken. Slitskydd finns i ett flertal utföranden.

Säkerhetsfaktor på sling och stroppar enligt EN-standard 7:1.



Rundsling sömlös



Rundsling sidsöm



Rundsling

Rundsling består av en lastbärande, ändlös slinga av polyesterfiber med ett skyddshölje av ett eller två lager polyesterduk.

Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enl. Kran- och Hisskommissionens norm IKH 5.52.01 som godkänts av Arbetskyddsstyrelsen.

Bandsling

Bandsling består av ett vävt polyesterband som sys ihop till ett ändlöst sling.

Användningsområdet är ungefär detsamma som för rundsling men är ett enklare redskap med begränsningar till lättare lyft.

Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-1

Säkerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enligt Kran- och hisskommissionens norm IKH 5.52.05 som godkänts av Arbetskyddsstyrelsen.



Bandstropp

Bandstropp är ett vävt band med sydda öglor i ändarna. Används ofta när man vill fördela trycket mot lasten så mycket som möjligt.

Material: Polyester

Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-1

Säkerhetsfaktor: 7:1



Lyftslingmatta

Lyftslingmatta tillverkas med en ny multikanalteknik. En konstruktion som ger större lyftarea men ändå ett lätthanterligt redskap. Hög slitstyrka och skärmotstånd i duken ger fördubblad livslängd. För laster upp till 100 ton.



Rundsling med skärskyddad duk

Rundsling med en duk bestående av textila fibrer med invävda tunna metalltrådar som skyddar den inre bärande fibrerna. Ger en mycket hög motståndskraft mot skärskador och nötning samt har mycket hög livslängd. Framtagen för lyft av plåt, stålkonstruktioner och betongelement som skadar vanliga rundsling.

Slitskydd till rundsling

Vid skarpa kanter skall rundslinget skyddas med slitskydd för att trygga säkerheten under lyftet samt skona rundslinget mot skador.

Råd vid tillsyn och skötsel

Lyftredskap av polyester, Bandsling, Bandstroppar, Rundsling samt Rundslingsstroppar.

Vid tillsyn bör särskilt följande punkter beaktas.

- ▶ Kontrollera att lyftredskapet ej saknar märkning, eller är ofullständigt märkt.
- ▶ Skärskador i rundslingets hölje eller skada på sömmar kan ifrågasätta kärnans tillstånd.
- ▶ Värme- eller friktionsskada, tecken på detta är glättade fibrer i höljet. I svårare fall kan sammansmältning av dom bärande fibrerna uppstå = försvagning.
- ▶ Lokal nötningsskada orsakat av vassa kanter skall betraktas kritiskt.
- ▶ Rundslingets innerfiber synlig.
- ▶ Hänsyn skall också tagas till eventuella beslag och tillbehör som samverkar med lyftredskapet. Exempelvis så som lyftkapacitet, korrekt avrundning, avrundnings yta mm.
- ▶ Textila redskap skall förvaras hängande i torr miljö, och ej utsättas för direkt solljus eller annan ultraviolett strålning.


Vid tveksamhet, ta lyftredskapet ur drift

Råd och anvisningar vid lyft allmänt

- ▶ Kontrollera att redskapets märklaster och längd överensstämmer med behovet.
- ▶ Före varje användning, granska redskapet för att se om synliga skador finns. (Okulärbesiktiga)
- ▶ Kontrollera att lasten är symmetriskt fördelad. Om lasten ej är helt symmetrisk skall 2-partiga redskap betraktas som 1-partiga. 3-4 partiga redskap betraktas som 2-partiga.
- ▶ En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt.
- ▶ Belasta aldrig en krok på spetsen – se till att lasten ligger an korrekt i botten.
- ▶ Använd mellanlägg vid lyft av gods med skarpa kanter.
- ▶ Undvik kraftiga ryck samt chockbelastningar vid lyft.
- ▶ Förhindra att lasten roterar eller pendlar. Använd styrlina.
- ▶ Placera godset så att redskapet lätt kan frigöras.
- ▶ Tillse att lossningsplatsen har nödvändig bärlighet och är fri från hinder och personer.
- ▶ Gå ej under hängande last.





Vid användning av textila lyftredskap beakta även följande punkter

- ▶ Försäkra dig om att lyftredskapet ej riskerar att glida eller på annat sätt riskerar lyftets säkerhet.
- ▶ Använd identiska lyftredskap vid flerpartslyft.
- ▶ Placera lastbärande sömmar, skarvar och etikett mellan kroken och lasten.
- ▶ Lyftredskap skall placeras på lasten så att belastningen fördelas jämnt över lyftredskapets hela bredd.
- ▶ Vid snarat lyft, placera lyftredskapet så att vinkeln ej överskrider 60° mot vertikalplan. Dra ej åt snaran.
- ▶ Kontrollera lyftredskapet efter användandet och kassera det om synliga defekter upptäckts.

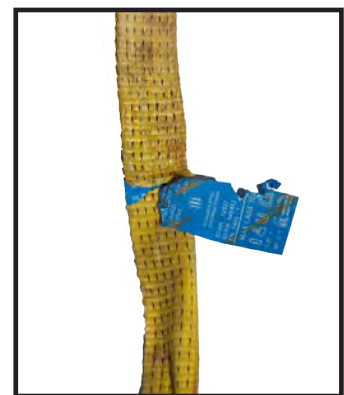

Textila lyftredskap belastningstabell

BEDSAB

WLL = Arbetslast(working load limit) i ton											
 ß Faktor	Enpartigt					Tvåpartigt				Tre- och fyrpartiga	
	 1 0,8	 2 1,4	 0°-45° 1,0	 45°-60° 1,0	 0°-45° 0,7	 45°-60° 0,5	 1,4	 1,0	 2,1	 1,5	
1	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,1	1,5
2	2,0	1,6	4,0	2,8	2,0	1,4	1,0	2,8	2,0	4,2	3,0
3	3,0	2,4	6,0	4,2	3,0	2,1	1,5	4,2	3,0	6,3	4,5
4	4,0	3,2	8,0	5,6	4,0	2,8	2,0	5,6	4,0	8,4	6,0
5	5,0	4,0	10,0	7,0	5,0	3,5	2,5	7,0	5,0	10,5	7,5
6	6,0	4,8	12,0	8,4	6,0	4,2	3,0	8,4	6,0	12,6	9,0
8	8,0	6,4	16,0	11,2	8,0	5,6	4,0	11,2	8,0	16,8	12,0
10	10,0	8,0	20,0	14,0	10,0	7,0	5,0	14,0	10,0	21,0	15,0
12	12,0	9,6	24,0	16,8	12,0	8,4	6,0	16,8	12,0	25,2	18,0
15	15,0	12,0	30,0	21,0	15,0	10,5	7,5	21,0	15,0	31,5	22,5
20	20,0	16,0	40,0	28,0	20,0	14,0	10,0	28,0	20,0	42,0	30,0

Bedsab©


WLL Work Load Limit	Maxlast. Den största tillåtna last ett lyftredskap får uppta vid vertikala lyft.
EWL Effective Working Length	Effektiv arbetslängd. Längden på redskapet mellan lyftpunkter.



Rekommenderad anliggning för Rundsling

Maxlast (WLL) för rundsling (ton)	Min.diameter bult	Min. fri anliggningsbredd
1	23	35
2	32	40
3	35	47
4	38	50
5	42	53
6	46	60
8	50	67
10	56	75
12	58	80
15	70	96
20	78	104
25	84	112
30	90	120
35	96	128
40	102	136
50	120	160

Mindre dimension beträffande diameter och där rundslinget ej får breda ut sig till hela dess bredd påverkar säkerheten negativt och kan medföra skador på rundslinget. Sträva efter att ha tillräcklig bredd och radie för slinget. Enligt standarden för tillverkning av rundsling (EN 1492-2) skall slinget kunna breda ut sig över hela dess bredd samt ovanstående kontaktradie användas.

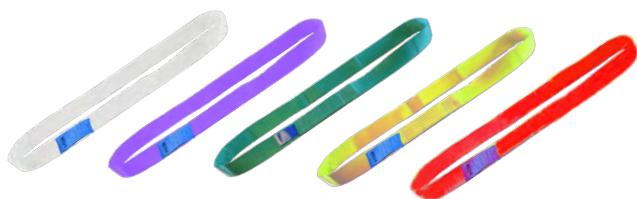

Bandsling					
Artnr	WLL t	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-2073	0,5	1,5	3,0	Vit	0,14
1310-2074	0,5	2,0	4,0	Vit	0,18
1310-2077	0,5	3,0	6,0	Vit	0,18
1310-2075	0,525	1,0	2,0	Vit	0,11
1310-2076	0,55	0,9	1,8	Vit	0,05
1310-2078	0,55	1,8	3,6	Vit	0,15
1310-2084	0,7	1,8	3,6	Vit	0,30
1310-1242	1,0	1,0	2,0	Lila	0,250
1310-1243	1,0	1,5	3,0	Lila	0,313
1310-1244	1,0	2,0	4,0	Lila	0,430
1310-1245	1,0	2,5	5,0	Lila	0,501
1310-1246	1,0	3,0	6,0	Lila	0,725
1310-1247	1,0	4,0	8,0	Lila	0,970
1310-1248	1,0	5,0	10,0	Lila	1,300
1310-1249	1,0	6,0	12,0	Lila	1,610
1310-1250	2,0	1,0	2,0	Grön	0,400
1310-1251	2,0	1,5	3,0	Grön	0,560
1310-1252	2,0	2,0	4,0	Grön	0,761
1310-1253	2,0	2,5	5,0	Grön	0,925
1310-1254	2,0	3,0	6,0	Grön	1,098
1310-1255	2,0	4,0	8,0	Grön	1,440
1310-1256	2,0	5,0	10,0	Grön	1,780
1310-1257	2,0	6,0	12,0	Grön	2,137
1310-1258	3,0	1,0	2,0	Gul	
1310-1259	3,0	1,5	3,0	Gul	
1310-1260	3,0	2,0	4,0	Gul	
1310-1261	3,0	2,5	5,0	Gul	
1310-1262	3,0	3,0	6,0	Gul	
1310-1263	3,0	4,0	8,0	Gul	
1310-1264	3,0	5,0	10,0	Gul	
1310-1265	3,0	6,0	12,0	Gul	
1310-1340	3,0	12,0	24,0	Gul	
	5,0	1,0	2,0	Röd	
	5,0	1,5	3,0	Röd	
	5,0	2,0	4,0	Röd	
	5,0	2,5	5,0	Röd	
	5,0	3,0	6,0	Röd	
	5,0	4,0	8,0	Röd	
	5,0	5,0	10,0	Röd	
	5,0	6,0	12,0	Röd	
	5,0	12,0	24,0	Röd	



Bandstropp				
Artnr	WLL t	Längd meter	Färg	Vikt kg
1310-1274	1,0	2,0	Lila	0,450
1310-1275	1,0	3,0	Lila	0,750
1310-1276	1,0	4,0	Lila	0,829
1310-1277	1,0	5,0	Lila	0,900
1310-1278	1,0	6,0	Lila	1,184
1310-1279	1,0	7,0	Lila	
1310-1280	1,0	8,0	Lila	
1310-1281	1,0	9,0	Lila	
1310-1282	1,0	10,0	Lila	
1310-1283	1,0	12,0	Lila	
1310-1330	2,0	2,0	Grön	0,815
1310-1331	2,0	3,0	Grön	1,162
1310-1332	2,0	4,0	Grön	1,510
1310-1333	2,0	5,0	Grön	1,878
1310-1334	2,0	6,0	Grön	2,197
1310-1335	2,0	7,0	Grön	2,525
1310-1336	2,0	8,0	Grön	2,940
1310-1337	2,0	9,0	Grön	3,120
1310-1338	2,0	10,0	Grön	3,621
1310-1339	2,0	12,0	Grön	4,455
1310-1295	3,0	2,0	Gul	1,294
1310-1296	3,0	3,0	Gul	1,880
1310-1297	3,0	4,0	Gul	2,250
1310-1298	3,0	5,0	Gul	2,975
1310-1299	3,0	6,0	Gul	3,553
1310-1300	3,0	7,0	Gul	3,955
1310-1301	3,0	8,0	Gul	4,641
1310-1302	3,0	9,0	Gul	5,200
1310-1303	3,0	10,0	Gul	5,769
1310-1304	3,0	12,0	Gul	6,900
-	5,0	2,0	Röd	
-	5,0	3,0	Röd	
-	5,0	4,0	Röd	
-	5,0	5,0	Röd	
-	5,0	6,0	Röd	
-	5,0	7,0	Röd	
-	5,0	8,0	Röd	
-	5,0	9,0	Röd	
-	5,0	10,0	Röd	
-	5,0	12,0	Röd	



Bandstropp/båtlyftstropp

2 extra ögon i var ände.
5 ton i U-lyft.
Inklusive 1 stycken slitskydd längd 1,0 meter.
Tillverkad av polyesterband med skodda öglor i båda ändar.
Säkerhetsfaktor: 7:1

Artnr	WLL t	Bredd mm	Längd meter	Vikt kg
1310-1361	2,5	150	6/7/8/9/10	13,95
1310-1362	2,5	150	8/9/10/11/12	14,95



Bandstropp/båtlyftstropp

Tillverkad av polyesterband med skodda öglor i båda ändar.
Tillverkad enl. Kran-och Hisskommissionens norm IKH 5.52.02
som godkänts av Arbetarskyddsstyrelsen.
Säkerhetsfaktor: 7:1

Artnr	WLL t	Bredd mm	EWL	Färg	Vikt kg
1310-1326	5,0	150	5,0	Vit	
1310-1323	5,0	150	10,0	Vit	9,7
1310-1324	5,0	150	12,0	Vit	11,9
1310-1327	10,0	300	15,0	Vit	27,5
1310-1328	15,0	240	15,0	Vit	45,0
1310-1329	20,0	300	15,0	Vit	59,0

Anvisningar vid lyft med Textila lyftredskap

-Lyftredskap av polyester har blå etikett och bör inte användas i basiska miljöer. Motståndskraftig mot de flesta utspädda syror, men ej mot alkalier, t ex ammoniak och kaustiksoda.
-Placera lastbärande sömmar, skarvar och etikett mellan kroken och lasten.
-Lyftredskapet skall placeras på lasten så att belastningen fördelas jämt över lyftredskapets hela bredd.
-Textila redskap skall förvaras hängande i torr miljö, och ej utsätas för direkt solljus eller annan ultraviolett strålning.
-Temperaturanvändningsområde för polyester är -40°C till +100°C.

Rundsling

Rundsling består av en lastbärande, ändlös slinga av polyesterfiber med ett skyddshölje av ett eller två lager polyesterduk.

Tillverkningsstandard:SS-EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enl. Kran-och Hisskommissionens norm IKH 5.52.01 som godkänts av Arbetarskyddsstyrelsen.



Rundsling 2 ton

Sömlös, dubbel skyddsduk.
Färg: Svart, avviker från EN 1492-2

Artnr	WLL	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-2100	2,0 t	0,5	1,0	Svart	0,264
1310-2106	2,0 t	1,0	2,0	Svart	0,490
1310-2102	2,0 t	1,5	3,0	Svart	0,720
1310-2103	2,0 t	2,0	4,0	Svart	1,004
1310-2104	2,0 t	2,5	5,0	Svart	1,163
1310-2105	2,0 t	3,0	6,0	Svart	1,452



Rundsling . Stålkärna med polyesterduk.

Svart sömlös, stålkärna med polyesterduk.
Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-2
Tillverkningsstandard: SF 5:1 SS-EN 13414-1
Tillverkningsstandard: SF 10:1 BVG C1
Temp.område -40°C till +150°C

Artnr	WLL t	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-4400	1,0	0,5	1,0	Svart	0,30
1310-4401	1,0	1,0	2,0	Svart	0,50
1310-4402	1,0	1,5	3,0	Svart	0,70
1310-4403	1,0	2,0	4,0	Svart	1,00
1310-4404	1,0	2,5	5,0	Svart	1,25
1310-4405	1,0	3,0	6,0	Svart	1,45
1310-4406	1,0	3,5	7,0	Svart	1,60
1310-4407	1,0	4,0	8,0	Svart	1,80
1310-4410	2,0	0,5	1,0	Svart	
1310-4411	2,0	1,0	2,0	Svart	0,90
1310-4412	2,0	1,5	3,0	Svart	
1310-4413	2,0	2,0	4,0	Svart	1,7
1310-4414	2,0	2,5	5,0	Svart	2,7
1310-4415	2,0	3,0	6,0	Svart	
1310-4416	2,0	3,5	7,0	Svart	
1310-4417	2,0	4,0	8,0	Svart	



Rundsling					
Sömlös, dubbel skyddsduk.					
Artnr	WLL t	Längd/meter	Omkrets/m	Färg	Vikt kg
1310-2200	1,0	0,5	1,0	Lila	0,177
1310-2201	1,0	1,0	2,0	Lila	0,293
1310-2202	1,0	1,5	3,0	Lila	0,448
1310-2203	1,0	2,0	4,0	Lila	0,590
1310-2204	1,0	2,5	5,0	Lila	0,720
1310-2205	1,0	3,0	6,0	Lila	0,863
1310-2206	1,0	4,0	8,0	Lila	1,153
1310-2207	1,0	5,0	10,0	Lila	1,424
1310-2208	1,0	6,0	12,0	Lila	1,725
1310-2213	2,0	0,5	1,0	Grön	0,267
1310-2214	2,0	1,0	2,0	Grön	0,438
1310-2215	2,0	1,5	3,0	Grön	0,492
1310-2216	2,0	2,0	4,0	Grön	0,896
1310-2217	2,0	2,5	5,0	Grön	0,960
1310-2218	2,0	3,0	6,0	Grön	1,470
1310-2219	2,0	4,0	8,0	Grön	1,903
1310-2220	2,0	5,0	10,0	Grön	2,360
1310-2221	2,0	6,0	12,0	Grön	2,846
1310-2226	3,0	0,5	1,0	Gul	0,336
1310-2227	3,0	1,0	2,0	Gul	0,672
1310-2228	3,0	1,5	3,0	Gul	0,983
1310-2229	3,0	2,0	4,0	Gul	1,331
1310-2230	3,0	2,5	5,0	Gul	1,634
1310-2231	3,0	3,0	6,0	Gul	1,967
1310-2232	3,0	4,0	8,0	Gul	2,611
1310-2233	3,0	5,0	10,0	Gul	3,256
1310-2234	3,0	6,0	12,0	Gul	3,830
1310-2255	5,0	1,0	2,0	Röd	1,069
1310-2256	5,0	1,5	3,0	Röd	1,523
1310-2257	5,0	2,0	4,0	Röd	2,068
1310-2258	5,0	2,5	5,0	Röd	2,625
1310-2259	5,0	3,0	6,0	Röd	3,013
1310-2260	5,0	4,0	8,0	Röd	3,890
1310-2261	5,0	5,0	10,0	Röd	4,900
1310-2262	5,0	6,0	12,0	Röd	5,835
1310-1208	8,0	1,0	2,0	Blå	1,920
1310-1209	8,0	1,5	3,0	Blå	2,565
1310-1210	8,0	2,0	4,0	Blå	3,140
1310-1211	8,0	2,5	5,0	Blå	3,995
1310-1212	8,0	3,0	6,0	Blå	4,758
1310-1213	8,0	4,0	8,0	Blå	6,10
1310-1214	8,0	5,0	10,0	Blå	8,352
1310-1215	8,0	6,0	12,0	Blå	9,670

Rundsling					
Extra kraftig duk. Sömlös.					
Artnr	WLL t	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-1216	10,0	2,0	4,0	Orange	-
1310-1217	10,0	2,5	5,0	Orange	-
1310-1218	10,0	3,0	6,0	Orange	-
1310-1219	10,0	4,0	8,0	Orange	-
1310-1220	10,0	5,0	10,0	Orange	-
1310-1221	10,0	6,0	12,0	Orange	-
1310-2263	12,0	1,0	2,0	Orange	2,70
1310-1222	12,0	2,0	4,0	Orange	5,40
1310-1223	12,0	2,5	5,0	Orange	6,20
1310-1224	12,0	3,0	6,0	Orange	7,40
1310-1225	12,0	4,0	8,0	Orange	9,75
1310-1226	12,0	5,0	10,0	Orange	12,45
1310-1227	12,0	6,0	12,0	Orange	14,75
1310-2264	12,0	8,0	16,0	Orange	20,65
1310-2265	12,0	10,0	20,0	Orange	25,70
1310-2266	12,0	12,0	24,0	Orange	30,50
1310-2267	15,0	1,0	2,0	Orange	3,50
1310-1228	15,0	2,0	4,0	Orange	6,70
1310-1229	15,0	2,5	5,0	Orange	8,20
1310-1230	15,0	3,0	6,0	Orange	10,52
1310-1231	15,0	4,0	8,0	Orange	14,25
1310-1232	15,0	5,0	10,0	Orange	17,60
1310-1233	15,0	6,0	12,0	Orange	21,05
1310-2268	15,0	8,0	16,0	Orange	25,65
1310-2269	15,0	10,0	20,0	Orange	31,15
1310-2270	15,0	12,0	24,0	Orange	38,70
1310-2271	20,0	1,0	2,0	Orange	4,45
1310-1234	20,0	2,0	4,0	Orange	9,15
1310-1235	20,0	2,5	5,0	Orange	11,0
1310-1236	20,0	3,0	6,0	Orange	14,15
1310-1237	20,0	4,0	8,0	Orange	16,40
1310-1238	20,0	5,0	10,0	Orange	20,80
1310-1239	20,0	6,0	12,0	Orange	35,25
1310-2273	20,0	8,0	16,0	Orange	31,40
1310-2274	20,0	10,0	20,0	Orange	39,80
1310-2275	20,0	12,0	24,0	Orange	49,0



Rundsling sidsöm

Sidsöm, dubbel skyddsduk.

Artnr	WLL t	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-2300	1,0	0,5	1,0	Lila	0,177
1310-2302	1,0	1,5	3,0	Lila	0,440
1310-2303	1,0	2,0	4,0	Lila	0,590
1310-2307	1,0	4,0	8,0	Lila	1,150
1310-2309	1,0	5,0	10,0	Lila	1,420
1310-2316	2,0	0,5	1,0	Grön	0,260
1310-2317	2,0	1,0	2,0	Grön	0,490
1310-2318	2,0	1,5	3,0	Grön	0,400
1310-2319	2,0	2,0	4,0	Grön	0,890
1310-2320	2,0	2,5	5,0	Grön	0,960
1310-2321	2,0	3,0	6,0	Grön	1,470
1310-2323	2,0	4,0	8,0	Grön	1,900
1310-2325	2,0	5,0	10,0	Grön	2,360
1310-2332	3,0	0,5	1,0	Gul	0,336
1310-2333	3,0	1,0	2,0	Gul	0,670
1310-2334	3,0	1,5	3,0	Gul	0,980
1310-2335	3,0	2,0	4,0	Gul	1,330
1310-2336	3,0	2,5	5,0	Gul	1,630
1310-2337	3,0	3,0	6,0	Gul	1,965
1310-2339	3,0	4,0	8,0	Gul	2,610
1310-2341	3,0	5,0	10,0	Gul	3,250
1310-2343	3,0	6,0	12,0	Gul	3,830
1310-2365	5,0	1,0	2,0	Röd	1,060
1310-2366	5,0	1,5	3,0	Röd	1,520
1310-2367	5,0	2,0	4,0	Röd	2,065
1310-2369	5,0	3,0	6,0	Röd	3,010
1310-2371	5,0	4,0	8,0	Röd	3,890
1310-2373	5,0	5,0	10,0	Röd	4,900
1310-2375	5,0	6,0	12,0	Röd	5,830



Rundsling sidsöm

Sidsöm, dubbel skyddsduk.

Artnr	WLL t	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1310-2285	30,0	3,0	6,0	Orange	-
1310-2286	30,0	4,0	8,0	Orange	-
1310-2287	30,0	5,0	10,0	Orange	-
1310-2288	30,0	6,0	12,0	Orange	-

Kompakt rundsling

Kompakterad polyestersling med elastiskt hölje.


Lätt att använda i trånga utrymmen.

Standard. EN 1492-2

Material: Polyester

Finns i olika längder och utföranden.

Art.nr	WLL t	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt
1310-5000	1,0	0,5	1,0	Lila	-
1310-5001	1,0	1,0	2,0	Lila	0,25
1310-5002	1,0	1,5	3,0	Lila	-
1310-5003	1,0	2,0	4,0	Lila	-
1310-5004	1,0	2,5	5,0	Lila	-
1310-5005	1,0	3,0	6,0	Lila	-
1310-5006	1,0	3,5	7,0	Lila	-
1310-5007	1,0	4,0	8,0	Lila	-
1310-5008	2,0	0,5	1,0	Grön	-
1310-5009	2,0	1,0	2,0	Grön	-
1310-5010	2,0	1,5	3,0	Grön	-
1310-5011	2,0	2,0	4,0	Grön	-
1310-5012	2,0	2,5	3,0	Grön	-
1310-5013	2,0	3,0	6,0	Grön	-
1310-5014	2,0	3,5	7,0	Grön	-
1310-5015	2,0	4,0	8,0	Grön	-
1310-5016	3,0	0,5	1,0	Gul	-
1310-5017	3,0	1,0	2,0	Gul	0,55
1310-5018	3,0	1,5	3,0	Gul	-
1310-5019	3,0	2,0	4,0	Gul	-
1310-5020	3,0	2,5	5,0	Gul	-
1310-5021	3,0	3,0	6,0	Gul	-
1310-5022	3,0	3,5	7,0	Gul	-
1310-5023	3,0	4,0	8,0	Gul	-
1310-5024	5,0	0,5	1,0	Röd	-
1310-5025	5,0	1,0	2,0	Röd	-
1310-5026	5,0	1,5	3,0	Röd	-
1310-5027	5,0	2,0	4,0	Röd	-
1310-5028	5,0	2,5	5,0	Röd	-
1310-5029	5,0	3,0	6,0	Röd	-
1310-5030	5,0	3,5	7,0	Röd	-
1310-5031	5,0	4,0	8,0	Röd	-

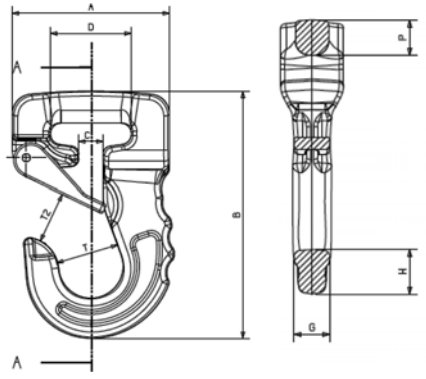

Kroken är färgkodad enligt EU-standarden för rundsling och bandstroppar.

Rundslingskrok MyrantiQ

Den är snabb och enkel att koppla ihop med rundsling och bandstroppar.
Varje krok är färgkodad enligt EU-standarden för rundsling och bandstroppar.
Kroken kan användas som förlängningselement mellan två eller flera sling.
Material: Seghärdningsstål klass 10.
Märkning: Max last och färgmärkt med avseende på passande rundsling.
Säkerhetsfaktor: 4:1.
Ytbehandling: Lackerad.
OBS! Får ej värmebehandlas.



Artnr	Typ	WLL		Mått mm									Vikt kg
				A	B	C	D	G	H	P	T	T2	
1016-1280	RK 1-10	1,0 t	Lila	74	117	8	35	19	20	13	32	25	0,45
1016-1281	RK 2-10	2,0 t	Grön	85	142	11	40	20	23	19	36	27	0,85
1016-1282	RK 3-10	3,0 t	Gul	108	166	13	46	26	28	21	45	34	1,5
1016-1283	RK 5-10	5,0 t	Röd	130	222	21	71	35	39	32	53	40	3,40




Reservdelssats till Rundslingskrok RK MyrantiQ

Artnr	Passar till	Dimension mm	Vikt kg
1016-1290	RK 1-10	1,0 t	0,05
1016-1291	RK 2-10	2,0 t	0,05
1016-1292	RK 3-10	3,0 t	0,05
1016-1293	RK 5-10	5,0 t	0,10



Kroken är färgkodad enligt EU-standarden för rundsling och bandstroppar.

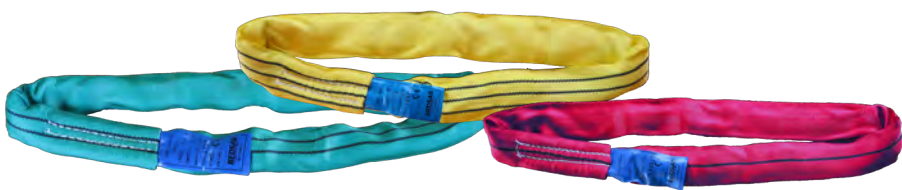

Rundsling Supra Plus ändlös rundsling är ett kompakt och högkvalitativt sling. Med ett unikt skyddande hölje gör slinget extra hållbart mot vassa kanter och hanterar nötningar på bästa sätt. Genom en optimerad tillverkningsprocess har tjockleken minskats med 25 % för en bekvämare och smidigare hantering. Nu har även en extra stark specialfiber använts för att förbättra livslängden av den nya Supra Plus och har 17 gånger starkare kärna än vanlig rundsling. Låg vikt
Extra hållbart och kompakt hölje gjort av monofilament fiber med hög motståndskraft genom skärning och slitage
Ger en längre livslängd och nötningsfriktion.
Rundslinget är även försedd med RFID chip för identifikation.
Töjning vid arbetslast 2-3 %
17 gånger kraftigare hölje mot nötning.
Säker mot skarpa kanter.
Längder 1-8 meter (EWL)
Material: Polyester
Standard: EN 1492-2
Säkerhetsfaktor: 7:1




Rundsling SupraPlus		
WLL t	Min. EWL	Max. EWL
1,0 t	1,0 m	8,0 m
2,0 t	1,0 m	8,0 m
3,0 t	1,0 m	8,0 m
4,0 t	1,0 m	8,0 m
5,0 t	1,0 m	8,0 m
6,0 t	1,0 m	8,0 m
8,0 t	1,0 m	8,0 m



Magnum Plus ändlös rundsling är ett högkvalitativt sling. Med ett unikt skyddande hölje gör slinget extra hållbart mot vassa kanter och hanterar nötningar på bästa sätt. Genom en optimerad tillverkningsprocess har tjockleken minskats med 25 % för en bekvämare och smidigare hantering. Nu har även en extra stark specialfiber använts för att förbättra höljet vilket ger ökad livslängd av den nya Magnum Plus och har 17 gånger kraftigare hölje mot nötning.
Färg: Orange
Rundslinget är även försedd med RFID chip för identifikation.
Töjning vid arbetslast 2-3 %
Säkerhetsfaktor: 7:1
EN Standard 1491-2

Rundsling Magnum Plus 10,0-300,0 t			
WLL t	Min. EWL	Max. EWL	Vikt /meter /kg
10,0 t	2,0 m	60,0 m	2,2
15,0 t	2,0 m	60,0 m	2,7
20,0 t	2,0 m	60,0 m	4,0
25,0 t	2,0 m	60,0 m	5,0
30,0 t	3,0 m	60,0 m	6,5
40,0 t	3,0 m	60,0 m	9,7
50,0 t	3,0 m	60,0 m	12,5
60,0 t	3,5 m	30,0 m	16,6
80,0 t	3,5 m	30,0 m	20,8
100,0 t	3,5 m	30,0 m	24,3
150,0 t	8,0 m	30,0 m	45,5
200,0 t	8,0 m	30,0 m	45,5
300,0 t	8,0 m	30,0 m	45,5

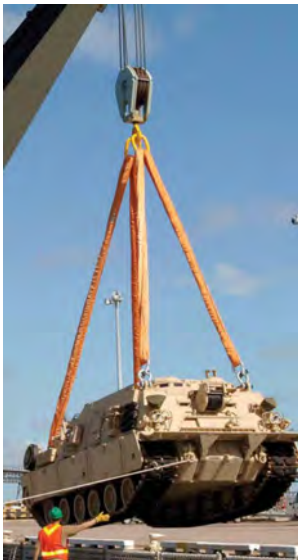

Rundsling Magnum X

Magnum X Ändlöst rundsling för extrema lyft.

Ett kompakt rundsling för höga laster.

Ytterhöljet är utbytbar (reparerbart)

Mycket tåligt rundsling upp till 50 % tunnare och lättare än ett vanligt polyester rundsling.

Den har RFID märkning

WLL 10-450 ton.

Färg: Orange

Material: Hög prestanda polyester

Standard: EN 1492-2

Rundsling Magnum X

WLL t	Min. EWL	Max. EWL	Vikt /meter /kg (EWL)
10,0 t	2,0 m	60,0 m	0,9
20,0 t	2,0 m	60,0 m	1,8
25,0 t	2,0 m	60,0 m	2,4
30,0 t	2,0 m	60,0 m	2,9
40,0 t	3,0 m	60,0 m	3,9
50,0 t	3,0 m	60,0 m	5,2
60,0 t	3,5 m	30,0 m	7,1
80,0 t	3,5 m	30,0 m	9,4
100,0 t	3,5 m	30,0 m	13,6
125,0 t	6,0 m	30,0 m	18,7
150,0 t	8,0 m	30,0 m	20,0
200,0 t	8,0 m	30,0 m	20,0
300,0 t	8,0 m	30,0 m	43,1
450,0 t	8,0 m	30,0 m	43,1



Rundsling Magnum Force

Märkning: Enligt standard, Slingen är försedda med RFID chip samt en etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning.

MagnumForce är tillverkat av HMPE fiber

Mycket tåligt rundsling upp till 50 % tunnare och lättare än ett vanligt polyester rundsling.

Dessutom en etikett med bruksanvisning.

Säkerhetsfaktor: 7:1.

Rundsling Magnum Force

WLL t	Min. EWL	Max. EWL	Vikt /meter /kg (EWL)
10,0 t	1,8 m	60,0 m	1,0
20,0 t	1,8 m	60,0 m	2,3
25,0 t	1,8 m	60,0 m	2,9
30,0 t	1,8 m	60,0 m	3,5
40,0 t	1,8 m	60,0 m	5,1
50,0 t	1,8 m	60,0 m	5,5
60,0 t	2,0 m	60,0 m	7,9
80,0 t	2,0 m	60,0 m	10,9
100,0 t	2,0 m	60,0 m	16,8
125,0 t	4,0 m	60,0 m	20,4
125,0 t	4,0 m	60,0 m	25,4




Det enkla sättet att uppnå maximal säkerhet: No Cut

No Cut är det perfekta skyddet för textila lyftsling när det kommer till skarpa och vassa kanter.

Den unika vävstrukturen med högpresterande fiber och upphöjda, inslagna ribbor säkerställer en mycket stark uttålighet. Omfattande tester visar tydligt att No Cut är betydligt mer motståndskraftigt mot skarpa kanter än de konventionella skydden.

Tack vare sin lätta struktur är även No Cut väldigt flexibel vilket gör det lättare att hantera och snabbare att tillämpa.

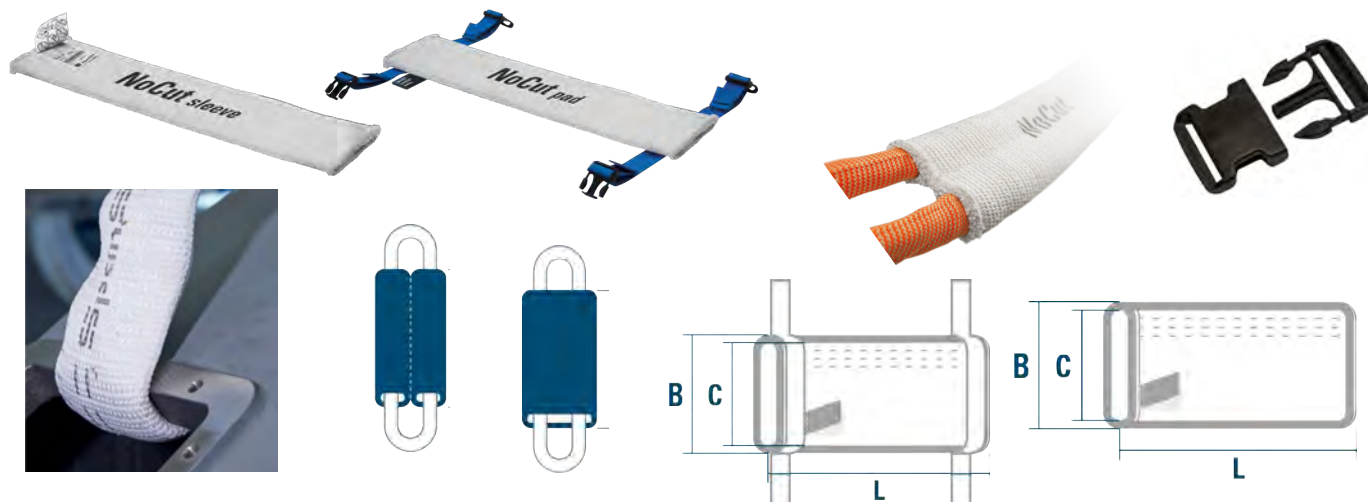

Slitskydd No Cut			
Benämning	Innerlängd mm (C)	Ytterlängd mm (B)	Vikt kg
NCS-055	55 mm	65 mm	0,4
NCS-075	75 mm	85 mm	0,6
NCS-105	105 mm	115 mm	0,8
NCS-135	135 mm	145 mm	1,1
NCS-165	165 mm	175 mm	1,4
NCS-195	195 mm	205 mm	1,6
NCS-255	255 mm	265 mm	2,0
NCS-315	315 mm	325 mm	2,7

Slitskydd NoCut				
Benämning	Antal lager	Innerlängd mm (C)	Ytterlängd mm (B)	Kardborre
NCP-065-KB	2	55	65	Velcro fastener
NCP-085-KB	2	75	85	Velcro fastener
NCP-115-KB	2	105	115	Velcro fastener
NCP-145-KB	2	135	145	Velcro fastener
NCP-175-KB	2	165	175	Velcro fastener
NCP-205-KB	2	195	205	Velcro fastener
NCP-265-KB	2	255	265	Velcro fastener
NCP-340-KB	2	330	340	Velcro fastener

Det enkla sättet att uppnå maximal säkerhet: No Cut

No Cut är det perfekta skyddet för textila lyftsling när det kommer till skarpa och vassa kanter.

Den unika vävstrukturen med högpresterande fiber och upphöjda, inslagna ribbor säkerställer en mycket stark uttålighet. Omfattande tester visar tydligt att No Cut är betydligt mer motståndskraftigt mot skarpa kanter än de konventionella skydden.

Tack vare sin lätta struktur är även No Cut väldigt flexibel vilket gör det lättare att hantera och snabbare att tillämpa.

Slitskydd NoCut med kardborre			
Benämning	Antal lager	Innerlängd mm (C)	Ytterlängd mm (B)
NCP-065-KR	2	55	65
NCP-085-KR	2	75	85
NCP-115-KR	2	105	115
NCP-145-KR	2	135	145
NCP-145-KR	4	135	145
NCP-175-KR	2	165	175
NCP-175-KR	4	165	175
NCP-205-KR	2	195	205
NCP-205-KR	4	195	205
NCP-265-KR	2	255	265
NCP-265-KR	4	255	265
NCP-340-KR	2	330	340

Slitskydd NoCut				
Benämning	Antal lager	Innerlängd mm (C)	Ytterlängd mm (B)	Snäppfäste
NCP-065-ST	2	55	65	Snap buckles
NCP-085-ST	2	75	85	Snap buckles
NCP-115-ST	2	105	115	Snap buckles
NCP-145-ST	2	135	145	Snap buckles
NCP-145-ST	4	135	145	Snap buckles
NCP-175-ST	2	165	175	Snap buckles
NCP-175-ST	4	165	175	Snap buckles
NCP-205-ST	2	195	205	Snap buckles
NCP-205-ST	4	195	205	Snap buckles
NCP-265-ST	2	255	265	Snap buckles
NCP-265-ST	4	255	265	Snap buckles
NCP-340-ST	2	330	340	Snap buckles

Bandstropp och Bandsling tillverkat av HMPE fiber ger en låg vikt samt ett band med stor motståndskraft mot skarpa kanter.
Tillverkade / Följer enl. standard EN 1492-1
Mindre än 2% töjning
Färg : Vit



Bandstropp PowerForce		
Antal lager	WLL t	EWL
1	1,0	2,0
1	1,0	3,0
1	1,0	4,0
1	1,0	5,0
1	1,0	6,0
1	2,0	2,0
1	2,0	3,0
1	2,0	4,0
1	2,0	5,0
1	2,0	6,0
1	3,0	2,0
1	3,0	3,0
1	3,0	4,0
1	3,0	5,0
1	3,0	6,0

Bandstropp PowerForce med D1			
Benämning	Antal lager	WLL t	EWL
PF-1-2-DD	1	1,0	2,0
PF-1-3-DD	1	1,0	3,0
PF-1-4-DD	1	1,0	4,0
PF-1-5-DD	1	1,0	5,0
PF-1-6-DD	1	1,0	6,0
PF-1-8-DD	1	1,0	8,0
PF-2-2-DD	1	2,0	2,0
PF-2-3-DD	1	2,0	3,0
PF-2-4-DD	1	2,0	4,0
PF-2-5-DD	1	2,0	5,0
PF-2-6-DD	1	2,0	6,0
PF-2-8-DD	1	2,0	8,0
PF-3-2-DD	1	3,0	2,0
PF-3-3-DD	1	3,0	3,0
PF-3-4-DD	1	3,0	4,0
PF-3-5-DD	1	3,0	5,0
PF-3-6-DD	1	3,0	6,0
PF-3-8-DD	1	3,0	8,0



Bandstropp SX

Bandstropp med en sida belagd med Secutex beläggning , extremt tålig mot skärskador och vassa kanter.
Andra sidan belagd med Powerflex , en beläggning mot nötnings skador. Lyft öglorna är extra förstärkta för hög motståndskraft mot nötning.
Bandstroppen kan även levereras med Secutex beläggning på båda sidor.
Kan även levereras med D-ringar (stål öglor) i ändarna
Tillverkas enl. DIN EN 1492-2

Typ	WLL ton	loop widht mm	Loop lenght mm	L1 min. (m)	Strap widht mm	Strap thick-ness mm	Approx weight 1 st m m (kg)	Approx weight per running m (kg)
SX1000	1,0	30	300	1,0	30	13,1	0,5	0,4
SX2000	2,0	35	300	1,0	60	13,5	1,2	0,8
SX3000	3,0	50	400	1,3	90	13,9	1,6	1,3
SX4000	4,0	65	400	1,3	120	14,9	2,2	1,8
SX5000	5,0	80	500	1,5	150	14,9	2,8	2,2
SX6000	6,0	70	700	1,9	180	15,1	3,3	2,7
SX8000	8,0	90	800	2,2	240	15,1	4,2	3,8
SX10000	10,0	160	1000	2,6	300	15,5	6,8	4,8



Rundsling SUPREEMA

Allmänt: ”SUPREEMA” rundsling är tillverkat av 100% HMPE fiber (Dyneema®) som är ett superstarkt polyetenfiber som ger maximal styrka kombinerad med minsta vikt. ”SUPREEMA” är 15 gånger starkare än stål i jämförelse med dess egenvikt.

”SUPREEMA” är 3 gånger lättare och har mycket mindre diameter än rundsling tillverkade av polyester. Ett rundsling som är ett mycket bra alternativ när polyestersling och ställinestroppar inte går att använda på grund av storlek och vikt. ”SUPREEMA” rundsling har ett slitstarkt ytterhölje som har stor motståndskraft mot skärskador.

Då ”SUPREEMA” rundsling har en mycket liten egenvikt jämfört med polyestersling underlättar det hantering och ger en bättre arbetsmiljö. ”SUPREEMA” är ett mycket slitstarkt och lätt rundsling med vattenavvisande egenskaper.

Grund Info:

- Säkerhetsfaktor 7:1.
- Kan utrustas med RFID tagg.
- Tillgängliga från 10-150 ton.
- EWL 1-30 meter.



Fördelar:

- Mycket låg vikt (8 till 10 gånger lättare än stål).
- Flexibelt och mjukt, skonsamt mot ömtåligt gods.
- Liten diameter.
- Liten töjning (mindre 1%).
- Högt skärmotstånd mot skarpa kanter.
- Hög slitstyrka.
- Mycket hög motståndskraft mot UV-strålning.
- Bra motståndskraft mot kemikalier.
- Absorberar inte vatten.
- Kostnadsbesparingar, lång livslängd.
- Provbekräftad av sling görs på begäran (DNV, Lloyds Register,

Användningsområden:

- Tunga lyftprojekt inom industrin,
- Marin och Offshore industrin.
- Vindkraftverks industrin.
- Anläggnings industrin.



”SUPREEMA” rundsling har en mycket liten egenvikt, det underlättar hantering och ger en bättre arbetsmiljö.

”SUPREEMA” slitskydd

SUPREEMA Slitskydd. skyddar rundsling från, nötning och föremål som riskerar att riva upp rundslinget. Detta gäller både den del som är mot godset och den del som är mot lyftutrustningen. SUPREEMA Slitskydd är ett extra skydd för rundsling, för att motverka slitage.

Standard: SS-EN 1492.

- Hög beständighet mot att skäras sönder
- Hög beständighet mot att rivas sönder
- Hög beständighet mot nötning
- Bra motstånd mot kemikalier
- Vattenavvisande
- Bra beständighet mot havsvatten



Rundsling Duplix Inox: En innovation för säkrare lyft.

För lyft av gods med vassa kanter.

Duplix Inox rundsling har 8 gånger högre motståndskraft mot skärskador jämfört med vanliga rundsling. Detta tack vare slingets duk som består av en kombination av stål och textila fibrer som skyddar de inre bärande fibrerna.

Duplix Inox rundsling för alla situationer:

Duplix Inox rundsling är rätt val för lyft av exempelvis plåt, stålkonstruktioner och betongelement som skadar vanliga rundsling. Möjlighet till förenklad hantering av ömtåliga konstruktioner genom att Duplix Inox ersätter kätting- och ställineredskap. Dessutom ger den ekonomiska fördelar tack vare den skärskyddade duken som ger Duplix Inox en mycket hög livslängd.

Fakta Duplix Inox rundsling	
EN norm	1492-2
Säkerhetsfaktor	7:1
Maxlast	1-10 ton
Diameter	60-105 mm
Max längd	6,0 meter



Rundsling Duplix Inox					
Artnr	WLL t	Längd meter	Omkrets meter	Färg	Vikt kg
1318-2440	2,0	1,5	3,0	Grön	0,913
1318-2441	2,0	2,0	4,0	Grön	1,248
1318-2442	2,0	2,5	5,0	Grön	1,520
1318-2443	2,0	3,0	6,0	Grön	1,741
1318-2444	2,0	4,0	8,0	Grön	2,303
1318-2445	2,0	5,0	10,0	Grön	2,715
1318-2446	4,0	1,5	3,0	Grå	1,55
1318-2447	4,0	2,0	4,0	Grå	1,90
1318-2448	4,0	2,5	5,0	Grå	2,2
1318-2449	4,0	3,0	6,0	Grå	2,8
1318-2450	4,0	4,0	8,0	Grå	3,7
1318-2451	4,0	5,0	10,0	Grå	5,05
1318-2452	6,0	1,5	3,0	Grå	-
1318-2453	6,0	2,0	4,0	Grå	-
1318-2455	6,0	3,0	6,0	Grå	-
1318-2456	6,0	4,0	8,0	Grå	-
1318-2457	6,0	5,0	10,0	Grå	-
1318-2458	8,0	1,5	3,0	Blå	-
1318-2459	8,0	2,0	4,0	Blå	-
1318-2460	8,0	2,5	5,0	Blå	-
1318-2461	8,0	3,0	6,0	Blå	-
1318-2462	8,0	4,0	8,0	Blå	-
1318-2463	8,0	5,0	10,0	Blå	-
1318-2464	10,0	1,5	3,0	Blå	-
1318-2465	10,0	2,0	4,0	Blå	-
1318-2466	10,0	2,5	5,0	Blå	-
1318-2467	10,0	3,0	6,0	Blå	-
1318-2468	10,0	4,0	8,0	Blå	-
1318-2469	10,0	5,0	10,0	Blå	-



Användarinstruktion:

Lyftslinget måste ha en blå etikett som anger lyftkapacitet, längd, produktionsdatum, id-nummer, gällande standard och tillverkare.

Detta är nödvändigt för att försäkra sig om säker användning och hjälper till att förbättra kvalitetskontrollen.

Vid behov finns viktiga instruktioner tryckta på etiketten.

- kontrollera alltid att slinget inte är defekt före användning
- använd aldrig ett defekt sling
- använd bara sling som har tydlig märkning
- tänk på att slingets kapacitet varierar beroende på vilken lyftmetod som används
- gör aldrig en knut på slinget
- slingan får bara användas inom temperaturintervallet -40° C till +100° C

Lyftslingsmatta DUPLIX: En innovation för framtidens lyft

Extremt oöm för framtidens lyft

Med den nya generationen lyftslingsmatta DUPLIX kan man lyfta laster upp till 100 ton absolut säkert, enligt gällande standarder EN 1492-1/2 med säkerhetsfaktor 7:1. Den här enastående utvecklingen är möjlig genom en ny patenterad tillverkningsteknik och konstruktion som ger större lyftarea.

Lyftkapacitet upp till 100 ton


Den höga slitstyrkan och skärmotståndet i duken som skyddar de bärande fibrerna ger en fördubblad livslängd jämfört med traditionella rundsling. Lyftslingsmattan lämpar sig särskilt bra för lyft av material med skarpa kanter ex. stål- och betongrör, balkar och prefabricerade betongelement.

Multikanaltekniken

Multikanalduken som skyddar de bärande fibrerna ger överlägset skydd mot skärskador och slitage. Detta tack vare en nyutvecklad vävteknik som eliminerar kritiska sömmar. Slingets mjuka konstruktion med en bredd upp till 700 mm gör det väldigt skonsamt mot ömtåligt gods. Tekniken togs ursprungligen fram just för lyft av exklusiv last ex. båtar, pipelines, turbiner och valsar.

Den motståndskraftiga duken som ger slingan sin höga livslängd är dubbelvävd med ett inre svart lager som avslöjar slitage och fungerar som UV barriär. Efter lång tids användning när de inre lagret är synligt är fortfarande de lastbärande fibrerna skyddade. Vid hantering av gods med vassa kanter rekommenderar vi att skärskydd används.

Fakta lyftslingsmatta DUPLIX	
EN norm	1492-1/1492-2
Säkerhetsfaktor	7:1
Maxlast	1-100 ton
Diameter	120-700 mm
Max längd	20,0 meter

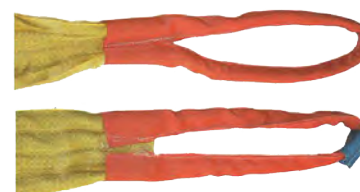

Safety Stitch-funktionen



4-kanals Lyftslingsmatta

Lyftslingsmatta Duplex					
Utförande: Sömlös med skärsskyddad skyddsduk.					
Artnr	Maxlast ton	Bandbredd mm	Längd meter	Färg	Vikt kg
1318-2500	10,0	240-260	12,0	Orange	20,0
1318-2590	20,0	350-400	12,0	Orange	40,0

Användarinstruktion:

Lyftslinget måste ha en blå etikett som anger lyftkapacitet, längd, produktionsdatum, id-nummer, gällande standard och tillverkare. Detta är nödvändigt för att försäkra sig om säker användning och hjälper till att förbättra kvalitetskontrollen.

Vid behov finns viktiga instruktioner tryckta på etiketten.

- kontrollera alltid att slinget inte är defekt före användning
- använd aldrig ett defekt sling
- använd bara sling som har tydlig märkning
- tänk på att slingets kapacitet varierar beroende på vilken lyftmetod som används
- kantskydd/slitskydd måste användas vid lyft av gods med vassa kanter
- gör aldrig en knut på slinget
- slingan får bara användas inom temperaturintervallet -40 o C till +100 C



Multikanalteknologin- bred anläggningsyta för smidiga lyft!

Slit-och skärskydd Duplex InoxGUARD

Tub av polyester och polyamid med invävd stålarmering. Ett flexibelt lätthanterligt slit-och skärskydd vid hantering av betongprodukter, metallkonstruktioner med vassa kanter och vassa lackerade föremål.

Artnr	Bredd mm	Typ	Färg	Vikt kg
1318-2422	38	Tub	Grön	0,635
1318-2423	75	Tub	Grå	0,717
1318-2424	105	Tub	Orange	0,840

Användningsområde:

För 38 mm:	Bandsling, bandsurning samt 12-25 mm rep.
För 75 mm:	Bandsling, bandstropp samt bandsurning.
För 105 mm:	Bandsling samt bandstropp.

Slit-och skärskydd multiGUARD

Tub med extremt slitstark polyesterbeläggning på ena sidan.

Lämplig vid hantering av betongprodukter, metallkonstruktioner med vassa kanter mm.

Artnr	Bredd mm	Typ	Färg	Vikt kg
1318-2413	75	Tub	Röd	-
1318-2415	110	Tub	Röd	-
1318-2417	190	Tub	Röd	-
1318-2419	300	Tub	Röd	-

Användningsområde:

För 75 mm:	Bandstropp, bandsling.
För 110 mm:	Bandstropp, bandsling.
För 190 mm:	Bandstropp, bandsling.
För 300 mm:	Bandstropp, bandsling.

Slitskydd abrasionGUARD

Slitskydd av höghållfast polyesterväv. Med kardborrelåsning.

Artnr	Bredd mm	Typ	Färg	Vikt kg
1318-2403	75	Kardborre	Orange	1,387
1318-2406	110	Kardborre	Orange	1,745
1318-2408	190	Kardborre	Orange	2,082

Användningsområde:



För 75 mm:	Rundsling 1-4 ton, bandstropp, bandsling, bandsurning.
För 110 mm:	Rundsling 5-12 ton, bandstropp, bandsling.
För 190 mm:	Rundsling 15-30 ton, bandstropp, bandsling.



Bogserdrag

Skodda öglor inklusive skyddsmanchett.

Artnr	EWL	WLL	Färg	Vikt kg
1310-1372	6,0 m	21,0 t	Grå	3,5
1310-1374	6,0 m	28,0 t	Grå	4,45
1310-1379	6,0 m	35,0 t	Grå	5,85
1310-1376	6,0 m	42,0 t	Grå	7,20
1310-1378	6,0 m	56,0 t	Grå	9,60



Försäljnings- och leveransvillkor



Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Priser

Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller.

Större kvantiteter offereras på begäran.

Rabatter

Rabatter lämnas på lagerlagda artiklar enligt eventuellt avtal.

Vid beställning av artiklar som ej är lagerlagda kan rabatterna avvika jämfört med ordinarie sortiment, alternativt blir artiklarna nettoprissatta.

Leveransvillkor

Fritt Bedsabs lager om annat ej avtalats. I de fall godset måste sändas mot Post-förskott/Efterkrav tillkommer efterkravsavgift.

Vid komplettering av befintlig order efter kl. 12,00 kan extra fraktavgift tillkomma.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen.

Kreditkort via säker betalningslösning tillhandahållen av Dibs.

Pallar / emballage

Debitering tillkommer i förekommande fall för pallar, pallkragar och tråkryss för ställinor.

Leveranssätt

Postens företagspaket alternativt Posten Pallett.

Outlösta returpaket

Outlösta paket debiteras med 400:- plus moms för våra utlägg avseende fraktkostnader och hantering.

Annullering av order

Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Bedsab, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera såväl sina egna som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. Annullering av order godkänns ej av konfektionerade varor eller varor kapade i speciallängder.

Kapningskostnader

För rostfri kätting varugrupp 1010 tillkommer en kap- och ställkostnad på 100 SEK per kapning.

T.o.m 8 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 100 meter.

Från 9 mm t.o.m 26 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 50 meter.

Anmärkning på leverans eller faktura

Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Bedsab kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods

Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Bedsab inom 7 dagar från fakturadatum.

Returrutiner

Innan eventuell retur till Bedsab skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på nettofakturerat belopp. Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara.

Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Bedsab kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. Bedsab anger fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur som ej uppfyller ovanstående returvillkor. Retursedel sändes från Bedsab. Kopia av följesedel/faktura och retursedel skall alltid följa med godset.

(Returer understigande 200:- netto eller varor äldre än 3 månader godkänns ej)

Specificerade leveransbestämmelser

Om inte annat anges gäller:

Allmänna leveransbestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NL17.

Force Majeure

Bedsab ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Bedsabs påverkan eller kontroll.

Copyright © Bedsab

[illegible]

BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970



Stockholm
Stallarholmsvägen 32
124 59 Bandhagen
Tel 08-714 54 30
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se

Göteborg
Ovädersgatan 8 A
418 34 Göteborg
031-761 60 60
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se